


EJEAS®



Weitere Sprachen

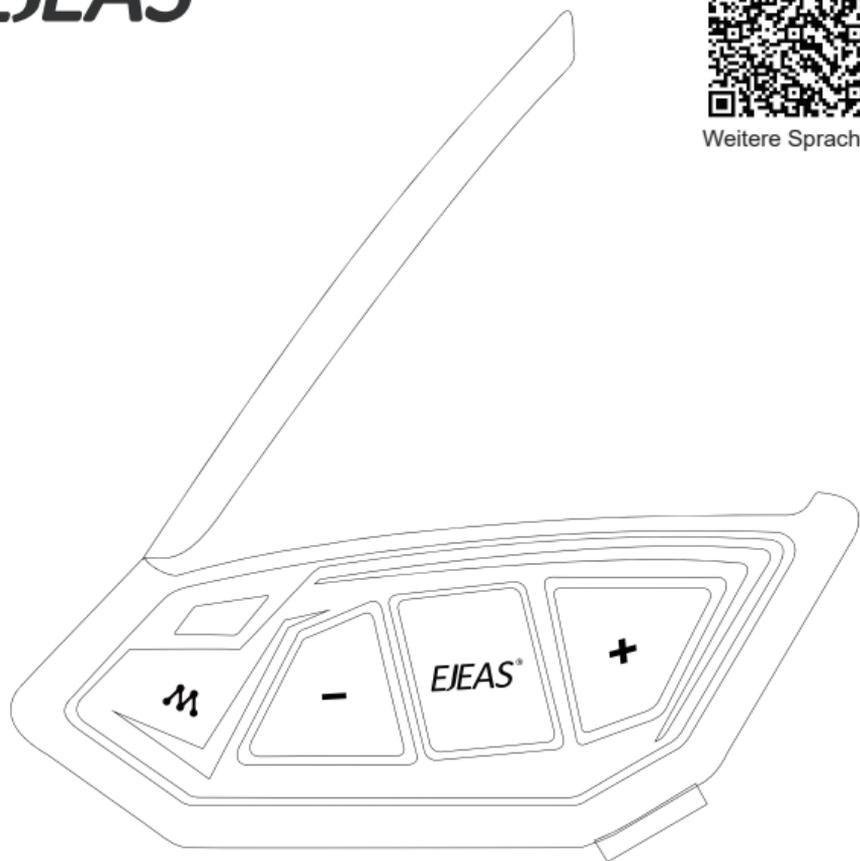


MS20

Benutzerhandbuch
Mesh-Gruppen-Gegensprechanlage

q www.ejeas.com

Produktbeschreibung

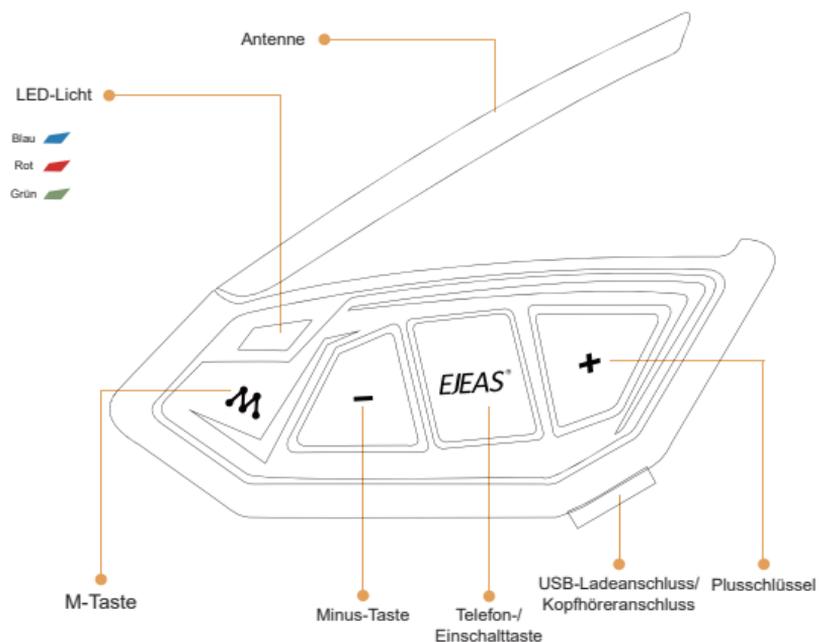

Personen-
Gegensprechanlage
MS20



Bluetooth-
Gegensprechanlage



Musik teilen



Automatische Antwort



Sprachassistent



FM-Radio




EUC-Fernbedienung



Unterstützt mobile
APP

Produktbetrieb

Schlüsselbeschreibung

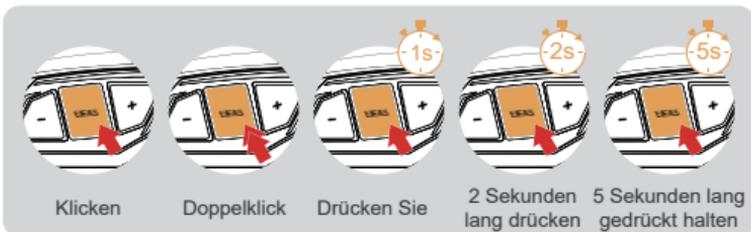


Grundbetrieb

Einschalten / Ausschalten Bitte laden Sie es vor dem Gebrauch gut auf.



Zurücksetzen: Das Gerät schaltet sich beim Laden automatisch ab und kann nach dem Einschalten während des Ladevorgangs verwendet werden.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand Ladeanzeige

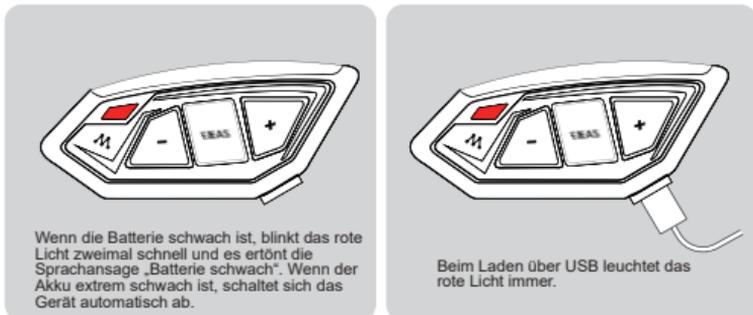


Stromabfrage: Nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon über Bluetooth sehen Sie das Stromsymbol auf dem Mobiltelefon.

Mesh-Gegensprechfunktion




Wenn Mesh aktiviert ist, kann gleichzeitig Bluetooth-Musik abgespielt werden. Wenn Sie sprechen oder jemand anderes spricht, wird automatisch auf die Mesh-Gegensprechanlage umgeschaltet und die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt, wenn eine Zeit lang niemand spricht.

Bei der Mesh-Gegensprechanlage handelt es sich um eine Mesh-Netzwerk-Gegensprechanlage mit Multi-Hop-Technologie (Kommunikationsfrequenz 470–488 MHz). Sie verfügt über eine große Anzahl von Gegensprechanlagen und ist nicht durch den Standort begrenzt. Personen können sich innerhalb des effektiven Gesprächsbereichs frei bewegen, was besser ist als die Die herkömmliche Ketten-Bluetooth-Gegensprechanlage verfügt außerdem über eine längere Übertragungsentfernung und eine bessere Entstörungsfähigkeit.



Merkmale: Die maximale Anzahl an Gegensprechanlagen beträgt 20 Personen mit insgesamt 5 Kanälen. Die Stimme kann weitergeleitet werden und die längste Kommunikationsentfernung des Teams beträgt etwa 2 Kilometer. Wenn Sie als Zuhörer am Sportmodus teilnehmen und sich der Gegensprechanlage anschließen, indem Sie zuhören, aber nicht sprechen, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Personen.

Mikrofon stummgeschaltet

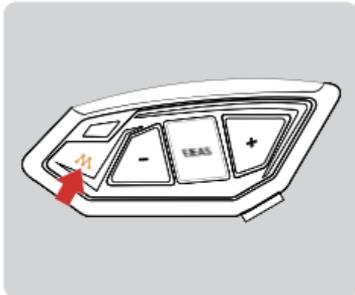

Wenn Sie die Mesh-Gegensprechanlage verwenden, können Sie auf die Taste „M“ klicken, um das Mikrofon stummzuschalten. Die von Ihnen gesprochene Stimme wird dann nicht an andere Personen gesendet.

? „Mikrofon stumm schalten“


Fare di nuovo clic su <tasto M> per riattivare l'audio

? „Mikrofon-Stummschaltung aufheben“

VOX-Sprachempfindlichkeit

Wenn Sie die Mesh-Gegensprechanlage verwenden, wechselt sie in den Ruhezustand, wenn kein Gespräch stattfindet. Beim Sprechen sofort das System aktivieren und die Gegensprechanlage starten. Benutzer können die Empfindlichkeit selbst an die Umgebung anpassen und vermeiden, dass das System versehentlich aktiviert wird oder übermäßige Geräusche zur Aktivierung erforderlich sind.


Ci sono 5 livelli di impostazioni di sensibilità, il livello predefinito è 3. Il livello 5 è il più sensibile e il più facile per attivare il sistema e il livello 1 è il meno sensibile.

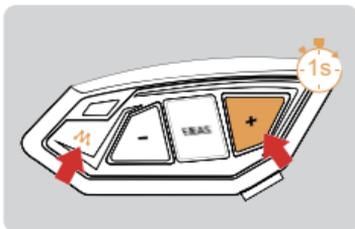

Nachdem Sie die Mesh-Gegensprechanlage aktiviert haben, halten Sie gleichzeitig <M-Taste> + <Plus-Taste> gedrückt, um durch die Empfindlichkeit zu wechseln. 1->5->1 Zyklusumschaltung.

? „(VOX n) (n ist 1~5, was 5 Stufen angibt)“

Das Walkie-Talkie führt den Pairing-Vorgang als Teammitglied durch:

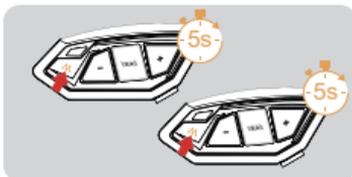

- 1 Alle Walkie-Talkies wechseln zunächst in den Intercom-Pairing-Status. Halten Sie die <M-Taste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis Sie den Aufforderungston hören und die roten und grünen Lichter abwechselnd blinken.

 Abwechselnd blinken rote und grüne Lichter
? „Mesh-System-Pairing“



- 2 Nehmen Sie einen davon als Pairing-Server, klicken Sie einmal auf die <M-Taste> und Sie hören einen Piepton und die roten und grünen Lichter blinken abwechselnd.

 Abwechselnd blinken rote und grüne Lichter
? "Piep"

Warten Sie eine Weile, und wenn Sie von allen Walkie-Talkies „Pairing erfolgreich“ hören, bedeutet dies, dass die Kopplung erfolgreich war.

? „Pairing erfolgreich“


Warten Sie eine Weile und hören Sie, wie alle Walkie-Talkies „Kanal n, xxx,x MHz“ sagen. Dann können Sie miteinander sprechen und die Stimmen des anderen hören.

Gegensprechanlage wieder verbinden



Wenn Sie es das nächste Mal wieder einschalten, drücken Sie kurz die <M-Taste>, es wird „Join the Mesh“ angezeigt, warten Sie eine Weile und es wird „Channel n, xxx.x MHz“ angezeigt, und Sie können antworten. Wenn die Gegensprechanlage ausgeschaltet wird, ohne die Gegensprechanlage zu schließen, wird die Gegensprechanlage beim nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt.

Schließen Sie die MESH-Gegensprechanlage

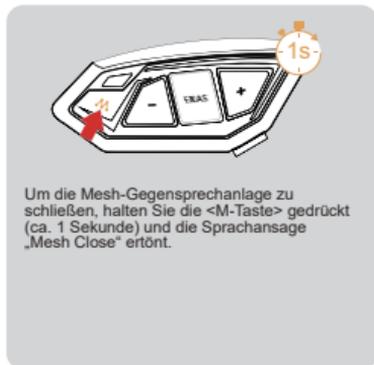

Um die Mesh-Gegensprechanlage zu schließen, halten Sie die <M-Taste> gedrückt (ca. 1 Sekunde) und die Sprachansage „Mesh Close“ ertönt.

Walkie-Talkie zum Abhören der Rolle für den Pairing-Vorgang:

Um als Zuhörer für ein Team zu fungieren, wurden die anderen Walkie-Talkies gepaart, um das Team zu bilden, und dann als nächstes gepaart




1

Nehmen Sie das zu koppelnde Walkie-Talkie, rufen Sie den Hörmodus zum Koppeln auf, halten Sie <M-Taste> + <Minus-Taste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), die Aufforderung „Listen Mesh Pairing“ erscheint, das rote und das grüne Licht blinken abwechselnd.

Abwechselnd blinken rote und grüne Lichter


„Mesh System Listening Mode Pairing“

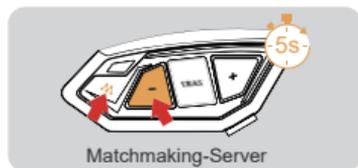

2

Nehmen Sie das Walkie-Talkie, das als Pairing-Server gekoppelt wurde, rufen Sie den Hörmodus zum Pairing auf und drücken Sie lange <M-Taste> + <Minus-Taste> (ca. 5 Sekunden).

„Mesh System Listening Mode Pairing“

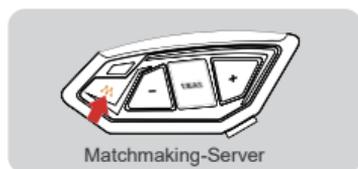

3


Drücken Sie erneut kurz die <M-Taste>, Sie hören einen Piepton und die roten und grünen Lichter blinken abwechselnd.

Abwechselnd blinken rote und grüne Lichter

"Piep"

Warten Sie eine Weile und hören Sie die Ansage aller Walkie-Talkies „Pairing erfolgreich“, und warten Sie eine Weile und hören Sie die Ansage „Kanal n, xxx“.


Wechsel des Intercom-Kanals

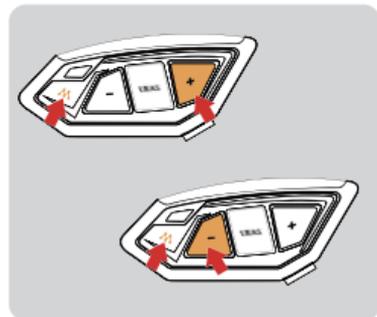

Insgesamt gibt es 5 Kanäle. Klicken Sie auf <M-Taste>+<Plus-Taste>/<Minus-Taste>, um die Kanäle vorwärts oder rückwärts zu wechseln. Beachten Sie, dass das gesamte Team für die Kommunikation denselben Kanal beibehalten muss.

„Kanal n, xxx,x MHz“

Bluetooth intercom function



- 1 Halten Sie nach dem Einschalten <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> + <Plus-Taste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd und schnell blinken und die Sprachansage „Bluetooth-Intercom-Pairing“ ertönt und auf die Verbindung wartet andere Walkie-Talkies.

 Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
 „Bluetooth-Gegensprechanlage koppeln“



- 2 Das andere Walkie-Talkie verwendet denselben Vorgang, um in den Pairing-Status zu gelangen. Nachdem sich die beiden Walkie-Talkies gegenseitig erkannt haben, stellt eines von ihnen eine Pairing-Verbindung her.

Nach einer Weile ist die Verbindung erfolgreich

 „Pairing erfolgreich“



- 1 Wenn sowohl die Mesh-Gegensprechanlage als auch die Bluetooth-Gegensprechanlage aktiviert sind und niemand (einschließlich Ihnen selbst) im Mesh-Netzwerk spricht, wird automatisch auf Bluetooth-Gegensprechanlage umgeschaltet.
- 2 Wenn die Bluetooth-Gegensprechanlage aktiv ist und jemand im Mesh-Netzwerk spricht (Sie selbst nicht eingeschlossen), wird das Mesh automatisch in den Mesh-Gegensprechstatus wechseln und die Bluetooth-Gegensprechanlage funktioniert nicht.
- 3 Wenn Sie sich in der Bluetooth-Gegensprechanlage befinden und mit anderen Personen im Mesh-Netzwerk sprechen möchten, drücken Sie die Taste <M>, um zur Mesh-Gegensprechanlage zu wechseln.

Kompatibel mit der Kopplung alter Modelle



- 1 Halten Sie gleichzeitig <Telefon-/Einschalt-taste>+<Plus-Taste>+<M-Taste> etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung zu starten (die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd).
-  Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd



- 2 Das alte Modell (V6/V4) wechselt gemäß den Anweisungen in den Suchzustand und wartet auf eine erfolgreiche Kopplung.

Koppeln Sie Headsets oder Bluetooth-Walkie-Talkies anderer Marken

Hinweis: Diese Funktion garantiert nicht die Kompatibilität mit allen Bluetooth-Headsets oder Bluetooth-Walkie-Talkies auf dem Markt.



- 1 Drücken Sie lange <Telefon-/Einschalttaste>+<Plus-Taste> (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd und schnell blinken und die Sprachaufforderung „Bluetooth-Gegensprechanlage koppeln“ ertönt.

Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
? „Bluetooth-Gegensprechanlage koppeln“



- 2 Klicken Sie erneut auf <Telefon-/Einschalttaste>+<Plus-Taste>, die Sprachansage „Suche nach Bluetooth-Gegensprechanlage“ und die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.

Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
? „Suche nach Bluetooth-Gegensprechanlage“



- 3 Zu diesem Zeitpunkt sucht das Walkie-Talkie nach anderen Walkie-Talkies, die sich im Kopplungsstatus befinden. Stellen Sie nach der Suche nach anderen Walkie-Talkies eine Kopplungsverbindung her.

Erfolgreich gekoppelt ? Erfolgreich gekoppelt

Intercom-Verbindung



Blaues Licht blinkt schnell
? „Bluetooth-Gegensprechanlage verbunden“

Gegensprechanlage nicht angeschlossen



? „Bluetooth-Gegensprechanlage getrennt“

Telefonkopplung

Dieses Walkie-Talkie unterstützt die Verbindung mit Mobiltelefonen, das Abspielen von Liedern, das Tätigen von Anrufen und das Aufwecken von Sprachassistenten. Unterstützt die gleichzeitige Verbindung von bis zu zwei Mobiltelefonen.



1 Halten Sie nach dem Einschalten die <Telefon-/Einschalttaste> gedrückt (ca. 5 Sekunden), bis die roten und blauen Lichter abwechselnd und schnell blinken und die Sprachansage „Telefon koppeln“ ertönt.

Abwechselnd blinken rote und blaue Lichter
? „Mobile Kopplung“



2 Das Bluetooth des Mobiltelefons sucht nach einem Gerät mit dem Namen „MS20“ und klickt zum Koppeln und Verbinden.

Verbindung erfolgreich

Blau Licht blinkt langsam doppelt
? „Pairing erfolgreich“



Der aktuelle Akkustand wird auf dem Bluetooth-Symbol des Mobiltelefons angezeigt

(Es muss eine Verbindung zum Mobiltelefon HFP hergestellt werden)

Bluetooth- und Mobiltelefon-Wiederverbindung

Nach dem Booten stellt es automatisch wieder eine Verbindung zum Bluetooth des zuletzt verbundenen Mobiltelefons her. Wenn keine Verbindung besteht, klicken Sie auf die Schaltfläche „Telefon/Ein/Aus“, um wieder eine Verbindung zum Bluetooth des zuletzt verbundenen Mobiltelefons herzustellen.



Mobiltelefonsteuerung

Ans Telefon gehen

Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie auf die Schaltfläche „Telefon/Ein/Aus“.



Den Anruf ablehnen



Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> etwa 2 Sekunden lang gedrückt

Auflegen



Klicken Sie während eines Anrufs auf die Schaltfläche „Telefon/Ein/Aus“.

Anrufwiedergabe



Doppelklicken Sie im Standby-Modus oder bei Musikwiedergabe schnell auf die <Telefon-/Einschalttaste>

Wiedergabe abbrechen



Klicken Sie während der Wahlwiederholung auf die Schaltfläche „Telefon/Ein/Aus“.

Telefonpriorität Wenn ein Anruf eingeht, werden Bluetooth-Musik, UKW-Radio und Gegensprechanlage unterbrochen und nach dem Auflegen wieder aufgenommen



Sprachassistent Halten Sie im Standby-Modus/bei der Musikwiedergabe die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste> gedrückt, was die Unterstützung des Mobiltelefons erfordert.

Halten Sie die <Telefontaste> 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sprachassistentenfunktion einzuschalten.

- „Open QQ Music“
- „Musik letztes Lied“
- „Musik weiter“
- „Ruf Herkis an“
- „Navigation öffnen“

Musiksteuerung

Spielpause



Musik spielen



Vorheriges Stück



Lautstärke runter



Nächster Titel



Lautstärke erhöhen



Radio (UKW)

FM ein/aus 76~108MHz

Suchen Sie automatisch nach Radiosendern und spielen Sie sie nach der Suche automatisch ab. Während der Gegensprechanlage kann UKW eingeschaltet werden und Sie können während des Gesprächs Radio hören.



Drücken Sie lange <Plus-Taste> + <Minus-Taste> (ca. 1 Sekunde), die Aufforderung „UKW-Radio“ ertönt.

🔊 "FM-Radio"

Drücken Sie lange <Plus-Taste> + <Minus-Taste> (ca. 1 Sekunde), die Aufforderung „UKW-Radio aus“ ertönt.

🔊 "UKW-Radio aus"

Kanal wechseln



Abstimmen



Einstimmen

Lautstärkeregelung FM Gesamtlautstärke 7 bar

Bei alleiniger Verwendung von FM



Volumen-



Lautstärke+

Bei FM + Gegensprechanlage




Volumen-




Lautstärke+

Musik teilen

Teilen Sie die über Bluetooth des Mobiltelefons abgespielte Musik mit einem anderen Gerät. Diese Funktion kann während der Bluetooth-Gegensprechanlage nicht verwendet werden. Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn zwei Mobiltelefone gleichzeitig verbunden sind.

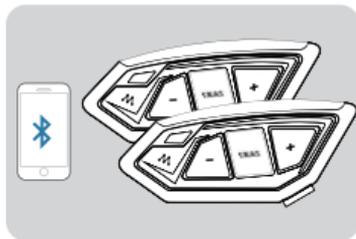

- 1 Nehmen Sie ein Walkie-Talkie als Host, verbinden Sie es mit dem Mobiltelefon und das andere als Slave.

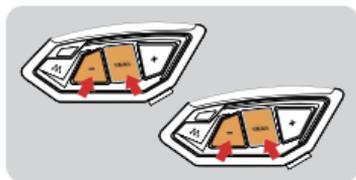


- 2 Der Master und der Slave klicken gleichzeitig auf <Telefontaste/Einschalttaste> + <Minustaste>, um in den Verbindungsstatus für die Suche nach Musikfreigabe zu gelangen.

? „Musik teilen“

Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, spielen Sie die Musik auf dem Mobiltelefon des Masters ab, und der Slave-Lautsprecher kann auch Musik abspielen.

? „Music Share Connected“

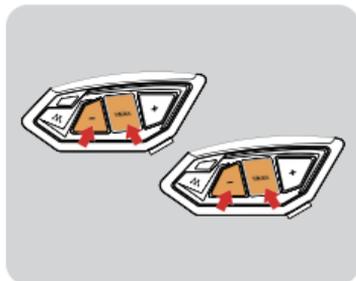


Klicken Sie erneut auf <Telefontaste/Einschalttaste>+<Minustaste>, um die Musikfreigabe zu beenden.

? „Musikfreigabe unterbrochen“

EUC behandeln (optional)

Schlüsselbeschreibung

Taste	Aktion	Funktion
Plusschlüssel	Hund	Lautstärke+
	Drücken Sie	Wenn die Musik abgespielt wird und der nächste UKW-Radiosender eingeschaltet ist, stellen Sie die Frequenz ein
	Doppelklick	Wenn FM eingeschaltet ist, erhöht sich die FM-Lautstärke
-Taste	Hund	-Taste
	Drücken Sie	Wenn die Musik abgespielt wird und der vorherige UKW-Radiosender eingeschaltet ist, stellen Sie die Frequenz herunter
	Doppelklick	Wenn FM eingeschaltet ist, wird die FM-Lautstärke verringert
Telefontaste	Hund	Wenn ein Anruf eingeht, nehmen Sie den Anruf entgegen und legen Sie den Anruf während des Anrufs auf Musikwiedergabe/Pause. Wenn keine Mobiltelefonverbindung besteht, stellen Sie eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Mobiltelefon her
	Drücken Sie	Wenn ein Anruf eingeht, lehnen Sie den Anruf des Sprachassistenten ab
	Doppelklick	Letzte Codewiedergabe
Mesh-Intercom -Taste 1	Hund	1. Öffnen Sie die Mesh-Gegensprechanlage 2. Wenn das Mesh angeschlossenen ist, ist das Mikrofon stummgeschaltet bzw. die Stummenschaltung aufgehoben
	Drücken Sie	Close Mesh Intercom
	Doppelklick	Schalten Sie die VOX-Empfindlichkeit während der Mesh-Gegensprechanlage um
Mesh-Intercom -Taste 2	Hund	1. Öffnen Sie die Mesh-Gegensprechanlage 2. Wenn das Mesh angeschlossenen ist, ist das Mikrofon stummgeschaltet bzw. die Stummenschaltung aufgehoben
	Drücken Sie	Close Mesh Intercom
	Doppelklick	keiner

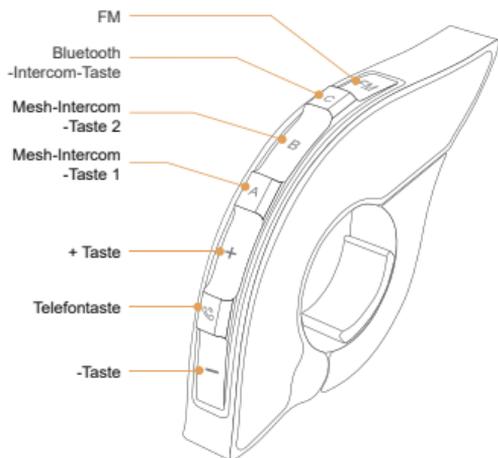

Taste	Aktion	Funktion
Bluetooth-Intercom-Taste	Hund	Stellen Sie eine Bluetooth-Intercom-Verbindung her
	Drücken Sie	Gegensprechanlage trennen
	Doppelklick	Musikfreigabe ein/aus
FM-Taste	Hund	FM ein-/ausschalten
- Taste + FM-Taste	Super langes Drücken	Löschen Sie Handle-Pairing-Datensätze

Gamepad-Kopplung



- 1 Halten Sie <Telefon-/Einschalttaste> + <Minustaste> am Produkt etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Griff-Kopplungsmodus zu gelangen. Die Sprachansage lautet „Kopplung des Fernbedienungsgriffs“. Das rote und das blaue Licht blinken abwechselnd, wenn die Kopplung erfolgt ist. Wenn die Verbindung innerhalb von 2 Minuten nicht erfolgreich ist, beenden Sie die Kopplung.

 Abwechselnd blinken rote und blaue Lichter
? „Fernbedienung koppeln“



- 2 Drücken Sie etwa 5 Sekunden lang die Tasten <FM-Taste> + <Minus-Taste> am Griff, um die Aufzeichnung zu löschen, bis die roten und blauen Lichter leuchten.

 Bis die roten und blauen Lichter aufleuchten



- 3 EUC klicken Sie auf eine beliebige Taste.

Erfolgreich gekoppelt

? „Erfolgreich gekoppelt“

(Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Kopplung erfolgt, starten Sie die Kopplung.)

Griffbetrieb

Die Wiederverbindung/Trennung der Mesh-Gegensprechanlage und die Mobiltelefonsteuerung sind die gleichen wie am Gerät.


Bluetooth-Intercom-Verbindung



Bluetooth-Gegensprechanlage getrennt



FM ein/aus




Datenrücksetzung löschen



Halten Sie <Telefon-/Einschalt-taste>+<Plus-Taste>+<Minus-Taste> etwa 5 Sekunden lang gedrückt, die Sprachansage „Standardeinstellungen wiederherstellen“ erscheint, löschen Sie den Kopplungsdatensatz und starten Sie das Telefon dann automatisch neu.

? "Standardeinstellungen wiederherstellen"

Firmware-Upgrade



Schließen Sie das Produkt über das USB-Kabel an den Computer an, laden Sie die Upgrade-Software „EJEAS Upgrade.exe“ herunter und öffnen Sie sie. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Upgrade“, um das Upgrade zu starten, und warten Sie, bis das Upgrade abgeschlossen ist.




- 1 Laden Sie die mobile SafeRiding-App herunter und installieren Sie sie bei der ersten Verwendung.



iOS



Android

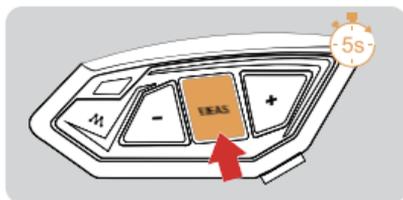

- 2 Drücken Sie lange (ca. 5 Sekunden) die <Telefon-/Ein-/Aus-Taste>, bis die roten und blauen Lichter abwechselnd und schnell blinken, um die Telefonkopplung aufzurufen.

 Abwechselnd blinken rote und blaue Lichter



- 3 Öffnen Sie die APP, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke. Auf der Benutzeroberfläche wird der Geräte name des Walkie-Talkies angezeigt. Wählen Sie den Gerätenamen des zu verbindenden Walkie-Talkies aus und klicken Sie zum Herstellen einer Verbindung. (Das iOS-System muss die Mobiltelefonkopplung erneut eingeben, in den Systemeinstellungen -> Bluetooth die Audio-Bluetooth-Verbindung herstellen.)

Öffnen Sie die APP, wenn Sie sie das nächste Mal verwenden, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie, um von den gekoppelten Geräten aus eine Verbindung zum Walkie-Talkie herzustellen.

Die APP bietet Funktionen wie Intercom-Gruppe, Musiksteuerung, FM-Steuerung, Abschaltung, Echtheitsprüfung und so weiter.