


EJEAS®



Più lingue

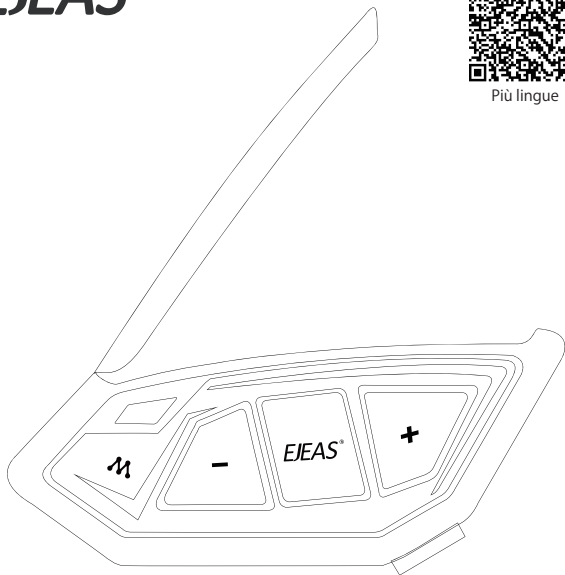


MS20

Manuale d'uso

Sistema interfonico di gruppo mesh

q www.ejeas.com

Descrizione del prodotto

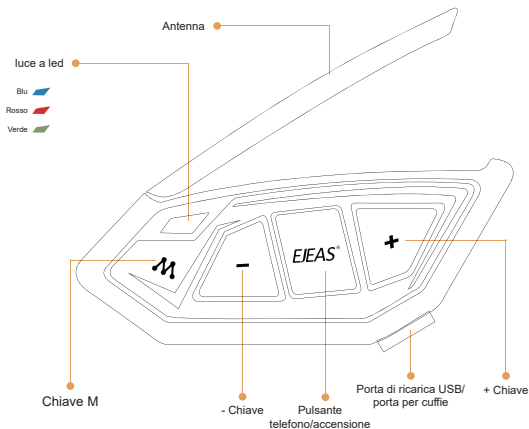

Citofono persona
MS20



Interfono Bluetooth



Condivisione di
musica



Risposta automatica



Assistente vocale



FM Radio




Telecomando EUC



Supporta l'APP mobile

Funzionamento del prodotto

Chiave Descrizione

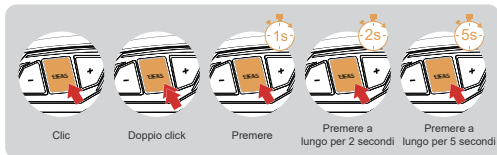

Operazione base

Accensione/spegnimento Si prega di caricare la batteria prima dell'uso




Avviare

Premere a lungo (circa 1 secondo) <Tasto telefono/accensione> finché la luce blu non lampeggia, accompagnata da un segnale acustico di accensione. Dopo l'avvio, è in modalità standby e la luce blu lampeggia lentamente.

■ Luce blu lampeggiante lenta

? "Beep Beep"



Fermare

Tenere premuto <pulsante telefono/accensione>+<pulsante M> fino a quando non si sente il suono di richiesta "Spegnimento".

■ luci spente

? "Fermare"


Ripristino: la macchina si spegne automaticamente durante la ricarica e può essere utilizzata durante la ricarica dopo l'accensione.

Promemoria batteria scarica



Quando la batteria è scarica, la luce rossa lampeggia due volte rapidamente e viene emesso un messaggio vocale "batteria scarica". Quando la batteria è estremamente scarica, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Indicazione di carica




Durante la ricarica con USB, la luce rossa è sempre accesa.

Richiesta di alimentazione: dopo la connessione al telefono cellulare tramite Bluetooth, è possibile vedere l'icona di alimentazione sul telefono cellulare.

Funzione interfono in rete



Quando **Mesh** è abilitato, la musica Bluetooth può essere riprodotta contemporaneamente. Quando parli tu o qualcun altro parla, passerà automaticamente all'interfono **Mesh** e riprenderà automaticamente la riproduzione della musica dopo che nessuno parla per un periodo di tempo.



L'interfono mesh è un interfono di rete mesh con tecnologia multi-hop (frequenza di comunicazione 470 ~ 488 MHz). Ha un gran numero di persone intercom e non è limitato dalla posizione. Le persone possono muoversi liberamente all'interno del raggio di interfono effettivo, che è migliore dell'interfono Bluetooth a catena tradizionale ha anche una distanza di trasmissione più lunga e una migliore capacità anti-interferenza.

Caratteristiche: Il numero massimo di interfoni è di **20 persone**, per un totale di **5 canali**. La voce può essere trasmessa e la distanza di comunicazione più lunga del team è di **circa 2 chilometri**. Se partecipi alla modalità sport come ruolo di ascolto e ti unisci all'interfono per ascoltare ma non parlare, non c'è limite al numero di persone.

Microfono muto



Quando si utilizza Mesh intercom, è possibile fare clic su <tasto M> per disattivare il microfono e la voce che si pronuncia non verrà inviata ad altre persone.

? "Microfono muto"


Fare di nuovo clic sul <tasto M> per riattivare l'audio.

? "Riattiva microfono"

Sensibilità vocale VOX

Quando si utilizza l'interfono Mesh, entrerà in uno stato dormiente quando non si parla. Quando si parla, attivare immediatamente il sistema e avviare l'interfono. Gli utenti possono regolare la sensibilità da soli per adattarsi all'ambiente ed evitare di attivare il sistema per errore o richiedere un suono eccessivo per l'attivazione. ,


Ci sono 5 livelli di impostazioni di sensibilità, il livello predefinito è 3. Il livello 5 è il più sensibile e il più facile per attivare il sistema, il livello 1 è il meno sensibile.



Dopo aver abilitato l'interfono Mesh, tieni premuti contemporaneamente <tasto M> + <tasto Più> per scorrere la sensibilità. Commutazione 1-->5-->1 ciclo.

? "{VOX n}" (n è 1~5, indicando 5 livelli)"

Il walkie-talkie esegue il processo di associazione come membro del team:



- 1 Tutti i walkie-talkie entrano prima nello stato di associazione intercom, tieni premuto <tasto M> (circa 5 secondi) fino a quando non senti il segnale acustico e le luci rossa e verde lampeggiano alternativamente.

Luci rosse e verdi lampeggianti alternativamente
? "Accoppiamento sistema mesh"



- 2 Prendine uno come server di accoppiamento, fai clic una volta sul <tasto M> e sentirai un segnale acustico e le luci rossa e verde lampeggeranno alternativamente.


Luci rosse e verdi lampeggianti alternativamente
? "Bip"

Aspetta un po' e quando senti "accoppiamento riuscito" da tutti i walkie-talkie, significa che l'accoppiamento è andato a buon fine.


? "Associazione riuscita"

Aspetta un po' e ascolta tutti i walkie-talkie che richiedono "canale n, xxx.x MHz", quindi puoi parlare tra loro e ascoltare le voci l'uno dell'altro.

Riconnessione interfono



Chiudere il citofono MESH



Walkie-talkie per ascoltare il ruolo per il processo di associazione:

Per essere un ruolo di ascolto per una squadra, gli altri walkie-talkie sono stati accoppiati per formare la squadra, quindi accoppiati successivamente



- 1 Prendi il walkie-talkie da accoppiare, entra nella modalità di ascolto per l'accoppiamento, tieni premuto <tasto M> + <tasto meno> (circa 5 secondi), il prompt "Ascolta accoppiamento mesh", la luce rossa e la luce verde lampeggiano alternativamente.
Luci rosse e verdi lampeggianti alternativamente
? "Associazione della modalità di ascolto del sistema Mesh"



Server di matchmaking

- 2 Prendi il walkie-talkie che è stato accoppiato come server di accoppiamento, entra nella modalità di ascolto per l'accoppiamento e premi a lungo <tasto M> + <tasto meno> (circa 5 secondi).
Nota: le macchine che non si sono unite possono unirsi di nuovo solo tramite il server.
? "Associazione della modalità di ascolto del sistema Mesh"



Server di matchmaking

- 3 Premere di nuovo brevemente il <tasto M>, si sentirà un segnale acustico e le luci rossa e verde lampeggeranno alternativamente.
Luci rosse e verdi lampeggianti alternativamente
? "Bip"

Aspetta un po' e ascolta tutti i walkie-talkie che chiedono
"Associazione riuscita", quindi aspetta un po' e ascolta il messaggio
"Canale n, xxx."

Cambio canale interfono



- Ci sono 5 canali in totale, fai clic su <tasto M>+<tasto più>/<tasto meno> per cambiare canale avanti o indietro. Nota che l'intero team deve mantenere lo stesso canale per comunicare.
? "Canale n, xxx.x MHz"

Funzione interfono Bluetooth



- 1 Dopo l'accensione, tenere premuto <pulsante telefono/accensione>+<tasto Plus> (circa 5 secondi) fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente e rapidamente e viene emesso un messaggio vocale di associazione "Accoppiamento interfono Bluetooth", in attesa di connessione con altri walkie-talkie.

Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente

? "Accoppiamento interfono Bluetooth"

- 2 L'altro walkie-talkie utilizza la stessa operazione per entrare nello stato di accoppiamento. Dopo che i due walkie-talkie si sono scoperti, uno di loro avvierà una connessione di accoppiamento.


Dopo un po', la connessione ha esito positivo.

? "Associazione riuscita"



- 1 Quando sia l'interfono Mesh che l'interfono Bluetooth sono attivati, quando nessuno nella rete Mesh parla (incluso te stesso), passerà automaticamente all'interfono Bluetooth.
- 2 Quando l'interfono Bluetooth è in corso, se qualcuno sulla rete Mesh parla (escluso te stesso), la rete Mesh anticiperà automaticamente e passerà allo stato dell'interfono Mesh e l'interfono Bluetooth non funzionerà.
- 3 Quando sei in intercom Bluetooth e vuoi parlare con altre persone nella rete Mesh, premi <tasto M> per passare a intercom Mesh.

Compatibile con l'associazione del vecchio modello



- 1 Tenere premuto contemporaneamente <pulsante telefono/accensione>+<pulsante Plus>+<pulsante M> per circa 5 secondi per avviare l'associazione (le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente).

Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente

- 2 Il vecchio modello (V6/V4) entra nello stato di ricerca secondo le istruzioni e attende che l'accoppiamento abbia successo.

Associa auricolare o altre marche di ricerca walkie-talkie Bluetooth

Nota: questa funzione non garantisce la compatibilità con tutti gli auricolari Bluetooth o i walkie-talkie Bluetooth presenti sul mercato.



1

Premere a lungo <pulsante telefono/accensione>+<tasto più> (circa 5 secondi) fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente e rapidamente e viene emesso un messaggio vocale di accoppiamento "Associazione interfono Bluetooth".



Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
? "Accoppiamento interfono Bluetooth"



2

Fare di nuovo clic su <pulsante telefono/accensione>+<pulsante Plus>, la voce richiede "Ricerca interfono Bluetooth" e le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente.



Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente
? "Ricerca interfono Bluetooth"



3

In questo momento, il walkie-talkie sta cercando altri walkie-talkie che si trovano nello stato di associazione. Dopo aver cercato altri walkie-talkie, avviare una connessione di associazione.

Accoppiamento riuscito ? "Associazione riuscita"

Connessione intercomunicante



La luce blu lampeggia velocemente
? "Interfono Bluetooth connesso"


Interfono disconnesso



? "Interfono Bluetooth disconnesso"

Accoppiamento del telefono

Questo walkie-talkie supporta la connessione a telefoni cellulari, la riproduzione di brani musicali, l'esecuzione di chiamate e il risveglio degli assistenti vocali. Supporta fino a 2 telefoni cellulari per connettersi contemporaneamente.



1 Dopo l'accensione, tenere premuto (circa 5 secondi) <pulsante telefono/accensione> fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente e rapidamente e viene emesso un messaggio vocale "Accoppiamento telefono".

🚦 Luci rosse e blu lampeggianti alternativamente

🔊 "Accoppiamento cellulare"



2 Il telefono cellulare Bluetooth cerca un dispositivo denominato "MS20" e fa clic per accoppiarlo e connettersi.

Connessione riuscita

🚦 La luce blu lampeggia due volte lentamente

🔊 "Associazione riuscita"



La potenza corrente viene visualizzata sull'icona Bluetooth del telefono cellulare (è necessario collegare il telefono cellulare HFP)

Bluetooth e riconnessione del telefono cellulare

Dopo l'avvio, si riconnetterà automaticamente al Bluetooth dell'ultimo telefono cellulare connesso l'ultima volta. Quando non c'è connessione, fare clic sul <pulsante Telefono/Accensione> per riconnettersi al Bluetooth dell'ultimo telefono cellulare connesso l'ultima volta.



Controllo del cellulare

Rispondi al telefono

Quando arriva una chiamata, fare clic su <pulsante telefono/accensione>



Rifiutare la chiamata



Quando arriva una chiamata, tieni premuto il <pulsante telefono /accensione> per circa 2 secondi

Appendere



Durante una chiamata, fare clic sul <pulsante Telefono/ Accensione>

Ripetizione della chiamata



Durante lo standby o la musica, fai doppio clic rapidamente sul <pulsante telefono/accensione>

Annullare la riproduzione



Durante la ricomposizione, fare clic su <pulsante telefono/ accensione>

Priorità telefonica

Quando arriva una chiamata, interromperà la musica Bluetooth, la radio FM, l'interfono e riprenderà dopo aver riagganciato



Assistente vocale

In standby/riproduzione di musica, tenere premuto il <pulsante telefono/accensione>, che richiede il supporto del telefono cellulare.



Controllo musicale

Play pausa



Pezzo precedente



Prossima traccia



Musica in riproduzione



Volume basso



Alzare il volume



Radiofonica (FM)

Attivazione/disattivazione FM 76~108MHz

Cerca automaticamente le stazioni radio e riproduci automaticamente dopo la ricerca. FM può essere attivato durante l'interfono e puoi ascoltare la radio mentre parli.



Premere a lungo <tasto più> + <tasto meno> (circa 1 secondo), il prompt suonerà "Radio FM".

? "FM Radio"

Premere a lungo <tasto più> + <tasto meno> (circa 1 secondo), il prompt suonerà "Radio FM spenta".

? "Radio FM spenta"

Cambiare canale



Sintonizzare



Accordare

Regolazione del volume

FM volume totale 7 bar

Quando si utilizza solo FM



Volume -



Volume +

Quando FM + citofono




Volume -




Volume +

Condivisione di musica

Condividi la musica riprodotta dal Bluetooth del telefono cellulare su un altro dispositivo. Questa funzione non può essere utilizzata durante l'interfono Bluetooth. Questa funzione non può essere utilizzata quando due telefoni cellulari sono collegati contemporaneamente.



- 1 Prendi un walkie-talkie come host, connettiti al telefono cellulare e l'altro come slave.




- 2 Prendi un walkie-talkie come host, connettiti al telefono cellulare e l'altro come slave.

? "Condividi musica"

Dopo che la connessione ha avuto successo, riproduci la musica sul telefono cellulare del master e anche l'altoparlante slave può riprodurre musica.

? "Condivisione musicale connessa"




Fare nuovamente clic su <tasto telefono/tasto di accensione>+<tasto meno> per uscire dalla condivisione della musica.

? "Condivisione musica disconnessa"

Maniglia EUC (opzionale)


Chiave Descrizione

Pulsante	Azione	Funzione
+ Chiave	Cane	Alzare il volume
	Premere	Quando la musica è in riproduzione, quando il prossimo FM è attivo, sintonizzare la frequenza
	Doppio click	Quando FM è attivo, il volume FM aumenta
- Chiave	Cane	Volume basso
	Premere	Quando la musica è in riproduzione, quando l'FM precedente è attivo, abbassa la frequenza
	Doppio click	Quando FM è attivo, il volume FM diminuirà
Tasto del telefono	Cane	Quando c'è una chiamata in arrivo, rispondi alla chiamata e termina la chiamata durante la chiamata Riproduzione/pausa della musica Quando non c'è connessione al telefono cellulare, connessi all'ultimo telefono cellulare connesso
	Premere	Quando arriva una chiamata, rifiuta la chiamata dell'assistente vocale
	Doppio click	Ultima riproduzione del codice
Tasto intercomunicante in rete 1	Cane	1. Aprire l'interfono Mesh 2. Quando la rete Mesh è collegata, il microfono è disattivato/riattivato
	Premere	Chiudi interfono Mesh
	Doppio click	Cambia la sensibilità VOX durante l'interfono Mesh
Tasto intercomunicante in rete 2	Cane	1. Aprire l'interfono Mesh 2. Quando la rete Mesh è collegata, il microfono è disattivato/riattivato
	Premere	Chiudi interfono Mesh
	Doppio click	Nessuno



Pulsante	Azione	Funzione
Tasto interfono Bluetooth	Cane	Avviare una connessione interfono Bluetooth
	Premere	Scollegare il citofono
	Doppio click	Condivisione della musica attivata/disattivata
Tasto FM	Cane	Attiva/disattiva FM
Tasto meno + tasto FM	Pressione super lunga	Cancellare i record di associazione della maniglia

Accoppiamento del gamepad

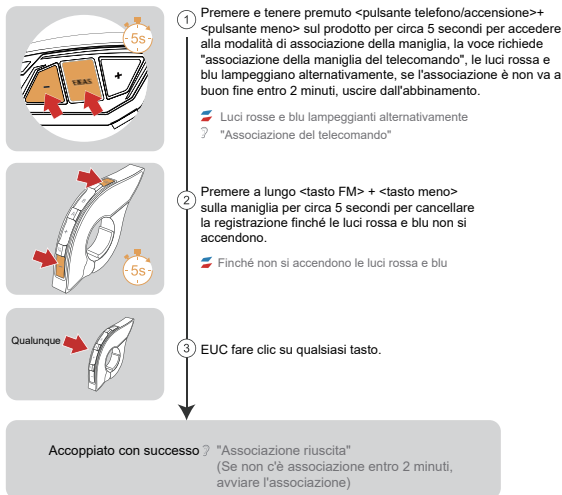


Gestire l'operazione

La riconnessione/disconnessione dell'interfono mesh e il controllo del telefono cellulare sono gli stessi della macchina.




Ripristino dati cancella



Premere e tenere premuto <pulsante telefono/accensione>+<pulsante più>+<pulsante meno> per circa 5 secondi, viene visualizzato il messaggio vocale "Ripristina impostazioni predefinite", elimina il record di associazione e riavvia automaticamente il telefono.

? "Ripristina i valori predefiniti"

Aggiornamento del firmware



Utilizzare un cavo USB per collegare il prodotto al computer, scaricare e aprire il software di aggiornamento "EJEAS Upgrade.exe", fare clic sul pulsante "Aggiorna" per avviare l'aggiornamento e attendere il completamento dell'aggiornamento.




- 1 Scarica e installa l'APP mobile SafeRiding per il primo utilizzo.



iOS



Andriod



- 2 Premere a lungo (circa 5 secondi) <pulsante telefono/accensione> fino a quando le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente e rapidamente per accedere all'accoppiamento del telefono.

 Luci rosse e blu lampeggianti alternativamente



- 3 Apri l'APP, fai clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra, l'interfaccia visualizzerà il nome del dispositivo del walkie-talkie, seleziona il nome del dispositivo del walkie-talkie da collegare e fai clic per connetterti.

(Il sistema IOS deve accedere nuovamente all'accoppiamento del telefono cellulare, nelle impostazioni di sistema-> Bluetooth, collegare il Bluetooth audio)

Apri l'APP la prossima volta che la usi, fai clic sull'icona Bluetooth nell'angolo in alto a destra e fai clic per connetterti al walkie-talkie dai dispositivi associati.

L'APP fornisce funzioni come gruppo interfono, controllo della musica, controllo FM, spegnimento, controllo di autenticità e così via.