

itcoMESH



裁判Mesh对讲系统


# F6 / F6 PRO

## 用户手册



官网: [www.itco-mesh.com](http://www.itco-mesh.com)

# 产品介绍

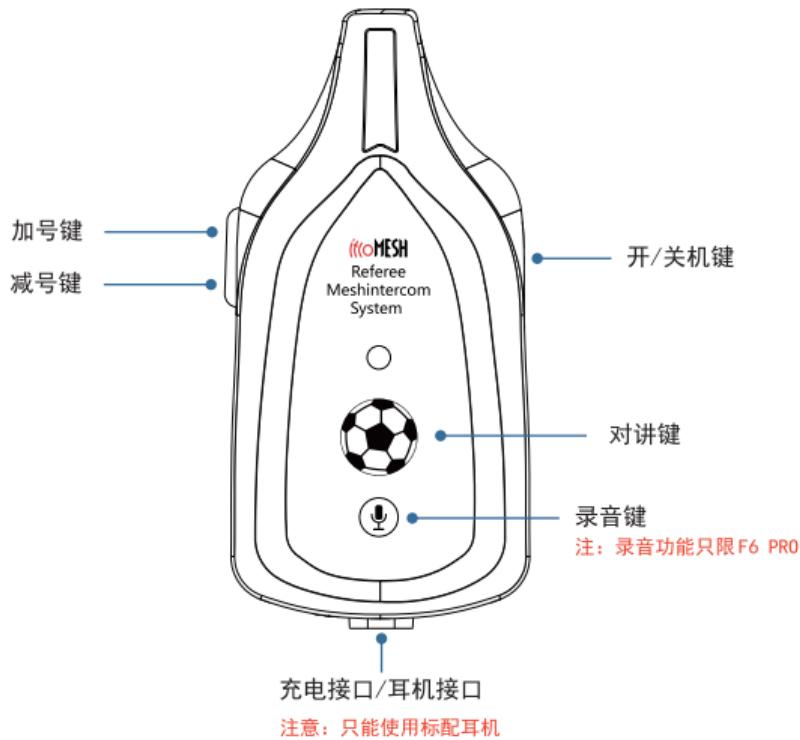

Mesh 6人对讲



频道切换



麦克风静音



400-800米距离



固件升级



Type-c

# 产品型号



F6 PRO 裁判对讲机



可连接6人，带录音功能，共5个频道，超强穿透力，通讯覆盖直径400-800米。



F6 裁判对讲机



可连接6人，共5个频道，超强穿透力，通讯覆盖直径400-800米。

## LED灯



红色



蓝色



绿色

# 产品操作

## 按键说明



短按/单击



双击



长按



长按3秒



长按5秒

## 基本操作

开、关机/电量 使用前请充好电。



### 开机


长按（约1s）<开机键>，  
直到蓝灯闪烁，并伴有开机提示音。  
开机后，处于待机状态，蓝灯慢闪。

- 蓝灯慢闪 “滴滴滴”

### 关机

长按（约1s）<开机键>，  
直到听到提示音“关机”。

复位：同时按下<开机键>+<对讲键>。



### 电量


使用USB充电时，红灯常亮。  
电池低电时，红灯快速双闪，并有  
语音提示“电量低”。  
电池电量过低时，设备自动关机。

#### 查看电量：

长按（约1s）<加号键>+<减号键>，  
语音播报电量{电量高/中/低}。

- 红灯快闪 “电量低”

# MESH系统



所有的对讲机首先进入Mesh系统对讲配对状态，长按<对讲键>（约5s）直到听到提示音“Mesh系统配对”，红灯蓝灯交替闪烁。

● 红/蓝灯交替闪烁    « “Mesh系统配对”



拿取其中一台作为配对服务器，短按一下<对讲键>，听到“哔”一声提示音，红灯蓝灯交替双闪。

● 红灯蓝灯交替双闪    « “哔”

3

稍等片刻，听到提示“配对成功”，即表示已配对成功。 « “配对成功”

4 再稍等片刻，听到所有的对讲机提示“频道n' XXX.X兆赫兹”  
此时已完成配对，即可对讲，听到彼此的声音。

## Mesh对讲重连




短按一下<对讲键>，  
提示“进入Mesh系统”，  
稍等一会，提示“频道n' XXX.X  
兆赫兹”，即可对讲。

## 关闭Mesh对讲



要关闭Mesh对讲，长按<对讲键>  
(约1s)，提示“Mesh系统关闭”。

## ▲ 对讲频道切换



总共5个频道，  
短按<对讲键>+<加号键>或<减号键>，  
可向前或向后切换频道，  
注意需要整个团队都保持相同频道。

● “频道n<sup>+</sup> XXX.X兆赫兹”

## 对讲开机恢复



如果未关闭对讲而直接关机，  
则下次开机时自动恢复对讲。

## Mesh麦克风静音



短按<对讲键>静音麦克风，  
提示“麦克风静音”  
再次短按<对讲键>解除静音  
提示“麦克风解除静音”。