

EJEAS®

Experto en intercomunicación
MESH



Más idiomas



Sistema De Intercomunicación árbitro Mesh


F6 / F6 PRO

Manual De Usuario



Página Web Oficial: www.ejeas.com

Descripción del Producto

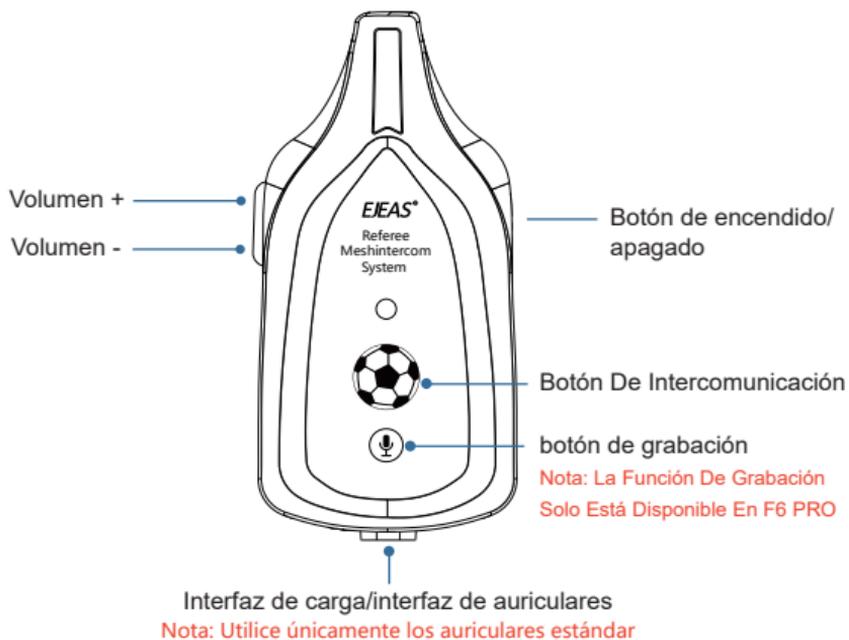

Intercomunicador De Malla
Para 6 Personas.



Conexión con un clic



Silenciar micrófono



Distancia De Intercomunicación
De 400 a 800 Metros.



Actualización De Firmware



TIPO-C

Luces led



Rojo



Azul

Número de producto



Intercomunicador de árbitro F6PRO



Sistema de malla



Puede conectar 6 personas, tiene función de grabación, súper penetración, diámetro de cobertura de comunicación 400-800 metros.



Intercomunicador de árbitro F6



Sistema de malla



Puede conectar a 6 personas, tiene un poder de súper penetración y el diámetro de cobertura de comunicación es de 400 a 800 metros.

Encendido del intercomunicador en recuperación



Si apaga el teléfono sin apagar el intercomunicador, el intercomunicador se reanudará automáticamente la próxima vez que lo encienda.

Silencio del micrófono de malla



Presione brevemente el <Botón de intercomunicación> para silenciar el micrófono y aparecerá el mensaje "Silenciar micrófono". Presione brevemente el <Botón de intercomunicación> nuevamente para reactivar el sonido y aparecerá el mensaje "Activar micrófono".

Operaciones De Producto

Descripción Clave



Pulsación/clic breve



Mantenga Presionado
Durante 1 Segundo



Mantenga Presionado
Durante 3 Segundo



Mantenga Presionado
Durante 5 Segundo

Operaciones Básicas

Encendido, Cerrar / Fuerza Cárguelo antes de usarlo.



Encendido


Mantenga presionado (aproximadamente 1 segundo) el <botón de encendido> hasta que la luz azul parpadee y suene un pitido de encendido. Después de encenderlo, está en modo de espera y la luz azul parpadea lentamente.

- La luz azul parpadea lentamente
- 🔊 "Di Di Di"

Cerrar

Mantenga presionado (aproximadamente 1 segundo) el <botón de encendido> hasta que escuche el tono de "apagado".

Restablecer: presione el <botón de encendido> + <botón de intercomunicación> al mismo tiempo.

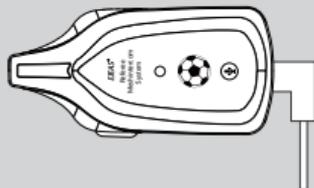

Fuerza


Cuando se utiliza la carga USB, la luz roja siempre está encendida. Cuando la batería está baja, la luz roja parpadea dos veces rápidamente y hay un mensaje de voz de "batería baja". Cuando la carga de la batería es demasiado baja, el dispositivo se apaga automáticamente.

Verifique el nivel de la batería:

Mantenga presionado (aproximadamente 1 segundo) <botón más> + <botón menos> y la voz anunciará el nivel de batería {alto/medio/bajo}.

- La luz roja parpadea rápidamente
- 🔊 "Batería baja"

Sistema De MALLA



Todos los walkie-talkies ingresan primero al estado de emparejamiento del intercomunicador del sistema Mesh. Mantenga presionado el <botón Intercom> (aproximadamente 5 segundos) hasta que escuche el tono "Emparejamiento del sistema Mesh" y las luces roja y azul parpadeen alternativamente.

- La luz roja/azul parpadea alternativamente
- 🔊 "Emparejamiento del sistema de malla"



Tome uno de ellos como servidor de emparejamiento, presione brevemente el <Botón de intercomunicación>, escuchará un "bip" y las luces roja y azul parpadearán alternativamente.

- La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente
- 🔊 "Bip"

3

Espere un momento y cuando escuche el mensaje "Emparejamiento exitoso", significa que el emparejamiento fue exitoso.

- 🔊 "Emparejamiento exitoso"

4

Espere un momento y escuche el mensaje de todos los walkie-talkies "Emparejamiento exitoso". En este momento, el emparejamiento se completó y pueden hablar entre sí y escuchar las voces de los demás.

Reconexión de intercomunicadores en malla



Presione brevemente el <Botón de intercomunicación> y aparecerá el mensaje "Ingresar al sistema Mesh". Después de un momento, aparecerá el mensaje "Emparejamiento exitoso" y podrá iniciar el intercomunicador.

Cerrar intercomunicador Mesh



Para apagar el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla Intercom> (aproximadamente 1 segundo) y aparecerá el mensaje "El sistema Mesh está apagado".