


EJEAS®
MESH对讲专家



扫描公众号
获取更多精彩信息

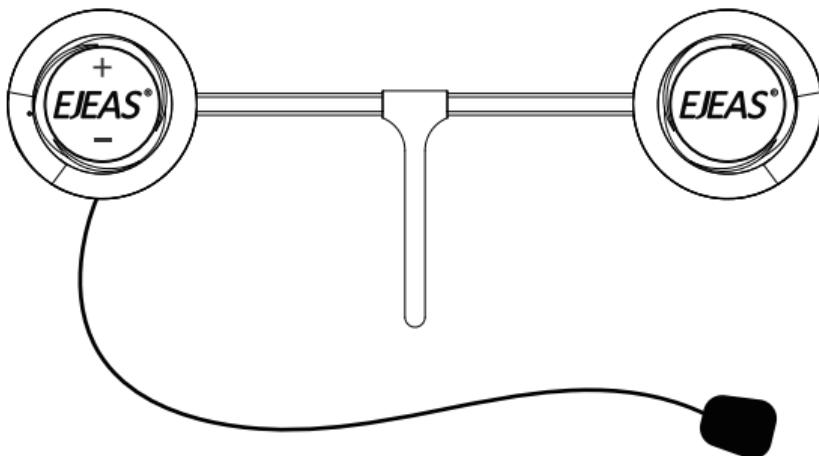


认证型号	版本型号
S2	4人

用户手册

**滑雪头盔
对讲系统**

www.ejeas.com

产品介绍

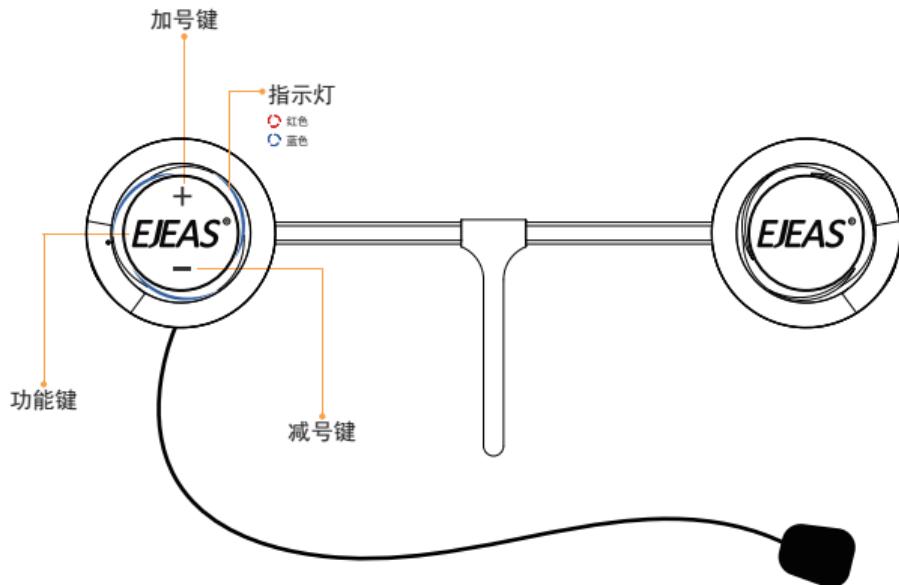

MESH 4人对讲



语音助手



音乐分享



同时对讲和音乐



支持固件升级



IP67防水



自动重连



支持手机APP

产品操作

按键说明



单击



双击



长按1秒



长按2秒



长按5秒

基本操作

开机/关机 使用前请充好电。



开机

长按(约1s)<功能键>，
直到蓝灯闪烁，并伴有开机提示音。
开机后，处于待机状态，蓝灯慢闪。

① 蓝灯闪烁

② “滴滴滴”



关机

长按<功能键>+<减号键>，
直到听到提示音“关机”。

① 指示灯熄灭

② “关机”

复位：机器充电会自动关机，开机后可边充电边使用。

低电提示



电池低电时，红灯快速双闪，

并有语音提示“电量低”。

电池超低电时，设备自动关机。

充电指示



使用USB充电时，红灯常亮。

充满时红灯熄灭。

电量查询：通过蓝牙连接手机后，可在手机端看到电量图标。


菜单选择



① 同时长按<加号键>/<减号键>约1秒，打开菜单选项，语音提示“打开菜单”。

⌚ 蓝灯闪烁

?] “打开菜单”

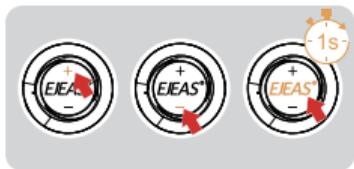

② 再短按<加号键>/<减号键>移动选项，语音播报当前选项，短按<功能键>执行选项。

⌚ 蓝灯闪烁

?] “当前选项”



③ 如果有数值选择则继续短按<加号键>/<减号键>选择数值，然后长按<功能键>退出菜单。语音提示“退出菜单”。

⌚ 蓝灯闪烁

?] “退出菜单”

如果没有数值选择则直接执行选项并自动退出菜单。

菜单选择	恢复默认设置 (恢复清除配对)	Mesh 频道 (1)	Mesh 聆听模式配对
数值	无	1~5	无

注 (1)：仅在Mesh对讲已开启时可被选择。

手机APP

APP提供对讲组，音乐控制，FM控制，关机，查询真伪等功能。



iOS




Andriod



② 长按(约5s)<功能键>直到红蓝色灯交替快闪，进入手机配对。

⌚ 红灯蓝灯交替快闪



③ 打开APP，点击右上角蓝牙图标，界面显示搜索到对讲机设备名，选择要连接的对讲机设备名，点击即可连接。

(iOS系统需要再次进入手机配对，在系统设置->蓝牙，连接音频蓝牙)

④ 下次使用时打开APP，点击右上角蓝牙图标，从已配对设备中点击选择连接对讲机。

Mesh对讲功能



共音功能

(当启用Mesh时, 可以同时播放蓝牙音乐。)

Mesh对讲是一种多跳技术的网状网络对讲(通讯频率470~488MHz), 对讲人数多, 且不受位置限制, 有效对讲范围内人员可任意移动, 优于传统的链式蓝牙对讲, 同时还具有更远的传输距离和更好的抗干扰能力。



特点: 对讲人数最多4人, 共5个频道。如果以聆听角色参与, 以只听不说的方式加入对讲, 人数没有限制。

Mesh麦克风静音



当使用Mesh对讲时, 可以单击<功能键>+<加号键>静音麦克风, 则自己说话的声音不会发送到其他人那里。

? “麦克风静音”

再次单击<功能键>+<加号键>静音麦克风解除静音。

? “麦克风解除静音”

注: 仅对Mesh对讲有效。

对讲机以组员角色进行配对流程:



- ① 所有的对讲机首先进入对讲配对状态, 同时长按<功能键>+<加号键> (约5s) 直到听到提示音。

② 红灯蓝灯交替闪烁
? “Mesh系统配对”



- ② 拿取其中一台作为配对服务器, 单击一下<功能键>, 听到“哔”一声提示音, 红灯蓝灯交替双闪。

② 红灯蓝灯交替闪烁
? “哔”

稍等片刻, 听到所有对讲机提示“配对成功”, 即表示已配对成功。

? “配对成功”

配对服务器

再稍等片刻, 听到所有的对讲机提示“频道 n”, 此时即可对讲, 听到彼此的声音。

对讲重连



下次再开机使用时，单击一下<功能键>+<加号键>，提示“进入Mesh系统”，稍等一会，提示“频道 n”，即可对讲。如果此分组是以聆听角色加入，则提示“聆听模式”。如果未关闭对讲而直接关机，则下次开机时自动恢复对讲。

关闭MESH对讲



要关闭Mesh对讲，长按<功能键>+<加号键>（约1s），提示“Mesh系统关闭”



总共5个频道，通过菜单更改（见说明书菜单第三页说明，仅在Mesh对讲时才能选择更改），可向前或向后切换频道，注意需要整个团队都保持相同频道才能通话对讲。

当信号不稳定时，可以通过切换频道来获得更好的通话效果。
? “频道 n”

对讲机以聆听角色进行配对流程：

在其他对讲机已经组成团队的情况下，可通过配对成为该团队的聆听角色。



-1s

- ① 拿取已配对的对讲机，进入聆听模式配对，打开菜单（见说明书第3页菜单说明），选择Mesh聆听模式配对，提示“Mesh系统聆听模式配对”，红灯蓝灯交替闪烁。
? 红灯蓝灯交替闪烁
? “Mesh系统聆听模式配对”



配对服务器

- ② 拿取待配对的对讲机，进入聆听模式配对，打开菜单（见说明书第3页菜单说明），选择Mesh聆听模式配对，提示“Mesh系统聆听模式配对”。
注意：未加入的机器只可以通过服务器再次加入。
? “Mesh系统聆听模式配对”



配对服务器


- ③ 再短按一下<功能键>，听到“哔”一声提示音，红灯蓝灯交替双闪。
? 红灯蓝灯交替闪烁
? “哔”

稍等片刻，听到所有的对讲机提示“配对成功”，再稍等片刻，听到对讲机提示“频道 n”表示已加入对讲网络，可以进行对讲。

手机配对

本对讲机支持连接手机，支持播放歌曲和打电话，及唤醒语音助手。

最多支持2个手机同时连接。

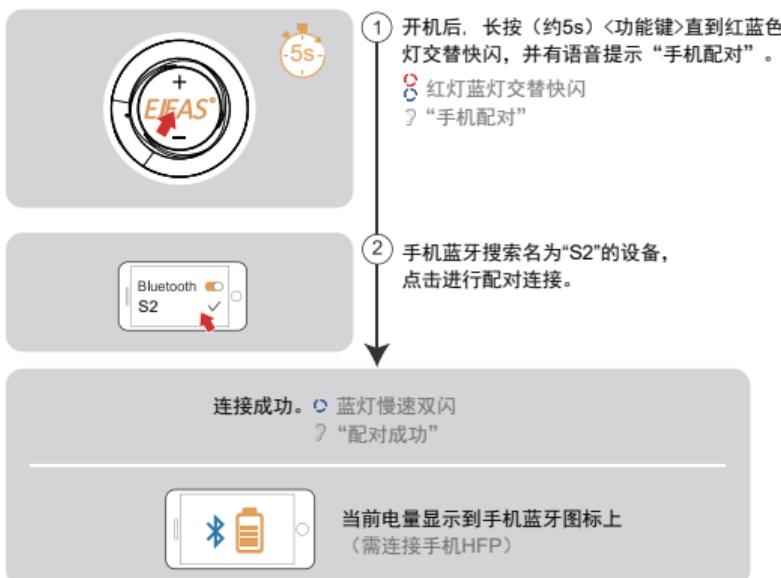

蓝牙与手机重连

开机后, 自动回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。

无连接时, 单击<功能键>回连
上次连接过的最后一台手机蓝牙。



手机控制

接听电话

来电时, 单击<功能键>



拒接电话



电话挂断



电话重拨



取消重拨



来电时，
长按<功能键>约
1s左右

通话时，
单击<功能键>

待机或音乐时，
快速双击<功能键>

重接中，
单击<功能键>

电话优先



语音助手 待机/播放音乐时，长按<功能键>，需手机支持。



长按<功能键>1秒，
打开语音助手功能。

- “打开音乐”
- “音乐上一曲”
- “音乐下一曲”
- “打电话给爱骑仕”
- “打开导航”

音乐控制

播放暂停



上一曲



下一曲



音乐播放中



音量减小




音量增加



音乐分享

把手机蓝牙播放的音乐分享到另一台设备，已同时连接两台手机时不能使用此功能。

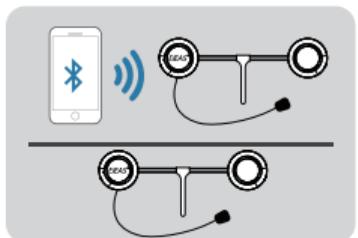

① 拿取一台对讲机作为主机，连接手机，另一台为从机。



② 主机和从机同时单击<功能键>+<减号键>，进入音乐分享搜索连接状态。
? “音乐分享”

待连接成功后，播放主机的手机音乐，从机喇叭也能出音乐。

? “音乐分享连接成功”



再次单击<功能键>+<减号键>，可退出音乐分享。

? “音乐分享连接断开”

固件升级



使用USB数据线连接产品和电脑，下载并打开“EJEAS Upgrade.exe”升级软件，
点击“Upgrade”按钮开始升级，等待升级完成。

注意：升级必须使用产品标配的数据线。