



User manual E300

High-Fidelity Sound Motorcycle Intercom

E300 is an enthusiast class high-quality Bluetooth intercom headset with a unique mix of ultra bass sound units to meet the user's need for HD sound. E300 could make a full duplex communication between two main units, not only answer phone calls automatically but also could be connected to a common walkie-talkie via a dedicated PTT transfer cable (PTT transfer cable is optional). E300 ensures the safety of vast numbers of motorcycle riders, as well as the close range full duplex communication and the long range group conference. It is the best choice for motorcycle enthusiasts to ride safely and communicate freely.



Instructions

Power on


Press and click the button “power on” for 2 seconds

Power off

Press the button “Power on” and “Phone” for 2 seconds at the same time

Pairing with a Mobile Phone

Turn on E300, Press the button "Phone" for 5 seconds till the red and blue lights flash alternately, find "E300" in the Bluetooth Setting of your mobile phone, then start pairing between them.

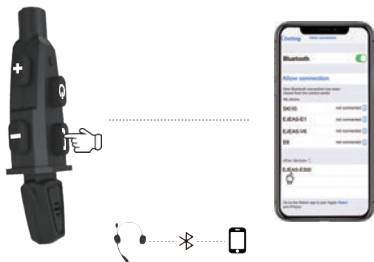

Pairing between Two E300

First, please make sure the devices were turned off.

Second, Press the button "Power On" of the two units for 5 seconds till the red and blue lights flash alternately, click either button "Power On", the device would search the other E300 automatically.

Third, When you hear the voice reminder "successful", that means the pairing is done, and by this time, the two machines are flashing blue slowly.



Reconnect with a Mobile Phone

It is defaulted an auto-reconnection once the unit is turned on.

If a E300 is not connected when standby, click the button "Phone", it would search and connect to the mobile phone automatically.

Clear all Pairing Records

Turn on the E300, press the button "Phone" and "Volume —" at the same time, hold on for 5 seconds or so, when you see the red and blue light quickly flashes 4 times and shut down, that indicates the pairing records were removed.

Control the Mobile Phone

1. Answer Phone Calls:
 - i. E300 would automatically answer a phone call in 5 seconds
 - ii. Click the button "Phone" when there is a phone coming
2. Refuse Phone Calls:

Press the button "Phone" for 2 seconds when a phone call is coming.
3. Hang up Phone Calls: Click the button "Phone" when you're in the call state.
4. Redial the Last Number: Press the button "Phone" for 3 seconds when the E300 is standby.
5. Cancel the Redial: Click the button "Phone" when you're redialing.
6. Voice Dialing (Voice Assistant): Double click the button "Phone" to activate the voice service (your mobile phone should support voice assistant at first) when you've connected the E300 with your mobile phone.
7. Volume Control:
 - i. Click the button "Volume +" or "Volume —"
 - ii. Press the button "Volume +" or "Volume —" for seconds
8. Music Playback/Pause: Click the button "Phone"
9. Previous Track: Double Click the button "Volume -"
10. Next Track: Double Click the button "Volume +"

Intercon control


1. Start the Intercom Communication: Click the button "Intercom"
2. End the Intercom Communication: Click the button "Intercom"
3. Volume Control:
 - i. Click the button "Volume +" or "Volume —"
 - ii. Press the button "Volume +" or "Volume —" for seconds

Status description


1. Standby: The E300 was turned on, but didn't entered the mode of intercom and phone call
2. Intercom: The E300 has entered the mode of intercom communication
3. Phone/Music: Paired with a mobile phone successfully
4. Charging: Red Light is always on. Full Charged: Red light off

Istruzioni dei parti di prodotto


Helmet installation




1. Snap off the cheek pads




2. Take off the inner lining





3. Stick the smaller Velcro patch on both earpieces.



4. Stick the larger Velcro patch on the center of cheek pads where the surface is recessed.



5-6. Place the earpieces on the Velcro patch





7. Put cheek pads and lining back in place



8. Glide the foam bonnet on the microphone end.

The set contains



Parameters

Bluetooth version: Bluetooth 4.2	Bluetooth Protocol: A2DP, AVRCP, HFP & HSP
Frequency Range: 2402MHz ~ 2480MHz	Max. Distance: 300m
Battery Capacity: 250mAh	Standby Time: 300 hours
Operating Voltage: 3.7V	Charger Requirements: DC5V/500mA
Charging Time: approx. 1 hour	Working Temperature: -10~40 °C
Talking Time: 8 hours	
Battery Type: rechargeable polymer lithium-ion battery	
Charge and Discharge Times: more than 500 times	

Das E300 ist ein Bluetooth Intercom-Kopfhörer mit hoher Klangqualität für Enthusiasten, und verfügt über ein einzigartiges Mischgeräusch für super schwere Bässe, um das die Bedürfnisse der Benutzer nach hochwertiger Klangqualität zu erfüllen. Dieses Produkt kann die Funktion der Vollduplex-Gegensprechanlage zwischen zwei E300 und die automatische Anrufannahme realisieren. Es kann auch über eine dedizierte PTT-Übertragungsleitung (optionales PTT-Übertragungsleitung) an eine normale Sprechanlage verbunden werden. Die Einführung von E300 garantiert nicht nur die Sicherheit der Fahrer, sondern ermöglicht auch Vollduplex-Gegensprechanlage im Nahbereich und Intercom mit Ferngesprächen im Fernbereich. Dies ist die beste Wahl für Motorradfahrer, die sicher fahren und frei kommunizieren können.



Betriebsmeruactions

Anschalten


Drücken Sie den Ein/ausschalter für 2 Sekunden lange

Ausschalten

Press the button "Power on" and "Phone" for 2 seconds at the same time

Handy anpaaren

Drücken Sie die Telefontaste im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang, bis die rote und blaue Lampe schnell blinkt. Suchen Sie den E300 im Bluetooth-Telefon zue Anpaarung.

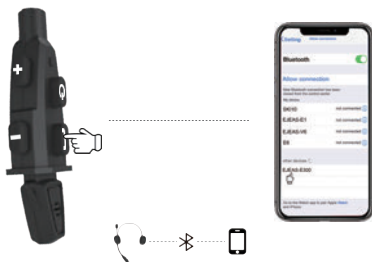

Anpaarende Gegensprechanlage

Drücken Sie die Ein / Aus-Taste von zwei Hauptmaschine im ausgeschalteten Zustand 5 Sekunden lang, bis die rote und blaue Lampe schnell blinkt. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste einer der beiden erneut, um diese Maschine automatisch nach einer Anderen anzuparen. Nachdem die Beide erfolgreich angepaart war "successful", wird die blaue Licht langsam blinken.



Handy erneut verbinden

Die Standardeinstellung ist die automatische Wiederverbindung, oder wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet und nicht verbunden wird, drücken Sie die Telefontaste kurz, wird es automatisch suchen und mit dem Handy verbinden.

Pairing-Datensatz löschen

Drücken Sie die Telefontaste und Leiser-Taste im eingeschalteten Zustand gleichzeitig für mehr als 5 Sekunden. Das rote und blaue Lichter blinken viermal gleichzeitig und schalten aus, um anzuzeigen, dass den Pairing-Datensatz schon gelöscht wurde.

Mobiltelefonsteuerung

1. Anruf annehmen: Innerhalb 5 Sekunden wird den Anruf automatisch angenommen oder beim Anrufen die Telefontaste kurz drücken..
2. Anruf abweisen: Drücken Sie beim Anrufen die Telefontaste 2 Sekunden lang
3. Auflegen: Drücken Sie im Anrufzustand die Telefontaste kurz
4. Durch Letzte Code wieder anrufen: Wenn das Handy im Standby-Modus verbunden wird, drücken Sie die Telefontaste 3 Sekunden lang.
5. Wahlwiederholung absagen: Bei Wahlwiederholung drücken Sie die Telefontaste bitte kurz.
6. Die Nummer per Sprache wählen (Sprachhelfer): Verbinden Sie das Handy, doppelklicken Sie auf die Telefontaste, um den Sprachhelfer des Telefons zu starten (braucht Unterstützung von Mobiltelefone).
7. Volumen verstellen: Drücken Sie die Lautstärketaste oder Leiser-Taste kurz.
8. Musikwiedergaben / Stoppen: Klicken Sie auf die Telefontaste
9. Das letzte oder nächstes Lied von : Doppelklicken Sie Leiser-Taste oder Lautstärke-Taste

Gegensprechanlagekontrolle


1. Gegensprechanlage beginnen: Drücken Sie die Intercom-Taste kurz
2. Gegensprechanlage beenden: Drücken Sie die Intercom-Taste kurz,
3. Volumen verstellen: Drücken Sie die Lautstärketaste oder Leiser-Taste kurz.

Statusbeschreibung


1. Standby-Modus: Das Gerät ist eingeschaltet und wird in Intercom- und Telefonmodus eingegangen
2. Intercom-Status: In den Intercom-Modus eingehen
3. Telefon- / Musikstatus: erfolgreiche Verbindung mit dem Mobiltelefon
4. Ladezustand: Bei Aufladen wird das rote Licht immer gelehuchtet, das rote Licht ist nach dem völligen Aufladen aus

Beschreibung der Produktteile


Installationsschema




1. Packen Sie das Wangenpolster aus





2. Nehmen Sie die innere Stütze des Helmes heraus.




3. Kleben Sie den magischen Aufkleber auf dem Kopfhörer auf.



4. Setzen Sie den anderen magischen Aufkleber in die Mitte des Wangenpolsters



5-6. Legen Sie den Kopfhörer auf den magischen Aufkleber




7. Stellen Sie die Wangenaufgabe und den inneren Abdruck wieder her.



8. Stellen Sie die Mikrofonposition ein


Zubehörliste



Eigenschaften

Bluetooth-Version: 4.2	Bluetooth-Protokoll: A2DP, AVRCP, HFP und HSP
Frequenzbereich: 2402MHz ~ 2480MHz	Die weiteste Intercom-Entfernung: bis zu 300 m
Batteriekapazität: 250mAh	Standby-Zeit: 300 Stunden
Betriebsspannung: 3,7V	Ladegegrätanforderung: DC5V / 500mA
Ladezeit: ca. 1 Stunden	Betriebstemperaturbereich: -10 ~40 ° C
Gesprächszeit: ca. 8 Stunden	
Batterietyp: wiederaufladbarer Polymer Akku aus Lithium-Ionen	
Anzahl der Aufladung und Entladung: mehr als 500 Mal	

L'E300 est un casque d'intercom Bluetooth de haute qualité sonore au niveau de l'audiophile avec une unité sonore de mixage audio et de méga-ultra-bass unique pour répondre aux exigences de haute qualité sonore des utilisateurs. Ce produit peut réaliser la fonction d'intercom en duplex intégral entre deux E300 et de répondre automatiquement à des appels. Il peut aussi être connecté à un interphone commun via un câble adaptateur PTT dédié (câble adaptateur PTT optionnel). Le lancement de l'E300 assure non seulement la sécurité des motocyclistes pendant le roulement, mais aussi réalise l'intercom en duplex intégral en champ proche et l'appel de groupe d'intercom à distance, c'est le meilleur choix pour le passionné de moto de rouler en toute sécurité et de communiquer librement.

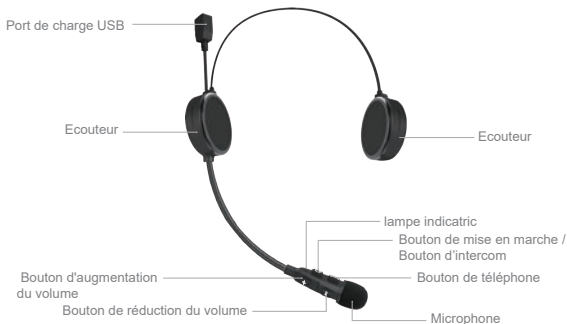

Méthode d'opération

Mise en marche


Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes

Mise en arrêt

Appuyez simultanément sur le bouton de mise en marche et le bouton de téléphone et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes


Appariement du téléphone portable

En état de marche, appuyez sur le bouton de téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, recherchez l'E300 dans le Bluetooth du téléphone portable, et effectuez l'appariement.

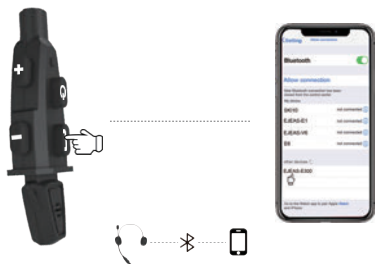

Appariement d'intercom

En état d'arrêt, appuyez séparément sur les boutons de mise en marche des deux appareils hôtes et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent rapidement, et puis appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche de l'un d'entre eux, cet appareil va rechercher automatiquement l'autre appareil et effectuer l'appariement, un rappel vocal vous indique l'appariement réussi "successful", une fois l'appariement réussi, les voyants bleus des deux appareils clignotent lentement



Reconnecter le téléphone portable

La reconnexion automatiquement par défaut est réalisée lors de la mise en marche de l'appareil, ou lorsqu'il est déconnecté et en veille, appuyez brièvement sur le bouton de téléphone pour rechercher et connecter automatiquement le téléphone portable.

Effacer l'enregistrement de l'appariement

En état de marche et de veille, appuyez simultanément sur le bouton de téléphone et le bouton de réduction du volume et maintenez-les enfoncés pendant plus de 5 secondes, les voyants rouge et bleu clignotent rapidement 4 fois en même temps et mettez l'appareil en arrêt, cela indique que l'appariement enregistré a été supprimé.

Contrôle de téléphone portable

1. Répondre à l'appel: réponse automatique de l'appel entrant après 5 secondes ou appuyez brièvement sur le bouton de téléphone lorsqu'il y a un appel entrant
2. Refuser l'appel: lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton de téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
3. Raccrocher le téléphone: en état de communication, appuyez brièvement sur le bouton de téléphone.
4. Recomposition du dernier numéro: lorsque vous passez du mode de veille au mode de connexion, appuyez sur le bouton de téléphone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
5. Annuler la recomposition: lors de la recomposition, appuyez simplement sur le bouton de téléphone.
6. Composition vocale (assistant vocal): connectez le téléphone portable, double-cliquez sur le bouton de téléphone pour démarrer le service vocal (nécessite l'assistance du téléphone portable)
7. Réglage du volume: appuyez brièvement ou appuyez longuement et en continu sur le bouton d'augmentation du volume ou le bouton de réduction du volume
8. Lecture / Pause de la musique: cliquez une seule fois sur le bouton de téléphone
9. Chanson précédente/suivante: double-cliquez sur le bouton de réduction du volume / double-cliquez sur le bouton d'augmentation du volume

Contrôle d'intercom


1. Commencer l'intercom: appuyez brièvement sur le bouton d'intercom
2. Terminez l'intercom: appuyez brièvement sur le bouton d'intercom
3. Réglage du volume: appuyez brièvement ou appuyez longuement et en continu sur le bouton d'augmentation du volume ou sur le bouton de réduction du volume

Descriptions relatives aux états


1. État de veille: l'appareil est mise en marche, et les modes d'intercom et de téléphone ne sont pas encore entrées.
2. État d'intercom: mode d'intercom entrée
3. État de téléphone / de musique: connecté avec succès au téléphone portable
4. État de charge: le voyant rouge reste allumé, il s'éteint après la charge complète

Descriptions relatives aux composants du produit


Plan de montage




1. Démontez le coussinet de joue




2. Retirez le support intérieur du casque





3. Apposez le velcro sur les écouteurs



4. Apposez une autre pièce Velcro au centre du coussinet de joue



5-6. Placez les écouteurs sur le velcro





7. Rémontez le coussinet de joue et le support intérieur



8. Réglez la position du microphone.

Liste des accessoires



Paramètres des performances

Version de Bluetooth: 4.2	Protocole de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP & HSP
Gamme de fréquence: 2402MHz ~ 2480MHz	Distance d'intercom la plus longue: 300m
Capacité de la batterie: 250mAh	Durée de veille: 300 heures
Tension de fonctionnement: 3.7V	Exigences sur le chargeur: DC5V/500mA
Temps de charge: environ 1 heure	Plage de température de fonctionnement: -10 ~ 40 ° C
Durée de communication: environ 8 heures	
Type de batterie: batterie au lithium-ion polymère rechargeable	
Nombre de fois de charge et de décharge: plus de 500 fois	

El E300 es un tipo de auriculares de intercomunicación bluetooth de alta calidad para los entusiastas, con unidad vocal de mezcla única y subwoofer para satisfacer las demandas de alta calidad de sonido de los usuarios. El producto es capaz de realizar la intercomunicación de duplex completo entre dos E300, con función de recibir llamada automática, además, se puede conectar con el walkie-talkie normal via el cable adaptador PPT especial (el cable adaptador PPT es opcional). El lanzamiento de E300 no sólo garantiza la seguridad de los ciclistas, sino también realiza la intercomunicación de duplex completo a corta distancia y las llamadas de grupo de intercomunicación a larga distancia, es la mejor opción de conducción segura y libre comunicación para los entusiastas de motocicletas durante sus conducciones.



Métodos de operación

Encendido


Mantenga presionando el botón de encendido por 2 segundos

Apagado

Mantenga presionando el botón de encendido y el botón de teléfono al mismo tiempo por 2 segundos

Emparejamiento de teléfonos móviles

Mantenga presionado el botón de teléfono por 5 segundos en estado encendido, hasta que parpadeen alternativamente la luz roja y la azul; encuentre el E300 en el bluetooth de teléfono móvil para realizar el emparejamiento.

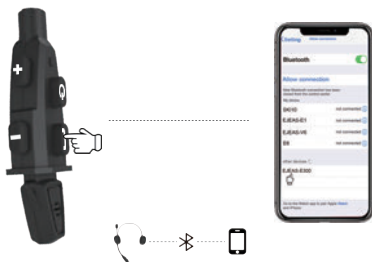

Emparejamiento de intercomunicación

Mantenga presionado el botón de encendido de dos hosts durante 5 segundos en el estado apagado hasta la luz roja y azul parpadeando rápidamente, y presiona el botón de encendido de cualquiera de ellos en breve, el dispositivo buscará automáticamente otro para emparejar. Hay indicaciones de voz que el emparejamiento es exitoso "successful", después de emparejamiento exitoso, las luces azules de dos dispositivos parpadean lentamente.



Conecte de nuevo los teléfonos móviles

Al encenderse, se conecta automáticamente por defecto, o cuando está en espera sin conexión, presionando brevemente el botón de teléfono, buscará y conectará automáticamente al teléfono móvil.

Eliminar registros de emparejamiento

En estado encendido, mantenga presionado el botón del teléfono y el botón de bajar volumen durante más de 5 segundos, las luces roja y azul parpadean 4 veces al mismo tiempo y se apagan, se ha borrado el emparejamiento de registros

Control por teléfono móvil

1. Recibir llamada: Contesta la llamada automáticamente después de 5 segundos o presionando brevemente el botón de teléfono cuando hay llamada entrante.
2. Rechazar llamada: cuando hay llamada, mantenga presionando el botón de teléfono por 2 segundos.
3. Colgar llamada: En el estado de llamada, presionando brevemente el botón del teléfono.
4. Remarcar el último número de teléfono: cuando está en espera y conectado, mantenga presionando el botón de teléfono por 3 segundos.
5. Cancelar la rellamada: durante la rellamada, presione una vez el botón de teléfono.
6. Marcar por voz (asistente) de voz): conecte al teléfono móvil, presione dos veces el botón de teléfono para activar el servicio de voz (el teléfono móvil debe soportar esta función)
7. Ajuste de volumen: presionando brevemente o mantenga presionando el botón de subir/bajar volumen
8. Reproducción de música / pausa presione una vez el botón de teléfono
9. Música última/siguiente: presione dos veces el botón de subir/bajar volumen

Control de intercomunicación


1. Comenzar intercomunicación: presione el botón de intercomunicación
2. Terminar intercomunicación: presione el botón de intercomunicación
3. Ajuste de volumen: presionando brevemente o mantenga presionando el botón de subir/bajar volumen

Ilustración de estados


1. En espera: la máquina está encendida, pero no entra en modo de intercomunicación ni modo de teléfono
2. Estado de intercomunicación: la máquina está en el modo de intercomunicación
3. Estado de teléfono/música: se ha emparejado con éxito con el teléfono móvil
4. Estado de carga: la luz roja siempre está iluminada, y apagará cuando cargacom pletamente

Instrucción de las partes del producto


Figura de instalación




1. Abra la almohadilla de mejilla




2. Saque el soporte interior de cabecilla





3. Pegue el Velcro sobre los auriculares



4. Pegue el otro Velcro en el centro de la almohadilla de mejilla



5-6. Ponga los auriculares sobre el Velcro




7. Recupere la almohadilla de mejilla y el soporte interior



8. Ajuste la posición de micrófono

Lista de accesorios



Parámetros de rendimiento

Veersión de bluetooth: 4.2	Protocolo de bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP & HSP
Rango de frecuencia: 2402MHz ~ 2480MHz	Distancia máxima de intercomunicación: 300m
Capacidad de batería: 250mAh	Duración en espera: 300 horas
Voltaje de funcionamiento: 3,7V	Requisito de cargador: 5V CC/500mA
Duración de carga: unos de 1 hora	Rango de temperatura de funcionamiento: -10~40 °C
Tiempo para llamada: alrededor de 8 horas	
Tipo de batería: batería de litio recargable de polímero	
Veces de carga/descarga: más de 500 veces	

E300 è l'auricolare bluetooth di interfono ad alta qualità per appassionati, è dotato della unica unità sonora di missaggio e basso pesante per soddisfare i requisiti del suono ad alta qualità. È in grado di realizzare interfono full-duplex tra due E300, e rispondere automaticamente alla chiamata. Può anche collegare al walkie talkie ordinario tramite il cavo professionale PTT (cavo PTT opzionale). E300 non solo garantisce la sicurezza dei utenti durante la guida, ma anche realizza interfono full-duplex in breve distanza, interfono e chiamata di gruppo in lunga distanza, per gli appassionati di motociclismo, è la scelta migliore per guidare in sicurezza e comunicare liberamente.



Metodi di utilizzo

Accende


Preme a lungo il pulsante accensione per 2 secondi

Spegne

Preme contemporaneamente il pulsante accensione + il pulsante telefono per 2 secondi


Accoppiamento di telefono

Nello stato di accensione, preme a lungo il pulsante telefono per 5 secondi fino a quando indicatore lampeggia alternativamente rosso e blu, cerca E300 nel Bluetooth di telefono per accoppiarlo.

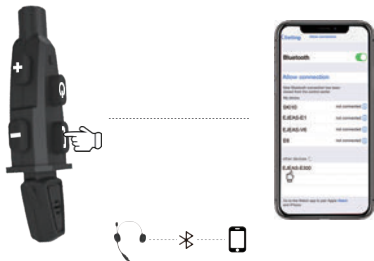

Accoppiamento di interfono

Nello stato di spegnimento, preme separatamente il pulsante accensione di due prodotti per 5 secondi fino a quando indicatore lampeggia rapidamente rosso e blu, e poi preme brevemente il pulsante accensione di uno dei due prodotti, cerca automaticamente l'altro prodotto, il messaggio vocale informa accoppiamento riuscito "successful", dopo accoppiamento riuscito, indicatore di due prodotti lampeggia lentamente



Ricollega telefono

Ricollega automaticamente telefono dopo accensione è l'impostazione predefinita, o quando il prodotto è in standby e non collega telefono, preme brevemente il pulsante telefono per cercare automaticamente telefono e collegarlo.

Cancella dati di accoppiamento

Nello stato di accensione, preme contemporaneamente il pulsante telefono e il pulsante volume- oltre 5 secondi, indicatore lampeggia contemporaneamente rosso e blu 4 volte, e poi il prodotto spegne, indica che dati di accoppiamento sono cancellati.

Controlla telefono

1. Risponde alla chiamata: risponde automaticamente alla chiamata dopo 5 secondi, o preme brevemente il pulsante telefono per rispondere
2. Rifiuta la chiamata: quando si chiama, preme a lungo il pulsante telefono per 2 secondi.
3. Riaggancia la chiamata: nello stato della chiamata, preme brevemente il pulsante telefono
4. Ricomponi l'ultimo numero chiamato,: nello stato di standby, preme a lungo il pulsante telefono per 3 secondi.
5. Annulla ricomposizione dell'ultimo numero chiamato: preme brevemente il pulsante telefono quando ricomponi
6. Chiamata vocale (assistente vocale): collega telefono, fa doppio clic sul pulsante telefono per avviare l'assistente vocale di telefono (il telefono deve supportare questa funzione)
7. Regola volume: preme brevemente o preme a lungo e continuamente il pulsante volume + o -
8. Riproduce / Mette in pausa musica: fa clic sul pulsante telefono
9. Musica precedente / successivo: fa doppio clic sul pulsante volume -/ fa doppio clic sul pulsante volume+

Controlla interfono


1. Inizia interfono: preme brevemente il pulsante interfono
2. Finisce interfono: preme brevemente il pulsante interfono
3. Regola volume: preme brevemente o preme a lungo e continuamente il pulsante volume+/-

Istruzioni di stati


1. Stato di standby: quando il prodotto accende, non accede ancora alla modalità di interfono e telefono
2. Stato di interfono: accede alla modalità interfono
3. Stato di telefono/musica: connessione riuscita con telefono
4. Stato di carica: indicatore rosso è sempre acceso, e spegne dopo la carica completata.

Istruzioni dei parti di prodotto

figura di installazione




1. Smonta il tappetino di viso




2. Rimuove il rivestimento di casco




3. Attacca il velcro sulla cuffia




4. Attacca l'altro velcro sul centro di tappetino di viso



5-6. Posiziona la cuffia sul velcro



6



7


7. Mette il tappetino di viso e il rivestimento nella posizione originale



8

8. Regola la posizione del microfono

Pacchetto Contenuto



Specifiche

Versione Bluetooth: 4.2	Protocollo Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP e HSP
Intervallo di frequenza: 2402 MHz ~ 2480 MHz	La distanza interfonica più lontana: 300m
Capacità della batteria: 250 mAh	Tempo di standby: 300 ore
Tensione di lavoro: 3,7 V	Requisito di carica: DC5V / 500mA
Tempo di carica: circa 1 ora	Temperatura lavorativa: -10 ~ 40 ° C
Tempo di chiamata: circa 8 ore	
Tipo di batteria: batteria ricaricabile ai polimeri di litio	
Numero di volte per carica e scarica: oltre 500 volte	

E300はマニアレベルの高品質音質のBluetoothトークバックイヤホンで、ユーザーが高品質音質の要求に満たすよう、独特なミックス超重低音発音ユニットを持ちます。本製品は二つのE300間の全二重トークバック、自動的に通話開始の機能を実現できます。また専門的なPTTパッチコードにより普通のトランシーバーと接続できます (PTTパッチコードは選択可能)。E300の発売で、多くのサイクリングマニアのサイクリングの安全問題を保障できるだけでなく、近距離の全二重トークバック、遠距離トークバックグループコールも実現でき、モーターバイクマニアが安全的に運転、自由的に交流する最適な選択です。



操作方法

電源オン


電源オンボタンを2秒長押しします

電源オフ

同時に電源オンボタンと電話ボタンを2秒長押しします

スマホペアリング

電源オンの状態で、赤・青ランプが交替に点滅するまで電話ボタンを5秒長押し、スマホのBluetoothでE300を探し、ペアリングします

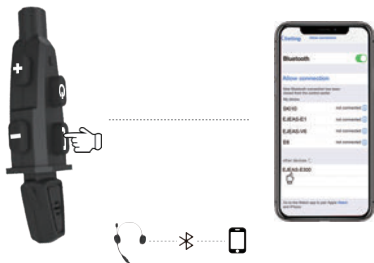

トークバックペアリング

電源オフの状態で、赤・青ランプが速く点滅するまで、二つの本体の電源オンボタンをそれぞれ5秒長押し、そして任意の機器の電源オンボタンを短く押し、その機器は自動的に他の機器を探索・ペアリングし、音声でペアリング完了 “successful” をヒント、ペアリング完了後、二つの機器の青ランプが遅く点滅します



スマホ改めて接続

電源オンすると自動的に改めて接続することをデフォルト、又は待機接続せず場合、電話ボタンを短く押し、自動的にスマホを検索・接続します

ペアリング記録クリア

電源オン待機の状態、同時に電話ボタンと音量－ボタンを5秒以上長押し、赤・青ランプが同時に4回速く点滅かつ電源オフする場合、ペアリング記録がすでにクリアすることを示します

スマホ制御

1. 着信通話開始: 着信5秒自動的に通話開始又は着信するとき電話ボタンを短く押します
2. 着信拒否: 着信するとき、電話ボタンを2秒長押しします
3. 電話を切る: 通話状態に、電話ボタンを短く押します
4. 最後の番号をリダイヤル: 待機接続するとき、電話ボタンを3秒長押しします
5. リダイヤル取り消し: リダイヤル中、電話ボタンを短く押します
6. ボイスダイヤル(ボイスヘルパー): スマホと接続、電話ボタンをダブルクリック
スマホのボイスヘルパーをオンにします(スマホのサポートが必要)
7. 音量調節: 音量＋ボタン或いは音量－ボタンを短く押し又は連続的に長押しします
8. 音楽再生/一時止め: 電話ボタンをクリックします
9. 音楽前/次の曲: 音量－ボタンをダブルクリック/音量＋ボタンをダブルクリック

トークバック制御


1. トークバック開始: トークバックボタンを短く押します
2. トークバック終了: トークバックボタンを短く押します
3. 音量調節: 音量＋ボタン或いは音量－ボタンを短く押し又は連続的に長押しします

状態説明


1. 待機状態: 機器の電源がオン、トークバックと電話モードに入りません
2. トークバック状態: トークバックモードに入ります
3. 電話/音楽状態: スマホと接続成功
4. 充電状態: 赤ランプが常時点灯、充電完了後消灯します

製品部品説明

取付イメージ図




1. チークパッドを開きます




2. ヘルメットの内支えを
取り出します





3. マジックテープを
イヤホンに貼り付けます



4. もう一つのマジックテー
プのテープをチークパッドの
中心に貼り付けます



5-6. イヤホンをマジックテーブに置きます




7. チークパッドと内支えを元
の状態に戻します



8. マイクの位置を調整します

付属品リスト



性能パラメータ

Bluetoothバージョン:4.2	Bluetooth契約:A2DP、AVRCP、HFP & HSP
周波数範囲:2402MHz ~ 2480MHz	最遠トークバック距離:300m
電池容量:250mAh	待機時間:300時間
作業電圧:3.7V	充電器要求:DC5V/500mA
充電時間:約1時間	作業温度範囲:-10~40℃
通話時間:約8時間	
電池タイプ:充電可能ポリマーリチウムイオン電池	
充電・放電回数:500回以上	

Precautions

1. It's forbidden to change the setting of this product and operate mobile phone call etc. during the riding of a motorcycle, so as not to cause traffic accidents. We will not be responsible for any damage caused by this product due to improper operation during riding. Please understand.
2. Please do not put this product into the fire, the built-in battery may explode.
3. Please avoid harmful behaviors such as falling and shocking, ect. otherwise it will cause machine failure.
4. Please do not leave the product in a location near fire or direct sunlight for long periods of time.
5. Please use EJEAS's USB cable for charging. During charging, if there is abnormal smell or hot, please turn off the power immediately and stop using it. So as not to cause smoke, fire, etc.
6. If the product is not used for a long time, at least one charging operation should be performed this year to avoid the situation that the machine cannot be turned on and the battery is damaged.