



EJEAS®

Quick 20


Top Quality Hi-Fi Bluetooth Intercom
user manual

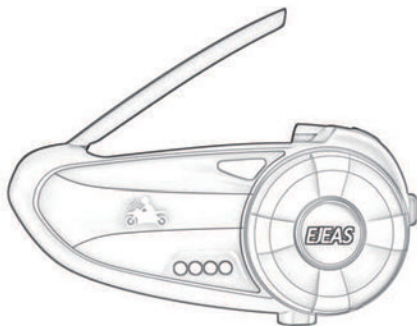

Quick20 is a Bluetooth intercom developed for the riding market, with simple and practical functions. It can realize full-duplex communication between two Quick20, automatically answering phone calls, long-distance group talking (connected to normal walkie talkie via AUX interface), quick pairing and other functions. It is the best choice for motorcycle enthusiasts to ride safely and communicate freely .

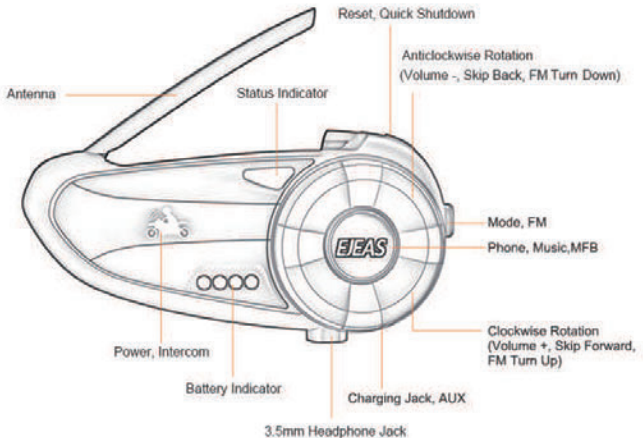


Function Introduction

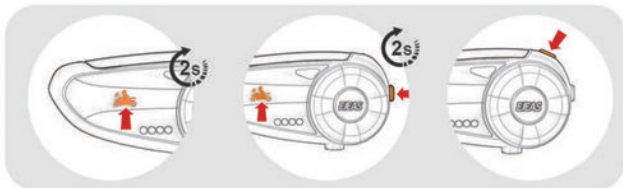

Power on :
press and hold the power button for around 2s until blue LED flashes slowly


Power off :
press and hold the power button and mode button for around 2s

Quick power-off :
click <RESET>



Clear pairing record: when turned on, press and hold <POWERON/INTERCOM> and <MFB> simultaneously for more than 5s to clear all the phone and intercom pairing records and shut down at the same time


Phone Functions



Phone pairing:

when turned on, press and hold the multi-function button <MFB> for 5s until the red and blue lights quickly flash. Turn on the phone's Bluetooth, search "Quick20" on the Bluetooth list and click "connect". After connection successful , the indicator light turns into blue light with slow flashing.

Mobile phone control (in the state of phone connection)

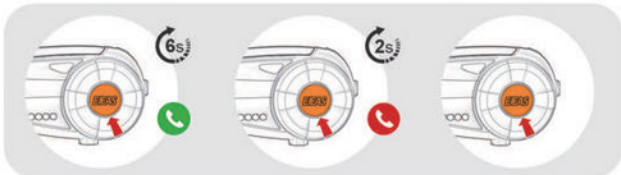

Answer incoming calls:
automatically answer incoming calls within 6s or click the multi-function button <MFB> to answer the call

Reject incoming calls:
press and hold the multi-function button <MFB> for 2s


Hang up:
during a call, click <MFB>



Last dialed number redial:
in the state of standby or music mode, quickly double-click <MFB>

Cancel redial:
in redial, click <MFB>

Voice dialing (voice command) :
in the state of standby/playing music, double-click <MODE>

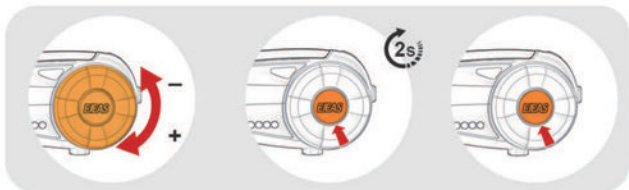**Volume adjustment:**

- a. volume up: when calling or intercom, rotate the wheel button clockwise.
- b. volume down: when calling or intercom, rotate the wheel button counterclockwise.

Music play/pause:

when playing music, press and hold <MFB> for 2s.


Next/previous song:

click <MFB>, rotate the wheel button clockwise / counterclockwise.

Tips: The whirling wheel can adjust the volume in the default status. Switch to the mode of adjusting volume and music with the MFB button.

Intercom Function**Intercom Pairing****① Normal pairing:**

Turn on 2pcs Quick20, press and hold their <INTERCOM> buttons for 5s until the red and blue lights quickly flash. Click one of the <INTERCOM> button, then the device will automatically pair to another one. After pairing successful, both blue lights flash slowly. Press either motor button to start talking.

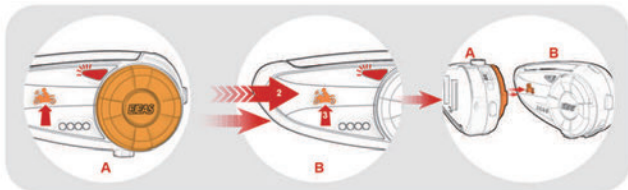

② Quick pairing:

Turn on. Double-click A's motor button, the red and blue lights quickly flash, and use the wheel roller to approach B's motor button, until both devices flash synchronous for pairing successful. After pairing successful, both blue lights flash slowly. Press A's motor again for talking.

Intercom Control



Start intercom:

In standby state, short press the intercom button to automatically search the paired device within the range and enter the intercom state


End intercom:

In the intercom state, short press the intercom button to end the intercom and return to standby state

Volume adjustment:

- Volume up: When calling or intercom, rotate the wheel button clockwise.
- Volume down: When calling or intercom, rotate the wheel button counterclockwise.

FM Function

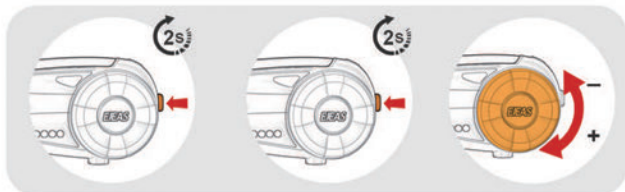

Turn on FM:

Press and hold <MODE> button for 2 seconds to automatically search radio channel.

Turn off FM:

In FM radio state, press and hold <MODE> for 2 seconds to exit FM.

FM volume adjustment:

In the FM radio state, rotate the wheel button clockwise/counterclockwise to increase or lower volume.



Tips: The whirling wheel can adjust the volume in the default status. Switch to the mode of adjust volume and FM function with the MFB button.

Power Indicator Function



Each time when pressing the button, there will be a power indicator on and last for 2 seconds.


- ● ● ● 100% power
- ● ● 75% power
- ● 50% power
- 25% power
- low battery warning



Standby status:
blue light flashes once
every 2 seconds

Pairing status:
red and blue lights
alternately quickly flash


Intercom pairing:
red light flashes twice/
blue light flashes twice

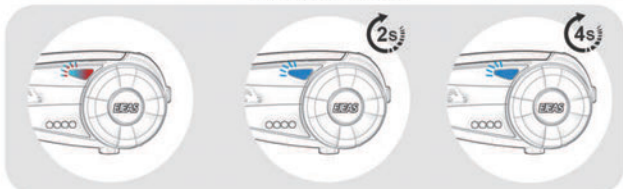

Phone pairing:
red light flashes once/
blue light flashes once

Intercom status:
blue light flash for 2
seconds/ off for 1 second

Phone/music status:
blue light flashes twice in
4 seconds

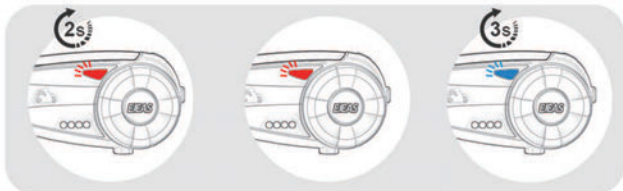


Low battery warning:
red light flashes once
every 2 seconds


Charging status:
Charging: red light on
Full-charged: red light off

FM status :
blue light flash 3 seconds
then red light flashes twice

Quick20 ist ein für den Reitermarkt entwickeltes Produkt der Bluetooth Gegensprechanlage, dessen Funktionen einfach und praktisch sind. Vollduplex-Intercom, automatisches Anrufbeantworten, und Gruppengespräch für Ferngespräche zwischen zwei Quick20s (verbunden mit normalem Walkie-Talkie über die AUX-Schnittstelle), sowie Funktion schnelle Anpaarungen und Andere können sich erzielt werden.. Es ist die beste Wahl für Motorradfahrer, um sicher zu fahren und frei zu kommunizieren.

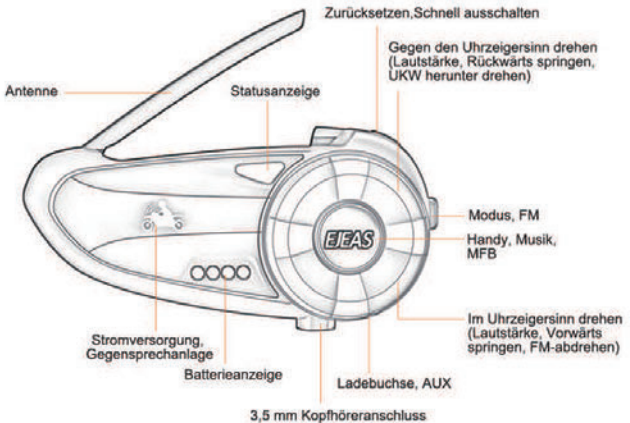

Einführung der Funktionen

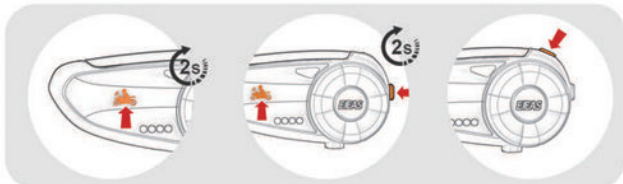

Ausschaltung:


Halten Sie die ON/OFF Taste für etwa. 2 Sekunden lang gedrückt, die blaue LED wird langsam blinken.

Herunterfahren:

Drücken Sie die ON/OFF Taste lange und diese Taste <MODE> ca. 2 Sekunden lang.


Schnellausschalten:

< Zurücksetzen > einmal aufklicken.



Kopplung löschen: Drücken Sie nach dem Einschalten gleichzeitig <POWERON / INTERCOM> und <MFB> für mehr als 5 Sekunden lange. Alle Datensätze für Kopplungen der Mobiltelefonen und Interfaces werden gelöscht und das Gerät wird gleichzeitig ausgeschaltet.

Eins. Funktion des Handys



Anpaarungen der Telephone: Drücken Sie nach dem Einschalten die Multifunktionstaste <MFB> 5 Sekunden lang, bis die rote und blaue Lampe schnell flimmert. Schalten Sie Bluetooth des Mobiltelefons ein, um Quick20 danach zu suchen, klicken Sie auf die Verbindung. Wenn es erfolgreich verbunden wurde, wechselt die Kontrollleuchte zu blau.

Telefon steuern (mit Verbindungsstatus des Mobiltelefons)



Den eingehenden Anruf annehmen:

Beim eingehenden Anruf wird es innerhalb von 6 Sekunden automatisch beantworten, oder klicken Sie auf die Multifunktionstaste <MFB>, um den Anruf anzunehmen.

Anrufe absagen:

Drücken Sie beim eingehenden Anrufen die Multifunktionstaste <MFB> 2 Sekunden lang.

Das Handy aufliegen:

diese Taste <MFB> im Anrufzustand aufklicken.



Die Letzte Code wieder wählen:


Im Standby-Modus oder in Musik auf <MFB> doppelklicken.

Wahlwiederholung absagen:

Klicken Sie bei der Wahlwiederholung auf <MFB>.

Durch Sprache wählen (Sprachassistent):

Doppelklicken Sie auf <MODE>, während sich es im Standby-Modus befinden oder Abspiel der Musik.

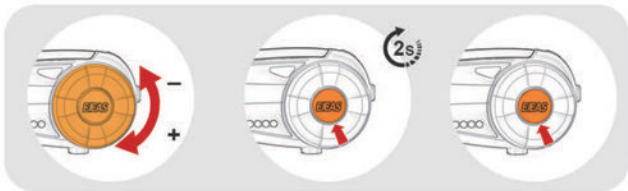

Lautstärke einstellen:

- Lautstärke erhöhen: beim Sprechen oder Gegensprechen wird das Drehrad im Uhrzeigersinn drehen
- Volumenreduzierung: Beim Sprechen oder Intercom wird das Drehrad gegen den Uhrzeigersinn drehen

Musikwiedergabe / Pause:

Drücken Sie bei Musikwiedergabe diese Taste <MFB> für 2 Sekunden lange.


Das nächste oder letzte Lied:

Klicken Sie auf <MFB>, um die Drehrad im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen

Hinweise: Der Grundzustand des Drehrads ist die Einstellung der Lautstärke, die Funktionen des nächsten oder letzten Liedes und die Lautstärkeeinstellung werden durch die MFB-Taste umgeschaltet.


Zwei. Funktion der Gegensprache

Sprachpaarung

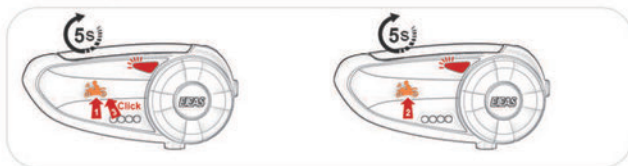

① Normale Anpaarung:


Nach dem Einschalten drücken die Intercom-Taste <INTERCOM> der beiden Sprechanlagen für 5 Sekunden lang, bis die rote und blaue LED schnell blinken. Klicken Sie einmal auf eine der Intercom-Tasten <INTERCOM>, wird das Gerät automatisch nach dem anderen Gerät suchen. Wenn die Anpaarung erfolgreich ist, wird die blauen Lichter der beiden Geräten langsam blinken.

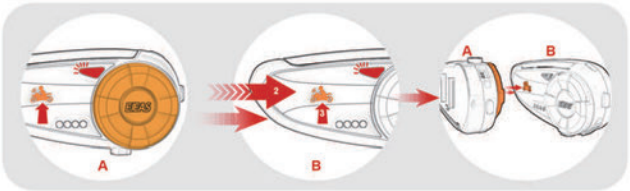

② Schnell anpaaren:

Einschaltung von Zwei Q20, Host A: Doppelklicken Sie auf die ON Taste, um es zur Anpaarung aufzurufen, die roten und blauen Lichter blinken schnell. Verwenden Sie die Vorderseite von Teilen der Drehräder des Hostes A, um die Teile der Einschaltungstaste von Host B zu erkennen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Startschlüssel von Host A, um die Gegensprache einzuleiten. Falls das Pairing erfolgreich ist, werden die blauen Lampe des zwei Geräten langsam blinken.

Intercom-Steuerung

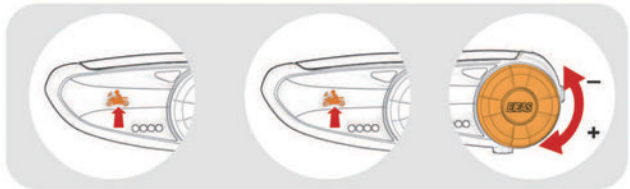


Intercom beginnen: Drücken Sie im Standby-Modus die Intercom-taste kurz, die passende Maschine im Bereich automatisch danach suchen, und den Intercom-Status aufzurufen.

Intercom beenden: Drücken Sie im Intercom-Status die Intertalk-Taste kurz, um die Gegensprache zu beenden und es in den Standby-Status zurückzukehren.

Lautstärke regeln:

- Lautstärke erhöhen: Beim Anrufen oder Gegensprechen wird das Drehrad im Uhrzeigersinn drehen;
- Volumenreduzierung: Beim Sprechen oder Intercom wird das Drehrad gegen den Uhrzeigersinn drehen

Drei. FM Funktion

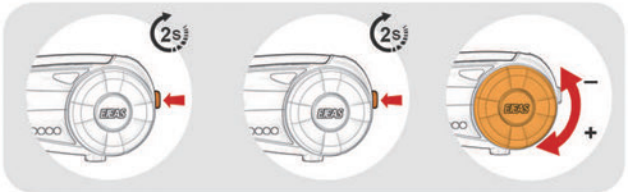

FM einschalten:


Durch Langes Drücken von <MODE> für 2 Sekunden wird es automatisch den Sender gesucht

FM ausschalten:

Wenn sich im UKW-Radio-Modus befindet, drücken Sie lange auf <MODE> 2 Sekunden, um den FM-Status zu verlassen.

Radio suchen:

Im UKW-Radio-Modus wird die Drehräder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn nach Radiosender gesucht; Wenn es sich derzeit um die FM-Lautstärkeregelung handelt, klicken Sie dann diese Taste <MFB> zum Wechseln auf



Lautstärkeregelung vonFM:

Wenn FM im Radio-Modus befindet, dreht sich die Drehräder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, und die Lautstärke nimmt zu oder verringert.

Hinweise: Der Grundzustand des Drehrads ist die Einstellung der Lautstärke, es kann durch die MFB-Taste umgeschaltet werden, um das Radio zu wechseln und die Lautstärke einzustellen.




Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, gibt es Stromaufforderungen. Bleiben Sie für 2 Sekunden und das Licht wird erlischt.

●●●● 100% der Leistung
 ●●●● 75% der Leistung
 ●●●● 50% der Leistung
 ●●●● 25% ist eingeschaltet
 ● Niedrige Leistung wird alarmierend



Im Standby-Status:

Das blaue Licht blinkt alle 2 Sekunden einmal.



Anpaarungsstatus:

Die rote und blaue Lampe blinken schnell abwechselnd, Intercom-Pairing mit 2 Blitzen oder 2 Blitzen.




Intercom-Pairing

mit 2 Blitzen oder 2 Blitzen.




Anpaarung der Telefone:

ist 1 Blitzen oder 1 Blitz.



Intercom-Status:

Blaues Licht leuchtet für 2 Sekunden auf oder erlischt für 1 Sekunden.




Telefon-oder Musikstatus:

Jede 4 Sekunden blinkt das blaue Licht zweimal.



Alarm bei schwachem Strom:

Das rote Licht flimmert alle 2 Sekunden



Ladezustand:


Die rote Lampe leuchtet immer auf, bei vollem Aufladen wird sich es erlischt.




FM-Status:

In 3 Sekunden wird das blaue Licht aufleuchtet, darin wird das rote Lichter blinkt

Quick20 è un walkie-talkie Bluetooth progettato per il mercato del ciclismo, facile da usare, è in grado di realizzare interfono full-duplex tra due Quick20, rispondere automaticamente alla chiamata, interfono e chiamata di gruppo a lunga distanza (collega il walkie-talkie ordinario tramite l'interfaccia AUX), veloce da accoppiare, per gli appassionati di motocicletta, è la scelta migliore per guidare in sicurezza e comunicare liberamente.

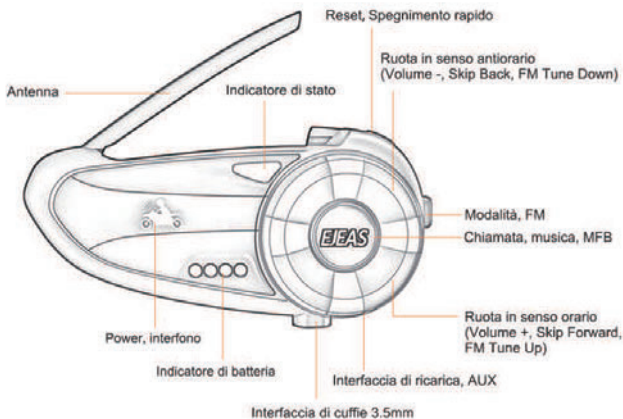

Introduzione di funzioni

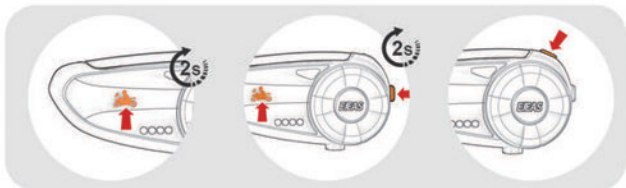

Accensione:


preme a lungo il pulsante di accensione per circa 2 secondi, il LED blu lampeggia lentamente

Spegnimento:

preme a lungo il pulsante di accensione + il pulsante <Modalità> per circa 2 secondi


Spegnimento rapido:

fa clic su <RESET>




Elimina accoppiamento: dopo l'accensione, preme contemporaneamente <POWERON / INTERFONO> e <MFB> per più di 5 secondi, tutti i record di accoppiamento di smartphone e walkie-talkie verranno cancellati, e poi si spegne.

Funzione di chiamata



Accoppiamento di smartphone: dopo l'accensione, preme il pulsante multifunzionale <MFB> per 5 secondi fino a quando le luci rosse e blu lampeggiano rapidamente, accende Bluetooth di smartphone per cercare Quick2 e collegarlo, dopo il collegamento, l'indicatore lampeggia lentamente in blu.

Controlla smartphone(nello stato di connessione con smartphone)

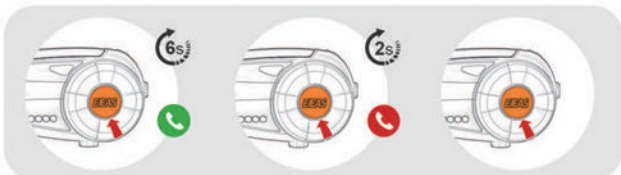

Risponde alla chiamata:

risponde automaticamente alla chiamata dopo 6 secondi, o preme il pulsante multifunzionale <MFB> per rispondere

Rifiuta la chiamata:

quando si chiama, preme a lungo il pulsante multifunzionale <MFB> per 2 secondi.

Riaggancia la chiamata:

nello stato della chiamata, preme il pulsante <MFB>



Ricomponi l'ultimo numero chiamato:


nello stato di standby o riproduzione di musica, preme velocemente due volte il pulsante <MFB>.

Annulla ricomposizione dell'ultimo numero chiamato:

fa clic sul pulsante <MFB> durante la ricomposizione

Chiamata vocale (assistente vocale):

nello stato di standby o riproduzione di musica, fa doppio clic sul pulsante <Modalità>

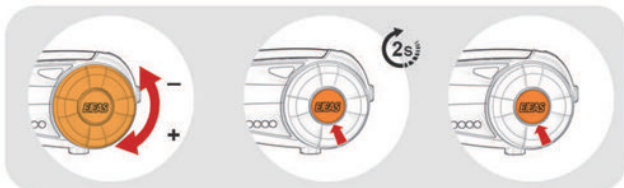**Regola volume:**

- a. Aumenta il volume: gira la ruota in senso orario quando si chiama o si parla;
- b. Riduce il volume: gira la ruota in senso antiorario quando si chiama o si parla,


Riproduce / Mette in pausa musica:

preme il pulsante <MFB> per 2 secondi


Musica precedente / successiva:

fa clic sul pulsante <MFB>, gira la ruota in senso orario/in senso antiorario

Suggerimento: gira la ruota per regolare il volume, preme il pulsante MFB per regolare la musica precedente / successiva e il volume

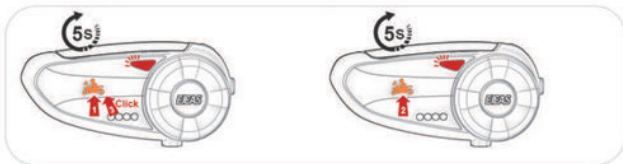Funzione di interfono**Accoppiamento di interfono****① Accoppiamento normale:**

dopo l'accensione, preme a lungo il pulsante <INTERFONO> di due walkie-talkie per 5 secondi finché le luci rosse e blu lampeggiano rapidamente, fa clic sul pulsante <INTERFONO> di uno dei walkie-talkie, questa macchina troverà automaticamente un'altra macchina, dopo l'accoppiamento, le luci blu lampeggiano lentamente.

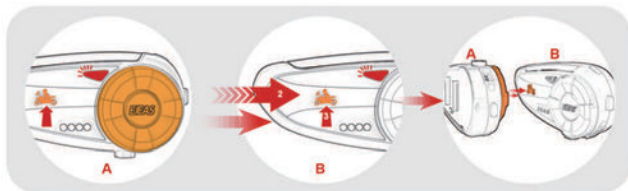

② Accoppiamento rapido:

accende due Q20, fa doppio clic sul pulsante di accensione di macchina A per iniziare l'accoppiamento, le luci rosse e blu lampeggiano velocemente, usa la ruota di macchina A per rilevare il pulsante di accensione di macchina B, e poi fa clic sul pulsante di accensione di macchina A per accedere a interfono, dopo l'accoppiamento, le luci blu lampeggiano lentamente.

Controllo interfono



Inizia interfono:

in modalità standby, preme brevemente il pulsante interfono per cercare automaticamente la macchina accoppiata e accedere nello stato di interfono.


Finisce interfono:

nello stato di interfono, preme brevemente il pulsante interfono, finisce l'interfono e torna allo stato standby.

Regola volume:

- Aumenta il volume: gira la ruota in senso orario quando si chiama o si parla;
- Riduce il volume: gira la ruota in senso antiorario quando si chiama o si parla,

Funzione FM

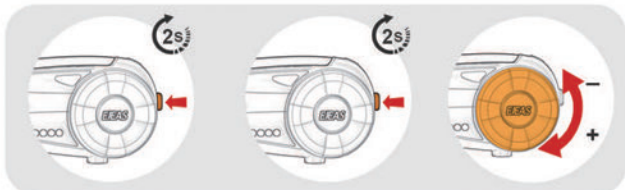

Accende FM:

preme a lungo il pulsante <MODALITÀ> da 2s per cercare automaticamente la stazione radio.

Spegne FM:

nello stato di FM, preme a lungo il pulsante <MODALITÀ> da 2s per uscire dallo stato FM.

Ricerca la stazione radio:

nello stato di FM, gira la ruota in senso orario / antiorario per cercare la stazione radio; se ora il pulsante FM controlla il volume, fa clic su <MFB> per passare




FM regola il volume:

nello stato FM, gira la ruota in senso orario / antiorario per aumentare / diminuire il volume

Suggerimento: gira la ruota per regolare il volume, preme il pulsante MFB per passare la stazione radio e regolare il volume.



Ogni volta che preme il pulsante, verrà visualizzato la batteria, la luce si spegnerà dopo rimane 2 secondi





Stato di standby:
la luce blu lampeggia una volta ogni 2 secondi



Stato di accoppiamento:
luci rosse e blu lampeggiano alternativamente



l'accoppiamento di interfono:
2 lampeggia/ 2 lampeggia



l'accoppiamento di smartphone:
1 lampeggia / 1 lampeggia



Stato di interfono:
la luce blu è accesa per 2 secondi / spenta per 1 secondo



Stato di phone/ musica:
la luce blu lampeggia 2 volte ogni 4 secondi



Allarme di batteria scarica:
la luce rossa lampeggia una volta ogni 2 secondi




Stato di ricarica:
la luce rossa è sempre accesa, dopo la ricarica completa, la luce spegne




Stato FM:
la luce blu è accesa per 3 secondi in cui la luce rossa lampeggia due volte

El Quick20 es un tipo de walkie-talkie de bluetooth desarrollado para el mercado de ciclismo, y se caracteriza por la función sencilla y práctica, el cual puede realizar las funciones tales como intercomunicación de duplex completo entre dos Quick20, respuesta automática de llamada, llamadas de intercomunicación a larga distancia (se conecta con el walkie-talkie normal mediante la interfaz AUX) y emparejamiento rápido, es la mejor opción para conducción segura y comunicación libre de los entusiastas de motocicletas durante sus conducciones.

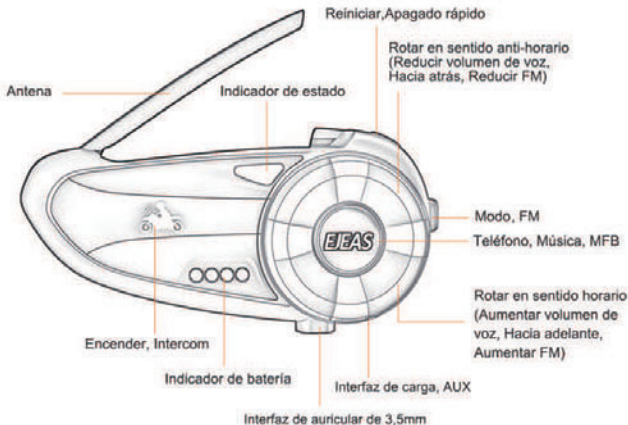

Presentación de funciones

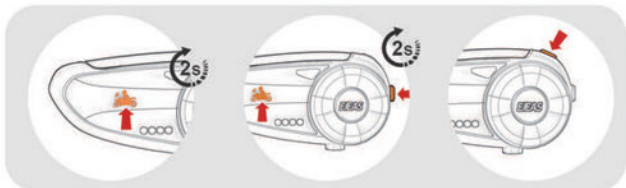

Encendido:


mantenga presionando el botón de encendido por 2 segundos, y la luz azul de LED parpadeará lentamente

Apagado:

Mantenga presionando el botón de encendido y el botón <MODO> por 2 segundos


Apagado rápido:

presione una vez el botón <REINICIAR>




Eliminar emparejamiento: después del encendido, mantenga presionando el botón <ENCENDER/INTERCOM> y el <MFB> simultáneamente, se eliminará todos los emparejamientos de teléfonos y de walkie-talkie, y se apagará.

Función de teléfono



Emparejamiento de teléfonos: después del encendido, mantenga presionando el botón de múltiple función <MFB> por 5 segundos hasta que la luz roja y azul parpadee rápidamente; abra el bluetooth del teléfono, busque el Quick20, y haga clic en "conectar", después de la conexión exitosa, la luz indicadora se convertirá en azul y parpadeará lentamente.

Control de teléfono (bajo estado con teléfono conectado)

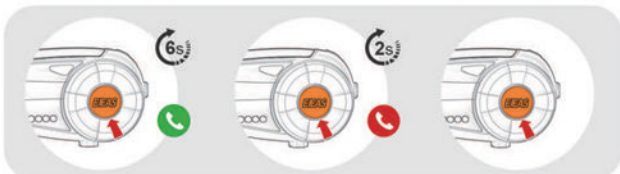

Respuesta de llamada:

si la llamada dura 6 segundos, se conectará automáticamente o presione una vez el botón de múltiple función <MFB> para responderla cuando hay llamada

Rechazo de llamada:

cuando hay llamada, mantenga presionando el botón de múltiple función <MFB> por 2 segundos.

Colgar llamada:

durante la respuesta de llamada, presione una vez el botón <MFB>



Marcar el último número de teléfono:


cuando está en espera o música, presione dos veces el botón <MFB> de forma rápida

Cancelar la rellamada:

durante la rellamada, presione una vez el botón <MFB>

Marcar por voz (ayudante de voz):

cuando está en espera/música, presione dos veces el botón <MODOS>

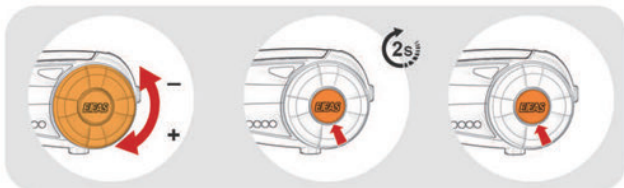**Ajuste de volumen de voz:**

- a: aumentar volumen de voz: en caso de llamada o intercomunicación, gire el corredor en sentido horario;
- b: reducir volumen de voz: en caso de llamada o intercomunicación, gire el corredor en sentido anti-horario

Reproducir/pausar música:

cuando está reproduciendo música, mantenga presionando el botón <MFB> por 2 segundos


Música siguiente/última:

presione una vez el botón <MFB>, y gire el corredor en sentido horario/anti-horario

Nota: en caso predeterminado, girar el corredor significa que ajusta el volumen de voz, y se debe conmutar la función de música última/siguiente y la de ajuste de volumen de voz mediante el botón <MFB>

Función de intercomunicación**Emparejamiento de intercomunicación****① Emparejamiento normal:**

después del encendido, mantenga presionando el botón <INTERCOM> de dos walkie-talkies por 5 segundos, hasta que parpadee rápidamente la luz roja y azul; presione una vez el botón <INTERCOM> de un walkie-talkie, la máquina buscará automáticamente la otra. Después del emparejamiento exitoso, las luces azules de dos máquinas parpadearán lentamente

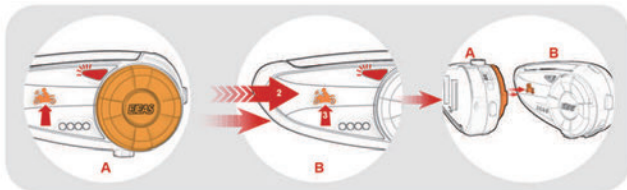

② Emparejamiento rápido:

con dos Q20 encendidos, presione dos veces el botón de encendido de la unidad principal A para entrar en emparejamiento, la luz roja y azul parpadeará rápidamente; reaccione el corredor de la unidad principal A con el botón de encendido de la unidad principal desde la parte frontal, luego presione una vez el botón de encendido de la unidad principal A para entrar en intercomunicación. Después del emparejamiento exitoso, las luces azules de dos máquinas parpadearán lentamente

Control de intercomunicación




Comenzar intercomunicación:
bajo estado de espera, presione el botón de intercomunicación en tiempo corto, se buscará automáticamente la máquina emparejada dentro del alcance y entrará en estado de intercomunicación

Terminar intercomunicación:
bajo estado de intercomunicación, presione en corto tiempo el botón de intercomunicación para terminarla y regresar al estado de espera

Ajuste de volumen de voz:
a: aumentar volumen de voz: en caso de llamada o intercomunicación, gire el corredor en sentido horario;
b: reducir volumen de voz: en caso de llamada o intercomunicación, gire el corredor en sentido anti-horario

Función de FM

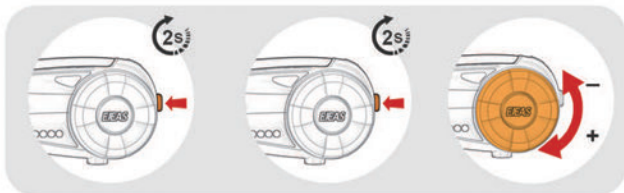

Activar FM:

mantenga presionando el botón <MODO> por 2 segundos para realizar la búsqueda automática de radios

Desactivar FM:

cuando en estado de radio, mantenga presionando el botón <MODO> por 2 segundos para salir del FM

Buscar radio:

bajo estado de radio, gire el corredor en sentido horario/anti-horario para buscar radios. Si la función actual es control de volumen de voz, se conmute mediante el botón <MFB>



Ajuste de volumen de voz de FM:


bajo estado de FM, gire el corredor en sentido horario/anti-horario para aumentar/reducir el volumen de voz

Nota: en caso predeterminado, girar el corredor significa que ajusta el volumen de voz, y se debe conmutar la función de radio y la de ajuste de volumen de voz mediante el botón <MFB>



Cada vez presione el botón, se emitirá el recordatorio de carga, 2s después de la duración, se apagará la luz indicadora

●●●● 100%
 ●●●● 75%
 ●●●● 50%
 ●●●● 25%
 ● advertencia de carga baja

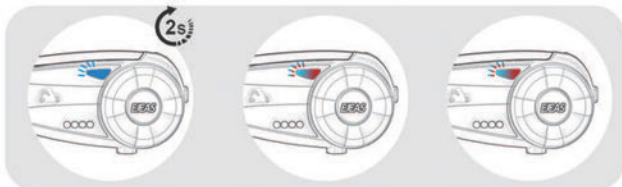

En espera:


la luz azul parpadeará una vez cada dos segundos

Estado de emparejamiento:

la luz roja y la azul parpadearán alternativamente

Emparejamiento de intercomunicación:

2 parpadeos/2 parpadeos

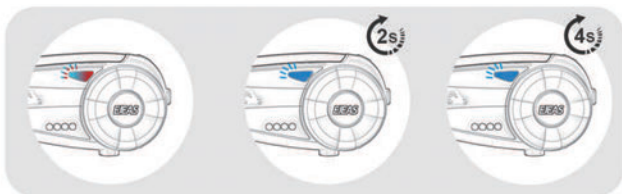

Emparejamiento de teléfono:


un parpadeo/ un parpadeo

Estado de intercomunicación:

la luz azul se encenderá por 2 segundos/ se apagará por un segundo

Estado de teléfono/ música:

la luz azul se brillará dos veces dentro de 4 segundos.

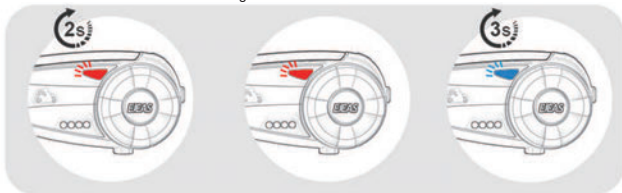

Advertencia de carga baja:

la luz roja se brillará una vez cada dos segundos


Estado de carga:

la luz roja está normalmente encendida, y se apagará después de la carga plena


Estado de FM:

la luz azul está normalmente encendida dentro de 3s, mientras tanto, la luz roja se brillará por dos veces.

Quick20 est un interphone Bluetooth développé pour le marché du motocyclisme avec les fonctions simples et pratiques, il peut réaliser les fonctions telles que l'intercom en duplex intégral entre deux Quick20, la réponse automatique à des appels, l'appel de groupe d'intercom à distance (connecté à l'interphone commun via l'interface AUX) et l'appariement rapide etc. c'est le meilleur choix pour le passionné de la moto de rouler en toute sécurité et de communiquer librement.

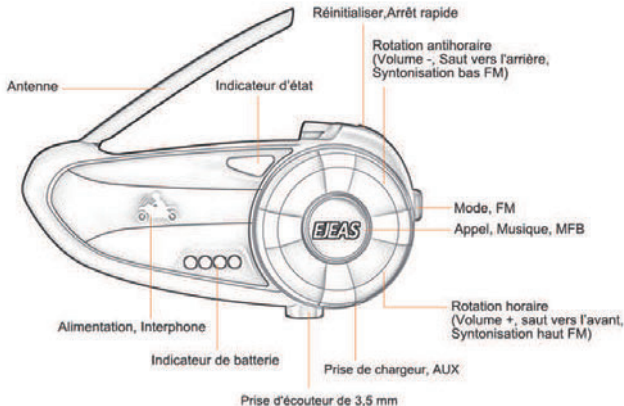

Présentation de la fonction

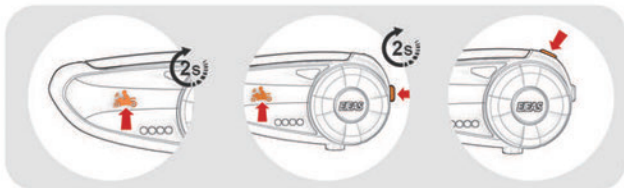

Mise en marche:


appuyez sur le bouton Mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le voyant LED bleu clignote lentement

Mise en arrêt:

appuyez simultanément sur les boutons Mise en marche + <MODE> et maintenez-les enfoncé pendant environ 2 secondes.


Mise en arrêt rapide:

cliquez une seule fois sur <RÉINITIALISER>




Suppression d'appariement: après la mise en marche, appuyez simultanément sur <MISE EN MARCHÉ / INTERCOM> et <MFB> et maintenez-les enfoncé pendant plus de 5 secondes; tous les enregistrements d'appariement de téléphone portable et d'interphone seront supprimés, et l'appareil sera mis en arrêt en même temps.

Fonction téléphonique



Appariement de téléphone: après la mise en marche, appuyez sur le bouton Multifonction <MFB> et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent rapidement, activez le Bluetooth sur votre téléphone pour trouver le Quick20, puis cliquez sur la connexion, après avoir établi la connexion, le voyant devient bleu et clignote lentement.

Contrôle de téléphone portable (en état de connexion avec le téléphone portable)

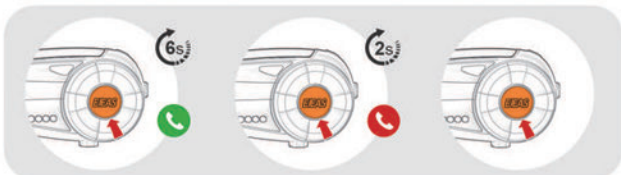

Répondre à l'appel:

Lorsqu'il y a un appel entrant, la réponse à l'appel entrant s'est fait automatiquement après 6 secondes ou il suffit de cliquer une seule fois sur le bouton Multifonction <MFB> pour répondre à l'appel.

Refuser l'appel:

lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton Multifonction <MFB> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Raccrocher le

téléphone: en état de communication, cliquez une seule fois sur <MFB>.



Recomposition du


dernier numéro: lors de l'état en veille ou lors de la lecture de musique, double-cliquez rapidement sur <MFB>.

Annuler la recomposition:

lors de la recomposition, cliquez une seule fois sur <MFB>

Composition vocale

(assistant vocal): lors de l'état en veille / lors de la lecture de musique, double-cliquez sur <MODE>

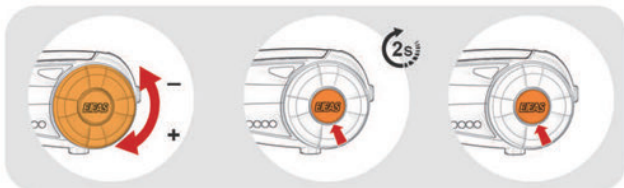

Réglage du volume:

- Augmentation du volume: lors de la communication ou l'intercom, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre;
- Réduction du volume: lors de la communication ou l'intercom, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Lecture / Pause de la musique:

lors de la lecture de musique, appuyez sur <MFB> et maintenez-le enfoncé pendant 2s

Chanson précédente/-suivante:

cliquez une seule fois sur <MFB>, tournez la molette dans le sens horaire / anti-horaire

Conseil: La molette rotative est conçu pour régler le volume par défaut. Le basculement entre la fonction de Chanson précédente/suivante et le réglage du volume est réalisé par le bouton MFB.


Fonction d'intercom

Appariement d'intercom




① Appariement général:

après la mise en marche, appuyez sur les boutons <INTERCOM> des deux interphones et maintenez-les enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent rapidement. Cliquez une seule fois sur le bouton <INTERCOM> d'un des deux interphones, cet appareil va rechercher automatiquement l'autre appareil et effectue l'appariement. une fois l'appariement réussi, les voyants bleus des deux appareils clignotent lentement.

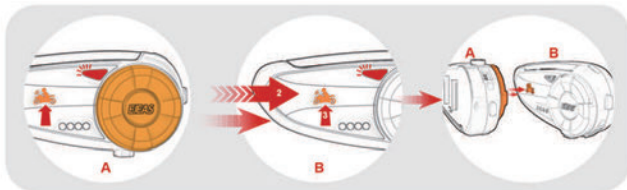

② **Appariement rapide:** Mettez deux Q20 en marche, double-cliquez sur le bouton de mise en marche de l'appareil hôte A pour entrer dans l'appariement. Les voyants rouge et bleu clignotent rapidement, utilisez la molette de l'appareil hôte A pour réaliser l'induction positive du bouton de mise en marche de l'appareil hôte B, puis cliquez une seule fois sur le bouton de mise en marche de l'appareil hôte A pour entrer dans l'intercom. Une fois l'appariement réussi, les voyants bleus des deux appareils clignotent lentement.

Contrôle d'intercom

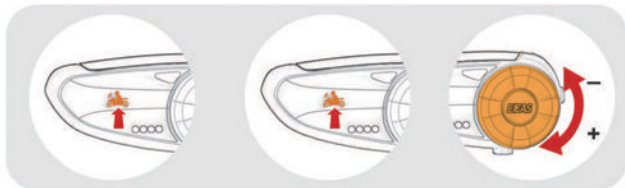

Commencer l'intercom:

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton Intercom pour rechercher automatiquement l'appareil apparié dans la plage et entrer dans l'état d'intercom.


Terminer l'intercom:

dans l'état d'intercom, appuyez brièvement sur le bouton Intercom pour mettre fin à l'intercom et revenez en mode veille.

Réglage du volume:

- Augmentation du volume: lors de la communication ou l'intercom, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre;
- Réduction du volume: lors de la communication ou l'intercom, tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Fonction FM

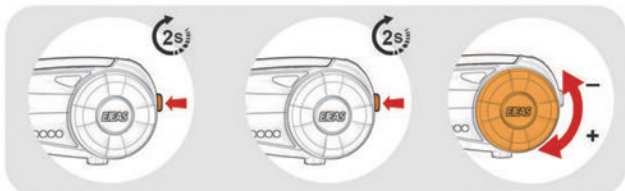

Activer FM: appuyez sur <MODE> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rechercher la station automatiquement.

Désactiver FM: En état de la radio FM, appuyez sur <MODE> et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour quitter l'état FM.

Recherche des stations: en état de la radio FM, tournez la molette dans le sens horaire / anti-horaire pour rechercher la station; si la molette est actuellement en état de fonction de contrôle du volume FM, il faut alors cliquer sur <MFB> pour la basculer



Réglage du volume de FM:

en état de la radio FM, tournez la molette dans le sens horaire / anti-horaire pour augmenter / diminuer le volume

Conseil: La molette rotative est conçu pour régler le volume par défaut. Le basculement entre la radio et le réglage du volume est réalisé par le bouton MFB.



Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il y a un rappel de batterie, après avoir maintenu 2s, le voyant de rappel s'éteint.

● ● ● ● 100%
● ● ● ● 75%
● ● ● ● 50%
● ● ● ● 25%
● alarme de batterie faible



État de veille: le voyant bleu clignote une fois toutes les 2 secondes



État d'appariement: les voyants rouge et bleu clignent alternativement et rapidement



pour l'appariement d'intercom: les voyants clignent 2 fois / 2 fois



pour l'appariement de téléphones: les voyants clignent 1 fois / 1 fois



État d'intercom: le voyant bleu est allumé pendant 2 secondes / éteint pendant 1 seconde



État de téléphone / de musique: le voyant bleu clignote 2 fois en 4 secondes



Alarme de batterie faible: le voyant rouge clignote une fois toutes les 2 secondes




État de charge: le voyant rouge reste allumé, il s'éteint après la charge complète




État de FM: Le voyant bleu est allumée en 3 secondes, entre-temps, le voyant rouge clignote deux fois.

Quick20はサイクリング市場に向けて開発されたBluetoothトランシーバー製品であり、機能は簡単・実用的で、二つのQuick20の間の全二重通信、自動に電話に出て、遠距離トークバック・グループ呼出 (AUXポートを通じて普通のトランシーバーを接続可能)、迅速にペアリングする等の機能を備え、モーターバイクマニアは安全にサイクリング、自由にコミュニケーションする最適な選択です。

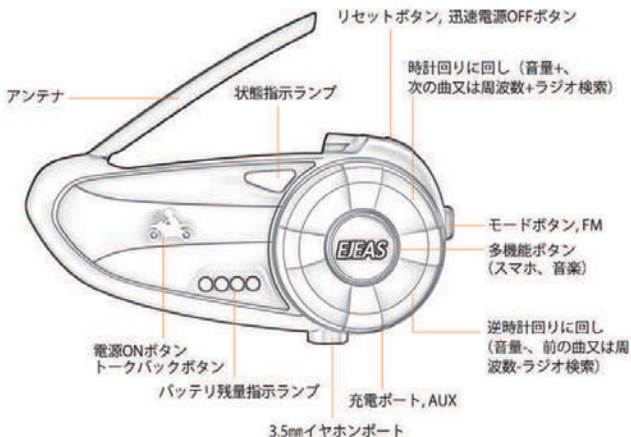

機能紹介

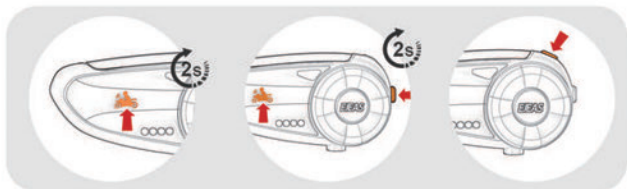**電源ON:**


電源ONのボタンを2秒長押し、青のLEDランプは遅く点滅します

電源OFF:

電源ONのボタン+「MODE」ボタンを2秒長押しします


迅速電源OFF:

「RESET」をクリックします

**ペアリングクリア:**


電源ONの後に、同時に「POWERON/INTERCOM」と「MFB」を5秒以上に長押しすると、スマホ・トランシーバーのあらゆるペアリング記録をクリアし、同時に電源をOFFになります。

電話機能

**電話ペアリング:**

電源ONの後に、赤・青ランプがクイック点滅になるまで、多機能ボタン「MFB」を5秒長押し、スマホのBluetoothを開き、Quick20を検索し、接続をクリックします。接続完了後、指示ランプは青ランプ遅く点滅になります。

スマホコントロール(スマホと接続する場合)

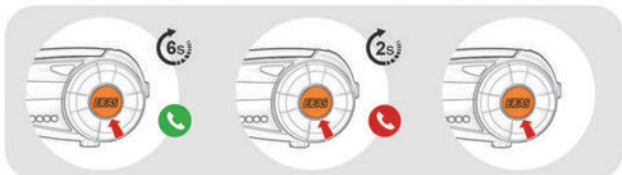

着信に出る:

着信する際に、6秒で自動に着信に出て、又は多機能ボタン「MFB」をクリック、電話に出ます

着信を拒否する:

着信する際、多機能ボタン「MFB」を2秒長押しします

電話を切る:

通話状態で、「MFB」をクリックします



最後の着信番号リダイヤル:


待機又は音楽を再生する際に、クイックに「MFB」をダブルクリックします

リダイヤル取り消し:

リダイヤル中、「MFB」をクリックします

音声ダイヤル(音声ヘルパー):

待機/音楽を再生する際、「MODE」をダブルクリックします

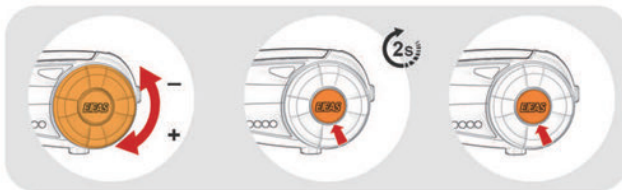

音量調整:

- a. 音量+: 通話又はトークバックする際に、ダイヤルは時計回りに回転します。
- b. 音量 -: 通話又はトークバックする際に、ダイヤルは逆時計回りに回転します。


音楽再生/一時止め:

音楽を再生する際、「MFB」を2秒長押しす


音楽次/前の曲:

「MFB」をクリック、ダイヤルは時計回り/逆時計回りに回転します

ご注意: 回転ダイヤルは音量を調整する状態をデフォルトし、前・次の曲機能と音量調整はMFBボタンを通じて切り替えます

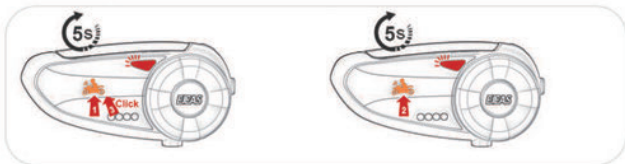トークバック機能**トークバックペアリング****① 普通のペアリング:**

電源ONの後に、赤・青ランプがクイック点滅になるまで、二つのトランシーバーはトークバックボタン「INTERCOM」を5秒長押し、その中一つのトランシーバーの「INTERCOM」ボタンをクリック、機器は自動に他の機器を検索・ペアリングし、ペアリングが成功の後に、二つの機器は青ランプ遅く点滅になります。

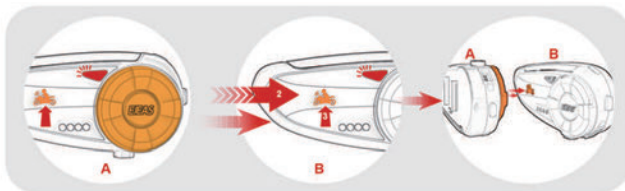

② クイックペアリング:

二つのQ20を電源ONにし、メイン機器Aが電源ONのボタンをダブルクリック、ペアリングに入り、赤・青ランプはクリック点滅になり、メイン機器Aのダイヤル部分を正面的にメイン機器Bの電源ONボタンの部分を誘導させ、そしてメイン機器Aの電源ONボタンをクリック、トークバックに入り、ペアリング成功の後に、二つの機器は青ランプ遅く点滅になります

トークバックコントロール



トークバックスタート:

待機状態で、トークバックボタンを短押すと、自動的に範囲内のペアリング済みの機器を検索、かつトークバックの状態に入ります


トークバック終了:

トークバックの状態で、トークバックボタンを短押すと、トークバックを終了させ、待機状態に戻ります

音量調整:

a.音量+:通話又はトークバックする際に、ダイヤルは時計回りに回転します。
b.音量-:通話又はトークバックする際に、ダイヤルは逆時計回りに回転します

FM機能

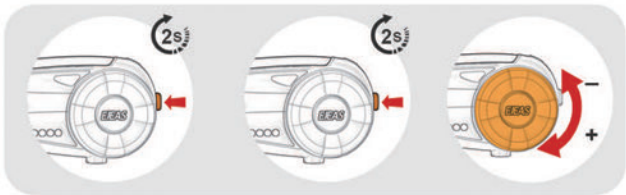

FMをONにする:


「MODE」を2秒長押しと、自動的にラジオ局を検索します

FMをOFFにする:

FMラジオ状態に、「MODE」を2秒長押しと、FM状態から退出します



ラジオ局検索:

FMラジオ状態に、ダイヤルが時計回り/逆時計回りに回転、ラジオ局を検索します。
今はFM音量制御機能である場合、「MFB」をクリックし、切り替えます

**FM音量調整:**


FMラジオ状態に、ダイヤルが時計回り/逆時計回りに回転、音量は+/-します

ご注意: 回転ダイヤルは音量を調整する状態をデフォルト、ラジオ局の切替及び音量調整はMFBボタンを通じて、切り替えます

バッテリー残量注意機能

毎回にボタンを押すと、バッテリー残量をお知らせ、2秒を止まり、表示ランプは消灯します

- 100%
- 75%
- 50%
- 25%
- バッテリー残量低いアラーム

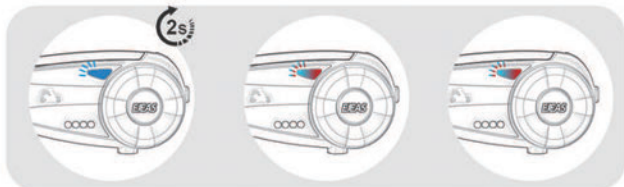

待機状態:


青ランプは2秒ごとに1回点滅します

ペアリング状態:

赤・青ランプは交替でクイック点滅

トークバックペアリング:

2回点滅/2回点滅

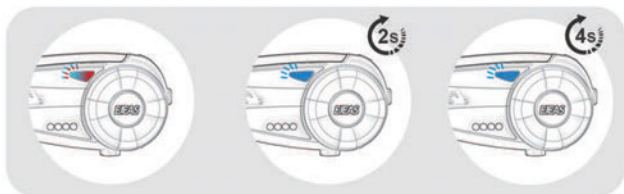

電話ペアリング:


1回点滅/1回点滅

トークバック状態:

青ランプは2秒点灯/1秒消灯

電話/音楽状態:

青ランプは4秒ごとに2回点滅します

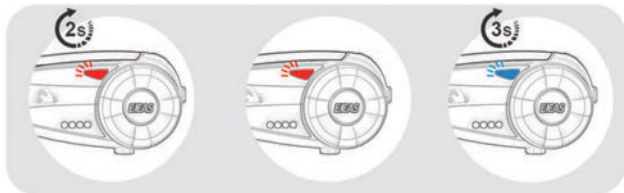

低いバッテリー残量アラーム:

赤ランプは2秒ごとに1回点滅します


充電状態:

赤ランプは常時点灯になり、満充電になれば消灯します

FM状態:

3秒に青ランプは点灯、その中赤ランプが2回に点滅します

Installation Instruction

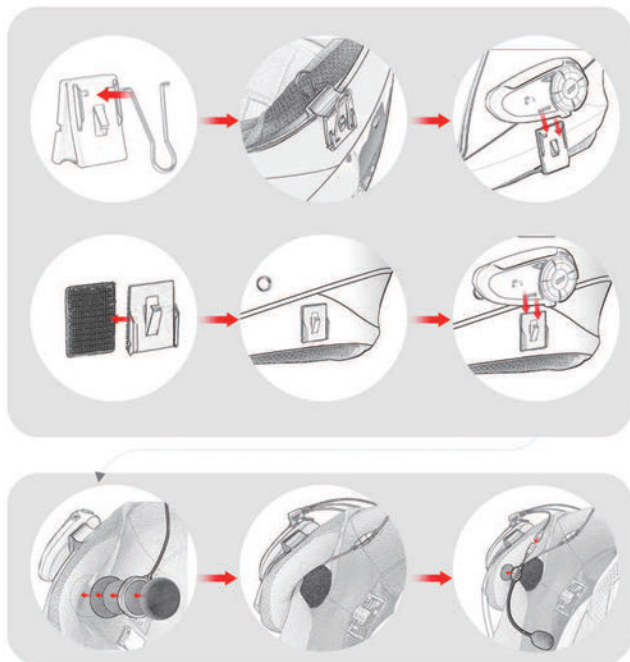

Product List



Parameters

Chipset: CSR8670	Bluetooth version: 4.2
Bluetooth protocol: A2DP, AVRCP, HFP & HSP	Frequency range: 2402MHz ~ 2480MHz
Maximum intercom distance: 600m	Working voltage: 3.7v
Working distance phone and intercom : about 10m	Charger : DC5V/500mA
Battery capacity: 530mAh lithium ion battery	Charging time: about 2 hours
Talk time: about 15 hours	Charge and discharge times: more than 500 times
Standby time: about 300 hours	Working temperature range: - 10 ~ 40 ℃

Attention

1. It is forbidden to set up the device and change the mobile phone call pairing or other operations during riding to avoid traffic accidents. Our company is not responsible for any damage caused by improper operation of the product during use. Please kindly understanding.
2. Do not put the product into the fire. The built-in battery may explode.
3. Any drop down, shock and other harmful behaviors is forbidden to avoid device malfunction.
4. Do not put the product close to open fire or under direct sunlight for a long time.
5. Please use our company's standard USB cable for charging. In the process of charging, if there is abnormal smell or burning hot or other circumstances, please immediately cut off the power and stop using. To avoid causing smoke, fire, etc.
6. If you do not use this product for a long time, please charge it at least once in one year to avoid failure to turn on the device and battery damage.