


EJEAS®



更多语言

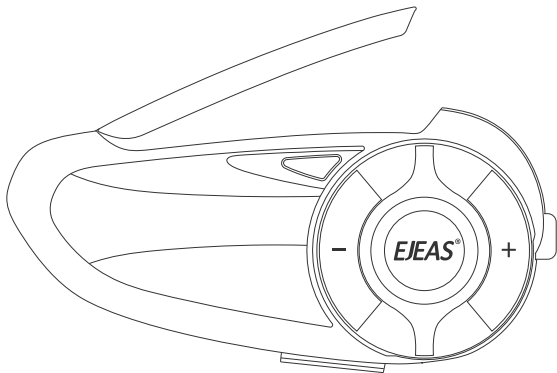


Q8

用户手册
网状群组对讲系统

🔍 www.ejeas.com

产品介绍

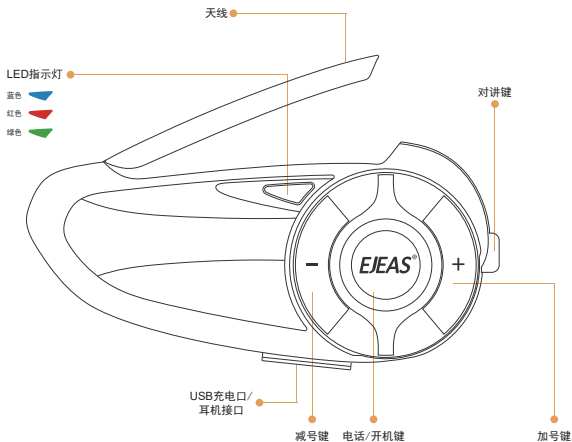

MESH 6人对讲



蓝牙对讲



音乐分享



IP67防水



语音助手



FM收音机




EUC遥控手柄




支持手机APP


1




或




2



3



4




5



产品操作

按键说明

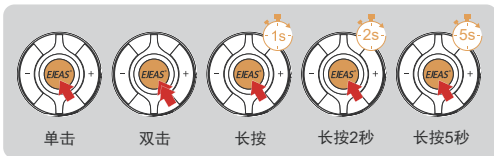


基本操作

开机/关机 使用前请充好电。



复位：机器充电会自动关机，开机后可边充电边使用。

低电提示




充电指示



电量查询：通过蓝牙连接手机后，可在手机端看到电量图标。

Mesh对讲功能



共音功能

(当启用Mesh时,可以同时播放蓝牙音乐。)

Mesh对讲是一种多跳技术的网状网络对讲(通讯频率470~488MHz), **对讲人数多,且不受位置限制**,有效对讲范围内人员可任意移动,优于传统的链式蓝牙对讲,同时还具有更远的传输距离和更好的抗干扰能力。



特点: 对讲人数最多**6人**, 共**5个频道**。如果以聆听角色参与,以只听不说的方式加入对讲,人数没有限制。

Mesh麦克风静音



当使用Mesh对讲时,可以短按<对讲键>静音麦克风,则自己说话的声音不会发送到其他人那里。

? “麦克风静音”

再次短按<对讲键>解除静音。

? “麦克风解除静音”

注: 仅对Mesh对讲有效。

Mesh VOX语音灵敏度

当使用Mesh对讲,没有说话时将进入到休眠状态。讲话时,马上激活系统,开始对讲。用户可以自己调整灵敏度,以适应环境,避免误激活系统或需要过大的声音才能激活。

灵敏度设置共5个等级,默认等级3。等级5灵敏度最高,最容易激活系统,等级1灵敏度最低。

当高速行驶时,请使用低等级以免风声激活麦克风,并大声说话来激活麦克风;而低速时可以使用高等级,以便低声说话轻松激活麦克风。




开启Mesh对讲后,同时长按<对讲键>+<加号键>循环切换灵敏度。

1→5→1循环切换。

? “[VOX n] (n是1~5,表示5个等级)”

对讲机以组员角色进行配对流程：



- ① 所有的对讲机首先进入对讲配对状态，长按<对讲键>（约5s）直到听到提示音，红灯绿灯交替闪烁。

■ 红灯绿灯交替闪烁
? “Mesh系统配对”



- ② 拿起其中一台作为配对服务器，单击一下<对讲键>，听到“哔”一声提示音，红灯绿灯交替双闪。

■ 红灯绿灯交替闪烁
? “哔”

稍等片刻，听到所有对讲机提示“配对成功”，即表示已配对成功。

? “配对成功”

再稍等片刻，听到所有的对讲机提示“频道 n, xxx.x 兆赫兹”，此时即可对讲，听到彼此的声音。

对讲重连



下次再开机使用时，短按一下<对讲键>，提示“进入Mesh系统”，稍等一会，提示“频道 n, xxx.x 兆赫兹”，即可对讲。如果未关闭对讲而直接关机，则下次开机时自动恢复对讲。


关闭MESH对讲



要关闭Mesh对讲，长按<对讲键>（约1s），语音提示“Mesh关闭”。

对讲机以聆听角色进行配对流程：


在其他对讲机已经组成团队的情况下，可通过配对成为该团队的聆听角色。

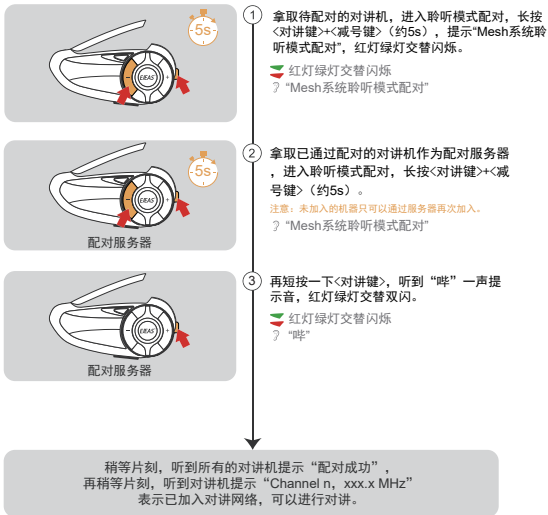

对讲频道切换




两人蓝牙对讲功能



- 1 开机后, 长按<电话/开机键>+<加号键> (约5s) 直到红蓝灯交替快闪, 并有配对语音提示“蓝牙对讲配对”, 等待与其他对讲机连接。

红蓝灯交替快闪
“蓝牙对讲配对”




- 2 另外一台对讲机使用同样的操作进入配对状态, 两台对讲机互相发现后, 其中一台将发起配对连接。

稍等片刻后连接成功。

“配对成功”

兼容旧型号配对




- 1 同时长按<电话/开机键>+<加号键>+<对讲键> 约5秒开始配对 (红蓝灯交替快闪)。

红蓝灯交替快闪


- 2 旧型号 (V6/V4) 按说明进入搜索状态, 等待配对成功。

对讲连接



蓝灯快速闪烁
“蓝牙对讲已连接”


对讲断开



“蓝牙对讲已断开”

配对耳机或其他品牌蓝牙对讲机搜索

注：此功能并不能保证能兼容市面上所有蓝牙耳机或蓝牙对讲机。

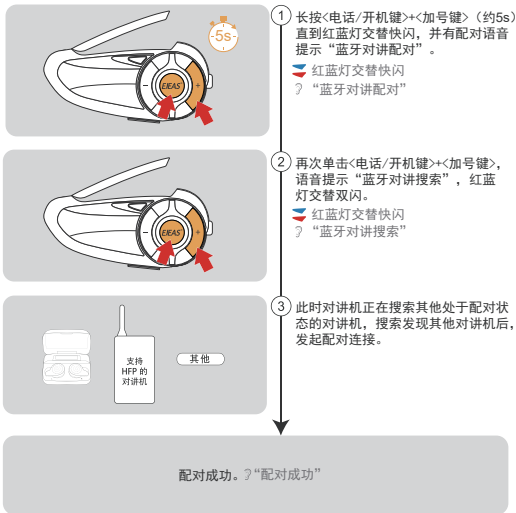


固件升级



手机配对

本对讲机支持连接手机，支持播放歌曲和打电话，及唤醒语音助手。
最多支持2个手机同时连接。



1 开机后，长按（约5s）<电话/开机键>直到红蓝色灯交替快闪，并有语音提示“手机配对”。

⚡ 红灯蓝灯交替快闪
? “手机配对”



2 手机蓝牙搜索名为“Q8”的设备，点击进行配对连接。


连接成功。⚡ 蓝灯慢速双闪
? “配对成功”



当前电量显示到手机蓝牙图标上
（需连接手机HFP）

蓝牙与手机重连


开机后，自动回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。
无连接时，单击<电话/开机键>回连上次连接过的最后一台手机蓝牙。



手机控制

接听电话

来电时，单击<电话/开机键>



拒接电话



来电时，
长按<电话/开机键>约
1s左右

电话挂断



通话时，
单击<电话/开机键>

电话重播



待机或音乐时，
快速双击<电话/开机键>

取消重播



重拨中，
单击<电话/开机键>

电话优先 来电时，会中断蓝牙音乐，FM收音机，对讲，挂断后恢复



语音助手 待机/播放音乐时，长按<电话/开机键>，需手机支持。



音乐控制

播放暂停



音乐播放中

上一曲



音量减小

下一曲



音量增加



收音机 (FM)

FM打开/关闭 76~108MHz

自动搜索电台，搜索到后自动播放。FM可在对讲时打开，边对讲边听收音。




长按<加号键>+<减号键> (约1s)，
提示音“FM收音机”。

⌚ “FM收音机”


长按<加号键>+<减号键> (约1s)，
提示音“FM收音机关闭”。

⌚ “FM收音机关闭”

切换频道



向下调频



向上调频

音量调节 FM总共7格音量

单独使用FM时



音量-



音量+

当FM时+对讲时




音量-




音量+

音乐分享

把手机蓝牙播放的音乐分享到另一台设备，蓝牙对讲时不能使用此功能。
已同时连接两台手机时不能使用此功能。




- ① 拿取一台对讲机作为主机，连接手机，另一台为从机。



- ② 主机和从机同时单击<电话键/开机键>+<减号键>，进入音乐分享搜索连接状态。
? “音乐分享”

待连接成功后，播放主机的手机音乐，从机喇叭也能出音乐。

? “音乐分享连接成功”




再次单击<电话键/开机键>+<减号键>，可退出音乐分享。

? “音乐分享连接断开”

手柄EUC（选配）


按键说明

按键	动作	功能
加号键	短按 (单独音乐或单独FM)	对讲音量加/ 音乐音量加/ FM音量加
	长按	音乐播放时，下一曲 FM打开时，向上调频
	双击 (对讲音乐同时)	对讲音量加/ 音乐音量加/ FM音量加
减号键	短按 (单独音乐或单独FM)	对讲音量减/ 音乐音量减/ FM音量减
	长按	音乐播放时，上一曲 FM打开时，向下调频
	双击 (对讲音乐同时)	对讲音量减/ 音乐音量减/ FM音量减
电话键	短按	来电时，接听电话 打电话中，挂断电话 音乐播放/暂停 无手机连接时， 连接上次连接的手机
	长按	来电时，拒接电话 语音助手
	双击	末码重播
Mesh 对讲键 1	短按	1. 打开Mesh对讲 2. Mesh已连接时， 麦克风静音/解除静音
	长按	无
	双击	Mesh对讲时， 切换VOX灵敏度
Mesh 对讲键 2	短按	关闭Mesh对讲
	长按	无
	双击	无



按键	动作	功能
蓝牙对讲键	短按	发起蓝牙对讲连接
	长按	断开对讲
	双击	音乐分享开启/结束
FM键	短按	打开/关闭FM
减号键+FM键	超长长按	清除手柄配对记录


手柄配对



①

长按产品<电话/开机键>+<减号键>约5s，进入手柄配对模式，语音提示“遥控手柄配对”，红蓝灯交替快闪，2分钟内没有配对成功，退出配对。

🔴🔵 红灯蓝灯交替快闪
? “遥控手柄配对”



②

手柄长按<FM 键>+<减号键>约5s，清除记录，直到红蓝灯亮起。

🔴🔵 直到红蓝灯亮起



③


EUC单击任意键。

配对成功 ? “配对成功”
(2分钟内没有配对成功，退出配对)


手柄操作

Mesh对讲重接/断开和手机控制与机器上的操作相同。

蓝牙对讲连接



蓝牙对讲断开



FM打开/关闭






- ① 首次使用下载并安装 SafeRiding 手机APP。



iOS



Andriod



- ② 长按（约5s）<电话/开机键>直到红蓝色灯交替快闪，进入手机配对。

红灯蓝灯交替快闪




- ③ 打开APP，点击右上角蓝牙图标，界面显示搜索到对讲机设备名，选择要连接的对讲机设备名，点击即可连接。
（IOS系统需要再次进入手机配对，在系统设置->蓝牙，连接音频蓝牙）

下次使用时打开APP，点击右上角蓝牙图标，从已配对设备中点击选择连接对讲机。

APP提供对讲组，音乐控制，FM控制，关机，查询真伪等功能。

数据复位清除



长按<电话/开机键>+<加号键>+<减号键>约5s，语音提示“恢复默认设置”，删除配对记录，然后自动重新开机。

“恢复默认设置”