

EJEAS[®]
MESH对讲专家



扫描公众号
获取更多精彩信息



裁判Mesh对讲系统


F6 / F6 PRO

用户手册



官网: www.ejeas.com

产品介绍

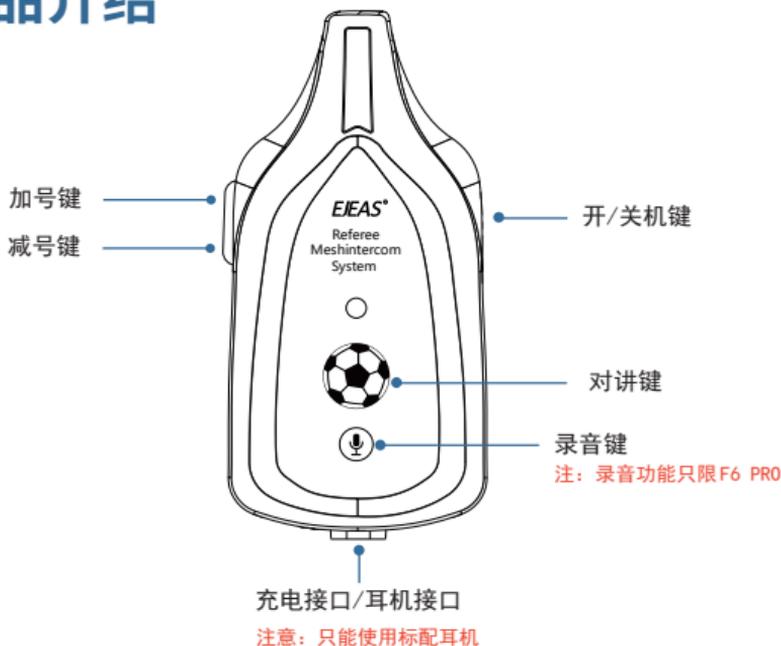

Mesh 6人对讲



一键连接



麦克风静音



400-800米 对讲距离



固件升级



TYPE-C

LED灯



红色



蓝色

产品型号



F6 PRO 裁判对讲机



Mesh系统



可连接6人，带录音功能，
超强穿透力，通讯覆盖直径400-800米。



F6 裁判对讲机



Mesh系统



可连接6人，
超强穿透力，通讯覆盖直径400-800米。

对讲开机恢复



如果未关闭对讲而直接关机，
则下次开机时自动恢复对讲。

Mesh麦克风静音



短按<对讲键>静音麦克风，提示
“麦克风静音”再次短按<对讲键>
解除静音，提示“麦克风解除静音”

产品操作

按键说明



短按/单击



长按1秒



长按3秒



长按5秒

基本操作

开、关机/电量 使用前请充好电。



开机


长按（约1s）<开机键>，直到蓝灯闪烁，并伴有开机提示音。开机后，处于待机状态，蓝灯慢闪。

- 蓝灯慢闪 🗣️ “滴滴滴”

关机

长按（约1s）<开机键>，直到听到提示音“关机”。

复位：同时按下<开机键>+<对讲键>。



电量


使用USB充电时，红灯常亮。电池低电时，红灯快速双闪，并有语音提示“电量低”。电池电量过低时，设备自动关机。

查看电量：

长按（约1s）<加号键>+<减号键>，语音播报电量 {电量高/中/低}。

- 红灯快闪 🗣️ “电量低”

MESH系统



所有的对讲机首先进入Mesh系统
对讲配对状态，长按<对讲键>（约5s）
直到听到提示音“Mesh系统配对”，
红灯蓝灯交替闪烁。

●：红/蓝灯交替闪烁 🔊：“Mesh系统配对”



拿取其中一台作为配对服务器，短按一
下<对讲键>，听到“哔”一声提示音，
红灯蓝灯交替双闪。

●：红灯蓝灯交替双闪 🔊：“哔”

3

稍等片刻，听到提示“配对成功”，即表示已配对成功。 🔊：“配对成功”

4 再稍等片刻，听到所有的对讲机提示“配对成功”此时已完成配对，
即可对讲，听到彼此的声音。

Mesh对讲重连



短按一下<对讲键>，
提示“进入Mesh系统”，
稍等一会，提示“配对成功”
即可对讲。

关闭Mesh对讲



要关闭Mesh对讲，长按<对讲键>
（约1s），提示“Mesh系统关闭”