


EJEAS®

Especialista em intercomunicação MESH



Digitalize a conta oficial
Obtenha informações
mais interessantes

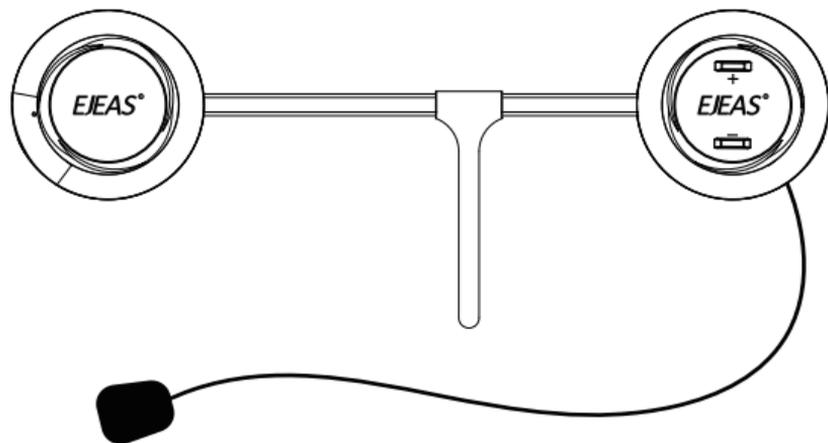


| Modelo Certificado | Modelo de versão |
|-----------------------|---------------------------|
| S2 | Plus Frostlink 6- pessoas |

Manual do usuário


**Sistema de
intercomunicação
para capacete de esqui**

q www.ejeas.com

Detalhes do produto

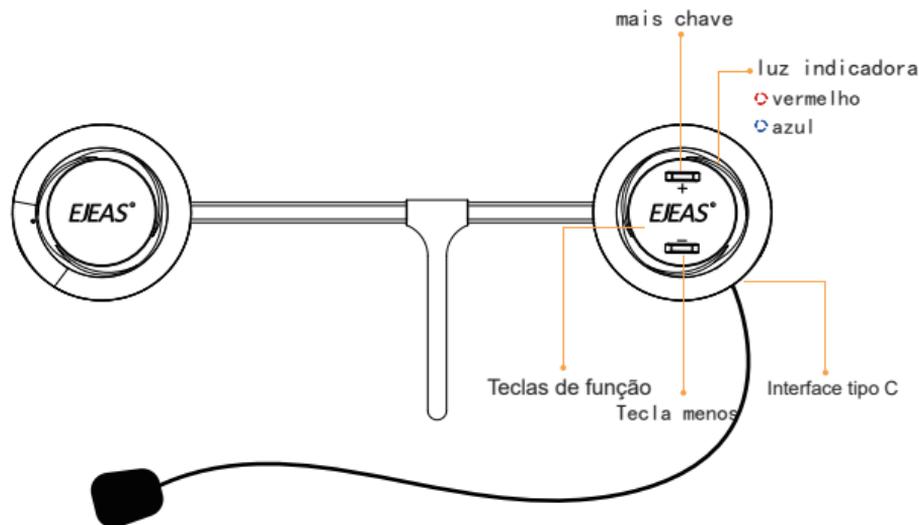

Temperatura aplicável
-40°C ~ 45°C



Intercomunicador
MESH 6 Pessoas



Assistente
de voz



Compartilhamento
de música



Atualização de
firmware suportada



Intercomunicação e
música simultâneas



Poder
superpenetrante



Aplicativo
móvel de suporte

Operação do produto

Diagrama de Operação



Clique



Duplo click



Pressione longamente por 1 segundo



Pressione longamente por 2 segundos



Pressione longamente por 5 segundos

Operação básica

Ligar/desligar Por favor carregue-o antes de usar



SOBRE

Pressione longamente o <Botão de Função> por 1 segundo, até que a luz azul pisque com um comando de voz. Depois de ligar, a luz azul pisca lentamente no modo de espera.

☑ A luz azul pisca lentamente

? "Di, Di, Di, Di, Di"



DESLIGADO

Pressione e segure <Botão de função> + <Volume ->, até que o prompt de voz diga "Desligar"

☑ Luz indicadora apagada

? "Desligue a energia"

Redefinir: Ele desligará automaticamente durante o carregamento e pode ser usado durante o carregamento após ligar.

Indicação de bateria fraca



Quando a bateria está fraca, a luz vermelha pisca duas vezes com um aviso de voz "Bateria Fraca". Quando a bateria está extremamente fraca, o dispositivo será desligado automaticamente.

Indicação de carregamento



A luz vermelha está sempre acesa ao usar o carregamento USB. A luz vermelha apaga quando totalmente carregada.

Consulta sobre bateria: Depois de conectar ao telefone via Bluetooth, você poderá ver o ícone de energia na lateral do telefone.

Opções do menu



- 1 Pressione e segure simultaneamente <Volume + >+<Volume - >por cerca de 1 segundo para abrir a opção de menu e o prompt de voz "Menu" aparecerá.

☑ Luz azul piscando
? "Cardápio"



- 2 Pressione rapidamente <Volume + >/<Volume - > para mover a opção, transmita por voz a opção atual e pressione rapidamente o <Botão de Função> para executar a opção.

☑ Luz azul piscando
? "Opções Atuais"



- 3 Se houver uma seleção de valor numérico, continue pressionando brevemente <Volume + >/<Volume - > para selecionar o valor e, em seguida, pressione longamente o <Botão de função>para sair do menu. A voz solicita "Sair do menu".

☑ Luz azul piscando
? "Sair do Menu"


Se não houver seleção numérica, execute a opção diretamente e saia automaticamente do menu.

| Opção | Restaurar a configuração original | Canal de malha (1) | Ouvir emparelhamento de malha | Emparelhamento Bluetooth |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Valor numérico | Nenhum | 1~5 | Nenhum | Nenhum |

Nota (1): Só pode ser selecionado quando o intercomunicador Mesh estiver ativado.

Aplicativo móvel

O APP fornece grupo de intercomunicação, controle de música, controle FM, desligamento, verificação de autenticidade e outras funções.



- 1 Baixe e instale para uso pela primeira vez APLICATIVO móvel EJEAS.

- 2 Pressione e segure (aprox. 5s) <Botão de função> até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente para entrar no emparelhamento do telefone.

☑ Red and blue lights flash alternately

- 3 Abra o APP, clique no ícone Bluetooth no canto superior direito, a interface mostra o nome do dispositivo de intercomunicação pesquisado, selecione o dispositivo de intercomunicação a ser conectado, clique para conectar. (O sistema IOS precisa inserir o emparelhamento do telefone novamente, em as configurações do sistema-> Bluetooth, conecte o áudio Bluetooth).

- 4 Abra o APP na próxima vez que usá-lo. Clique no ícone Bluetooth no canto superior direito e clique para selecionar Intercom para conexão dos dispositivos emparelhados.

Intercomunicador de malha



Ao entrar no intercomunicador Mesh, a música Bluetooth pode ser reproduzida ao mesmo tempo.

O intercomunicador Mesh é um intercomunicador de rede mesh com tecnologia multi-hop (frequência de comunicação 470-488 MHz). Devido ao grande número de participantes e à localização irrestrita, as pessoas podem se movimentar à vontade dentro do alcance efetivo. Não é apenas superior ao intercomunicador de cadeia Bluetooth tradicional, mas tem uma distância de transmissão mais longa e melhor capacidade anti-interferência.



Características: Intercomunicador com até 6 pessoas, 5 canais no total. Se participar do modo campanha como ouvinte, não há limite de pessoas que podem entrar no intercomunicador apenas como ouvinte.

Microfone mesh mudo



Ao usar o intercomunicador Mesh, você pode clicar na <tecla de menos> + < sinal de mais> para silenciar o microfone, para que sua voz não seja enviada para outras pessoas.

? “ Microfone mudo ”

Clique na <tecla de menos> + < sinal de mais> novamente para silenciar e ativar o som do microfone.

? “ Ativar microfone ”

Nota: Válido apenas para intercomunicador Mesh.

O processo de emparelhamento do walkie-talkie como membro da equipe:



1 Todos os walkie-talkies entram primeiro no estado de emparelhamento de intercomunicação, pressione e segure a <tecla de função> + <tecla de adição> ao mesmo tempo (cerca de 5 segundos) até ouvir o tom de alerta.

A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
? “Emparelhamento de sistema de malha”



servidor de matchmaking

2 Pegue um deles como servidor de emparelhamento, clique na <tecla de menos> + < sinal de mais>, você ouvirá um som de “bipe” e as luzes vermelha e azul piscarão alternadamente.

A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
? “bip”

Aguarde alguns instantes e você ouvirá o prompt “Canal n” de todos os interfones, vocês poderão começar a se comunicar e ouvir as vozes uns dos outros.

Reconexão de intercomunicação



Após ligar o intercomunicador para o próximo uso, pressione rapidamente o <Volume + >><Botão de função>. Você ouvirá o prompt "Join the Mesh". Espere um momento e você ouvirá o prompt "Canal n", vocês poderão conversar entre si.

Desligue o intercomunicador MESH



Pressione e segure <Volume +>> <Function Button> (cerca de 1s) para desligar o Mesh Intercom. A voz avisa "Mesh Close".

Troca de canal



São um total de 5 canais, que podem ser alterados através do menu (veja as instruções na terceira página do menu manual, você só pode optar por alterar durante o intercomunicador Mesh), você pode avançar ou Mudar de canal para trás e observe que toda a equipe precisa estar no mesmo canal para conversar entre si.

Quando o sinal está fraco, você pode pressionar Mudar de canal para obter melhor qualidade de chamada.

? "cana | n"

Se o dispositivo for desligado sem desligar o intercomunicador, o intercomunicador será restaurado automaticamente na próxima ligação.

Etapas de emparelhamento como ouvintes:

Caso outros intercomunicadores tenham formado uma equipe, você pode se tornar o ouvinte da equipe através do emparelhamento.



1

Pegue o walkie-talkie emparelhado, entre no emparelhamento do modo de escuta, abra o menu (veja a descrição do menu na página 3 do manual), selecione Emparelhamento do modo de escuta Mesh, ele exibirá "Emparelhamento do modo de escuta do sistema Mesh" e a luz vermelha e a luz azul piscará alternadamente.

A luz vermelha e a luz azul piscam alternadamente
? "Emparelhamento do modo de escuta do sistema Mesh"



2

Pegue o interfone para ser emparelhado, entre no emparelhamento do modo de escuta, abra o menu (conforme explicado no menu na página 3 do manual), selecione Emparelhamento do modo de escuta Mesh e avise "Emparelhamento do modo de escuta do sistema Mesh".

Nota: Máquinas não unidas só podem ser unidas novamente através do servidor.

? "Ouvir emparelhamento de malha"



3

Pegue o walkie-talkie para ser emparelhado, entre no emparelhamento do modo de escuta, abra o menu (veja a descrição do menu na página 3 do manual), selecione Emparelhamento do modo de escuta Mesh e aparecerá "Emparelhamento do modo de escuta do sistema Mesh".

As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
? "bip"

Espera um momento e ouça "Emparelhamento bem-sucedido" em todos os intercomunicadores. Aguarde mais alguns minutos e ouça "Canal n". Isso significa que você ingressou na rede de intercomunicação e pode se comunicar com outras pessoas.

Emparelhamento de telefone celular

Este intercomunicador suporta conexão com telefones celulares para reproduzir músicas, fazer chamadas e ativar assistentes de voz. Até 2 telefones celulares podem ser conectados ao mesmo tempo.



1

Depois de ligar o dispositivo, pressione e segure (aproximadamente 5s) o <Botão de Função> até que as luzes vermelha e azul pisquem alternadamente e a voz avise "Emparelhamento de telefone".

As luzes vermelha e azul piscam alternadamente
"Emparelhamento de telefone"



2

O telefone procura o dispositivo denominado "S2" usando Bluetooth. Clique nele para conectar.

Conexão bem-sucedida

A luz azul pisca duas vezes lentamente
"Pairing Successful, Connected"



O nível atual da bateria é exibido no ícone Bluetooth do telefone
(É necessária conexão HFP para celular)

Reconexão Bluetooth com telefones celulares

Depois de ligar, ele se conecta automaticamente ao último telefone Bluetooth conectado. Quando não houver conexão, clique no <Botão de função> para reconectar-se ao último dispositivo móvel que foi conectado ao Bluetooth.



Controle móvel

Atendimento de chamadas

Quando uma chamada chegar, clique no <Botão de Função>



Rejeição de chamada



Quando receber uma chamada, pressione o <Botão de função> por cerca de 1s

Desligar



Durante uma chamada, clique no <Botão de função>

Rediscagem de chamada



Quando estiver em modo de espera/reproduzindo música, clique duas vezes rapidamente no <Botão de função>

Cancelar rediscagem



Durante a rediscagem, clique em <Botão de função>

Prioridade de telefone

Quando uma chamada chega, ela interrompe a música Bluetooth, o rádio FM, o intercomunicador e retoma após desligar.



Assistente de voz

Quando estiver em modo de espera/reproduzindo música, pressione e segure o <Botão de Função>, isso depende do seu celular.

Pressione e segure o <Botão de Função> para ativar o assistente de voz.

- "Música Aberta"
- "Canção Anterior"
- "Próxima música"
- "Chame EJEAS"
- "Navegação aberta"

Controle de música

A pausa



Canção Anterior



Próxima música



Música, tocando



Volume -




Volume +



Compartilhamento de música

Compartilhe a música reproduzida por Bluetooth no seu telefone com outro dispositivo, e esta função não pode ser usada durante a intercomunicação Bluetooth. Esta função não pode ser usada quando dois telefones estão conectados simultaneamente.

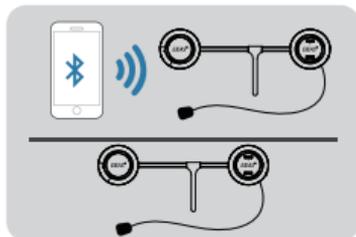

1 Pegue um interfone como host, conecte-o ao telefone e o outro é o escravo.



2 Pressione o <Botão de Função>+<Volume -> ao mesmo tempo entre o host e o escravo para entrar no estado de conexão de pesquisa de compartilhamento de música.

? "Compartilhamento de música"

Depois que a conexão for bem-sucedida, reproduza a música do telefone do host e a música também poderá ser reproduzida no alto-falante.

? "Compartilhamento de música conectado"



Pressione o <Botão de Função>+<Volume -> novamente para sair do compartilhamento de música.

? "Compartilhamento de música desconectado"

Atualizações de firmware



Conecte ao computador com um cabo de dados USB. Baixe e abra o software de atualização "EJEAS Upgrade.exe". Clique no botão "Atualizar" para iniciar e aguarde a conclusão da atualização.

Nota: A atualização deve usar o cabo de dados padrão da EJEAS.

Etapas de instalação do produto

