


EJEAS®

Q7


User manual

Top Quality Hi-Fi
Motorcycle Bluetooth Intercom

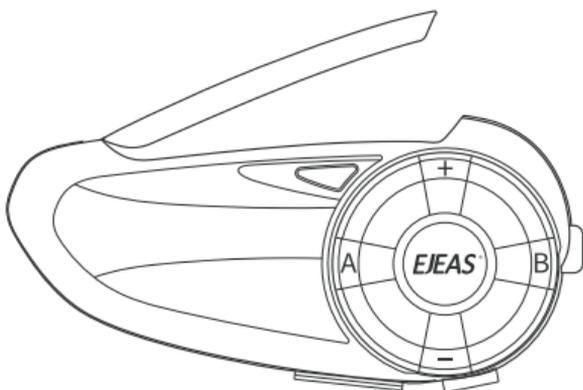


q www.ejeas.com

Description du Produit

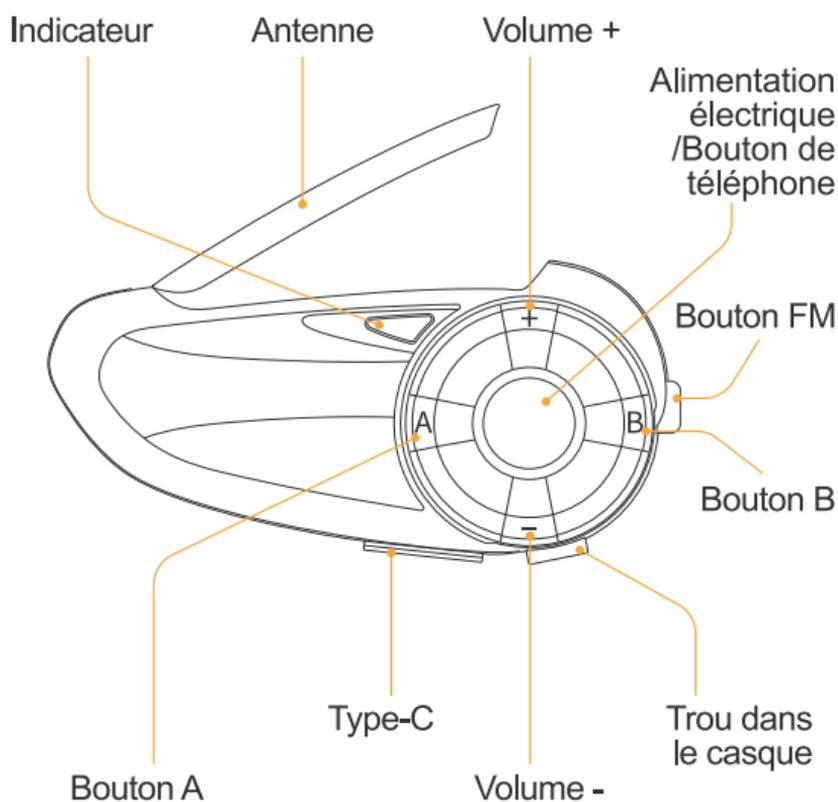


Instructions D'installation


1

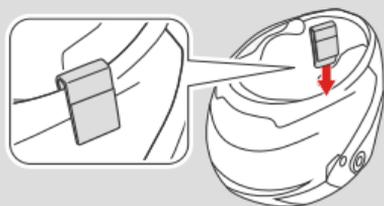


ou

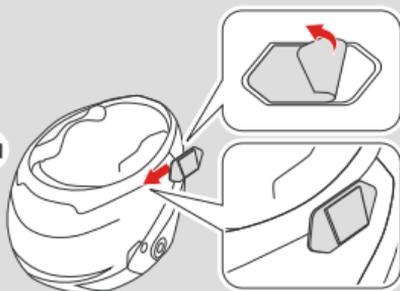

2

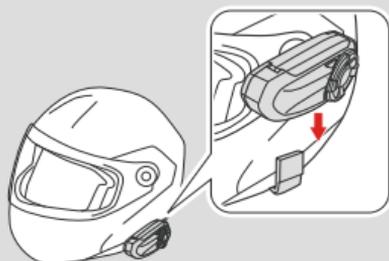


3

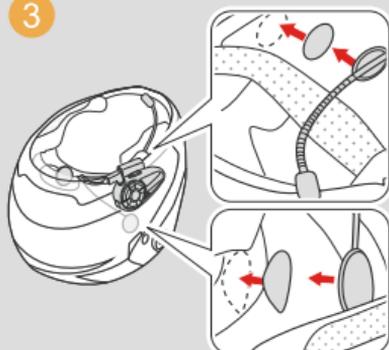

4



5

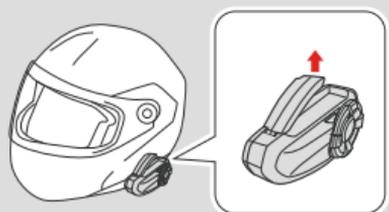

Opérations de produit

Description de la Clé




Cliquer



Double-cliquer



Trois-cliquer




Appuyez et maintenez
enfoncee pendant 5s



Cliquez en
même temps


Opération de Base

Allumer/Éteindre Avant utilisation, veuillez vous charger.

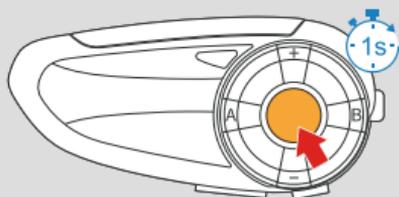

Allumer ? "Ding~Ding~Ding~Ding~"

Etre prêt ◀ Le voyant bleu clignote lent

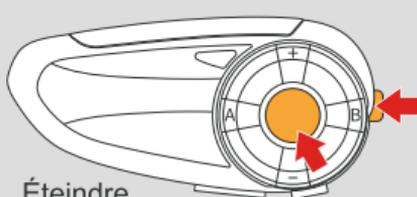

Éteindre


Cliquez une fois sur le <Bouton du téléphone> et sur le <Bouton FM> pour éteindre l'appareil.

◀ Indicateur éteint

Vérifier la Batterie



ou




? "Battery Level High"

? "Battery Level Medium"


? "Battery Level Low"

Indication de Batterie Faible

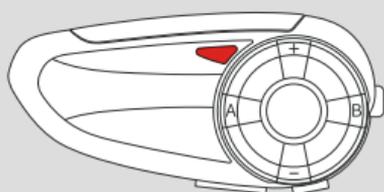

- ▼ Le feu rouge clignote deux fois rapidement
- ? "Low Battery"

Indication de Charge



- Charger ▼ Constamment rouge
- Chargé en plein ▼ Voyant rouge éteint

Réglage du Volume

FM et interphone peuvent être utilisés en même temps.


Interphone / appel / musique / FM



Lorsque vous utilisez FM et interphone en même temps, contrôlez le volume FM



Restaurer les Paramètres D'usine




Appuyez longuement sur le <Volume +>, le <Volume -> et le <Bouton de téléphone> en même temps pendant 5s.

- ▼ Le feu rouge clignote trois fois rapidement, le feu bleu clignote une fois
- ? "Restore Default Setting"

Interphone Bluetooth

Appairage des deux machines

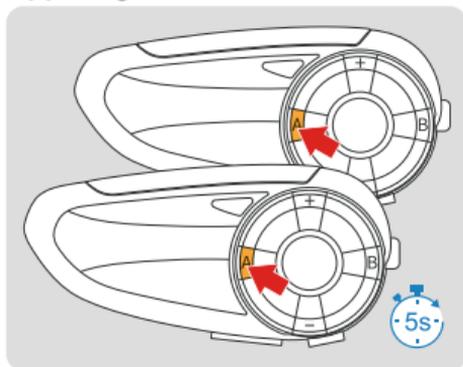

1 Appuyez longuement sur le <Bouton A> pendant 5s des deux.

Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement et rapidement

? "Intercom A Pairing"

Lancez la recherche et l'appairage automatiquement.

L'appairage est réussi.

La lumière bleue clignote de manière synchrone

? "Intercom Pairing Successful"


La connexion est établie et l'interphone démarre.

? "Intercom A Connected"


Appairage des Multi-interphones (3-7)

Toutes les signaux vocaux ci-dessous font référence à l'hôte.

Choisissez l'un comme maître et les autres comme esclaves.

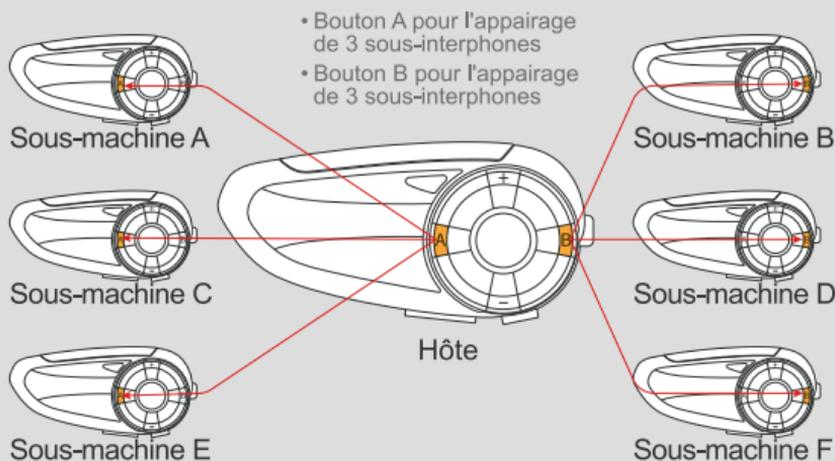


Appairer avec la sous-interphone A

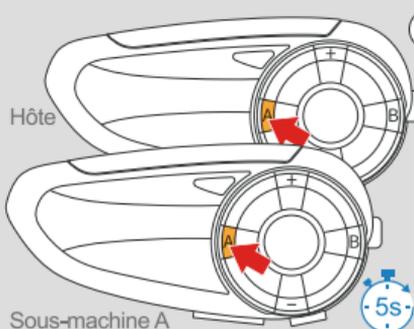

- 1 Appuyez longuement sur le <Bouton A> pendant 5s des deux.
? "Intercom A Pairing"
Commencer à trouver.
L'appairage est réussi.
? "Intercom Pairing Successful"
Connexion réussie.
? "Intercom A Connected"

Appairer avec la sous-interphone B

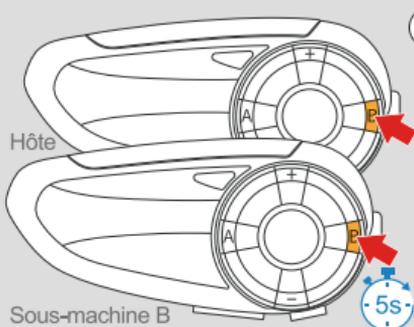

- 2 Appuyez longuement sur le <Bouton B> pendant 5s des deux.
? "Intercom B Pairing"
Commencer à trouver.
L'appairage est réussi.
? "Intercom Pairing Successful"
Connexion réussie.
? "Intercom B Connected"

Appairer avec la sous-interphone C

- 3 Appuyez longuement sur le <Bouton A> pendant 5s des deux.

Appairer avec la sous-interphone D

- 4 Appuyez longuement sur le <Bouton B> pendant 5s des deux.

Appairer avec la sous-interphone E

- 5 Appuyez longuement sur le <Bouton A> pendant 5s des deux.


Appairer avec la sous-interphone F

- 6 Appuyez longuement sur le <Bouton B> pendant 5s des deux.

(Recommander de marquer tous les talkies-walkies pour la commutation)

Commutation D'interphone

Seul l'hôte peut changer l'interphone.



Cliquez une fois pour parler à la sous-interphone A



Cliquez deux fois pour parler à la sous-interphone C



Cliquez trois fois pour parler à la sous-interphone E



Cliquez une fois pour parler à la sous-interphone B



Cliquez deux fois pour parler à la sous-interphone D




Cliquez trois fois pour parler à la sous-interphone F


Connexion en cours
Démarrez l'interphone

- Le voyant bleu clignote rapide
- Le feu bleu clignote de manière synchrone

Déconnectez L'interphone

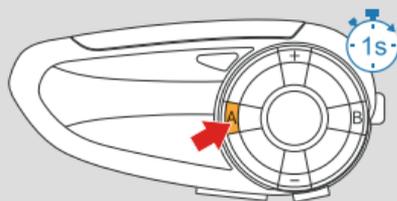


ou

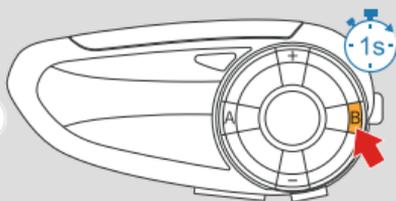


? "Intercom Disconnected"

Compatible avec L'ancien Modèle D'appairage

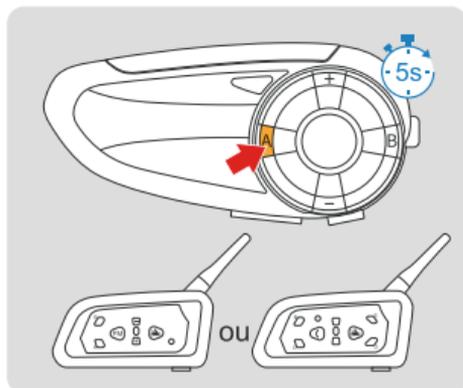

1 Appuyez longuement sur le <Bouton A> pendant 5s, et V4/V6 entrera en mode d'appairage en même temps.

- ▶ Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement et rapidement
- ? "Intercom A Pairing"

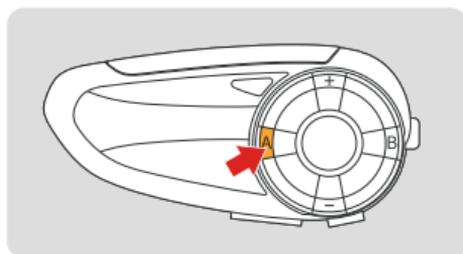

2 Appuyez longuement sur le <Bouton A> pour commencer l'appairage.

- ▶ Les lumières rouge et bleue clignotent deux fois en alternance
- ? "Intercom A Searching"

L'appairage est réussi.


- ▶ Le voyant bleu clignote rapide
- ? "Intercom Pairing Successful"

La connexion est établie et l'interphone démarre.

? "Intercom A Connected"

Couplage Bluetooth


Couplage du Téléphone

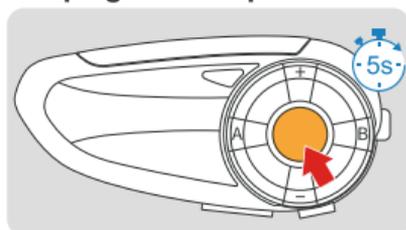

1 Appuyez longuement sur le <Bouton de téléphone> pendant 5 secondes pour entrer dans l'état de d'appairage.

(S'il n'y a pas de connexion d'appairage, quittez l'état d'appairage après 2 minutes)

Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement et rapidement
? "Phone Pairing"

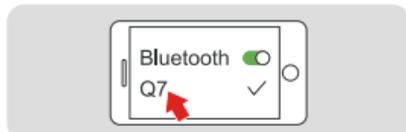

2 Activez le Bluetooth du portable et cliquez sur l'Appareil Q7.

Connexion réussie Le feu bleu double-clignote lentement
? "Pairing Successful, Connected"




La puissance actuelle sera affichée sur votre téléphone.

(Le téléphone doit prendre en charge HFP)

Reconnexion Téléphonique

Reconnectez-vous automatiquement au dernier jumelé.

OU

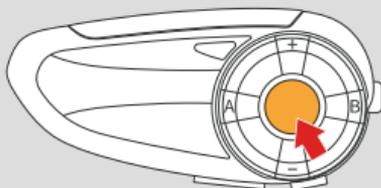


Téléphone Mobile


Répondre à un Appel

Répond automatiquement lorsque aucune mesure n'est prise pendant 8s

OU

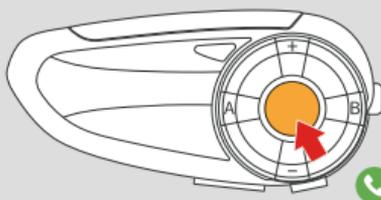

Rejeter un Appel



Rejouer le Dernier Appel



Mettre Fin à un Appel




Priorité Téléphonique

Lors de l'écoute de Musique/FM/Interphone, un appel entrant est reçu.



Assistant Vocal



Le téléphone doit prendre en charge et ouvrir l'assistant vocal (assistant Google et Siri).

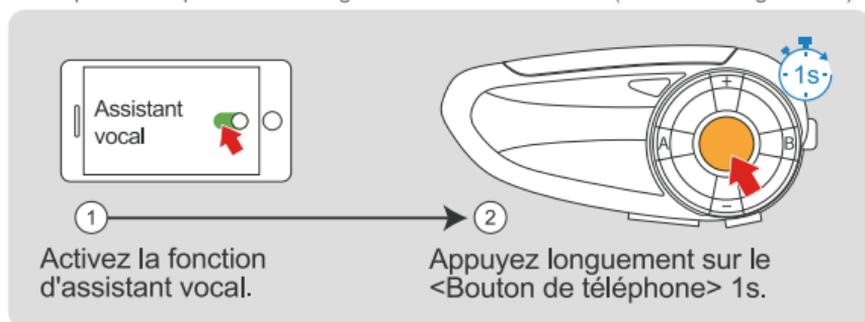

Contrôle de la Musique

Joue/Pause la Musique


Changer de Chanson



Radio FM

FM ON/OFF 76~108MHz

Rechercher et écouter automatiquement les stations de radio, l'interphone et la radio peuvent être utilisés en même temps.



Appuyez longuement sur le <Bouton FM> 1s pour l'allumer.

▶ La lumière bleue est toujours allumée pendant 4s

▶ La lumière rouge clignote deux fois rapidement

? "FM Radio"


Appuyez longuement sur le <Bouton FM> 1s pour éteindre.

? "FM Radio Off"

Commutation de fréquence



Fréquence -



Fréquence +

SafeRiding APP

L'application EJEAS SafeRiding vous permet de créer votre groupe et de rester connecté avec vos amis. Gagnez du temps et profitez encore plus de votre aventure ! Vous pouvez également voir plus de précautions concernant les opérations sur les produits et les opérations en plusieurs langues ! Téléchargez l'application EJEAS SafeRiding pour les systèmes d'exploitation Android et Apple à partir de ejeas.com/support .

SafeRiding
APP



iOS



Andriod